

# ST4512IN



<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Коммерческая ширина</b>	45 см
<b>Коммерческая высота</b>	82 см
<b>Установка</b>	Полностью интегрированная встраиваемая
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляется
<b>Количество корзин</b>	2
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709302894



## Программы



<b>Количество программ</b>	5	<b>Экономичный</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	50, 60 °C	<b>Интенсивная 60°</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>Смешанная 60°</b>	Да
<b>Экспресс 50°</b>	Да		

## Опции



<b>Отсрочка включения</b>	3 часа
---------------------------	--------

## Корзины



<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина</b>	С фиксированными держателями
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина с системой мягких держателей</b>	Да
<b>Верхняя корзина</b>	С фиксированными держателями	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	31,5 см
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 2 уровня, при помощи выдвижения	<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Серый
<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	20,0 см	<b>Корзина для столовых приборов</b>	Да

## Технические характеристики

			
<b>Ширина изделия (мм)</b>	446 мм	<b>Максимальная жесткость воды</b>	90°fH; 50°dH
<b>Глубина изделия (мм)</b>	550 мм	<b>Система сушки</b>	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Управление</b>	Электронный	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация	<b>Петли</b>	Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем 2 - 7,5 кг
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация	<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	40 - 175 мм
<b>Индикация окончания цикла</b>	Акустический сигнал	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	6 см, с 820 до 880 мм
<b>Автоматическое выключение</b>	Да	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Система мойки</b>	Стандартный	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1200 mm
<b>Система защиты от протечек</b>	Одинарная Защита от протечек	<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да
<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%		


## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
<b>Класс энергоэффективности</b>	F	<b>Продолжительность цикла</b>	4:00 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]</b>	78 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	49 дБ(A) re 1пВт
<b>Загрузка, комплектов</b>	9	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9,9 litres	<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>	61,8

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 1950 Вт  
**Сила тока** 10 А  
**Напряжение** 220-240 В  
**Частота тока** 50 Гц

**Тип подключения** Однофазное  
**Длина электрического кабеля** 150 см  
**Тип электрической вилки** Европейская вилка для переменного тока

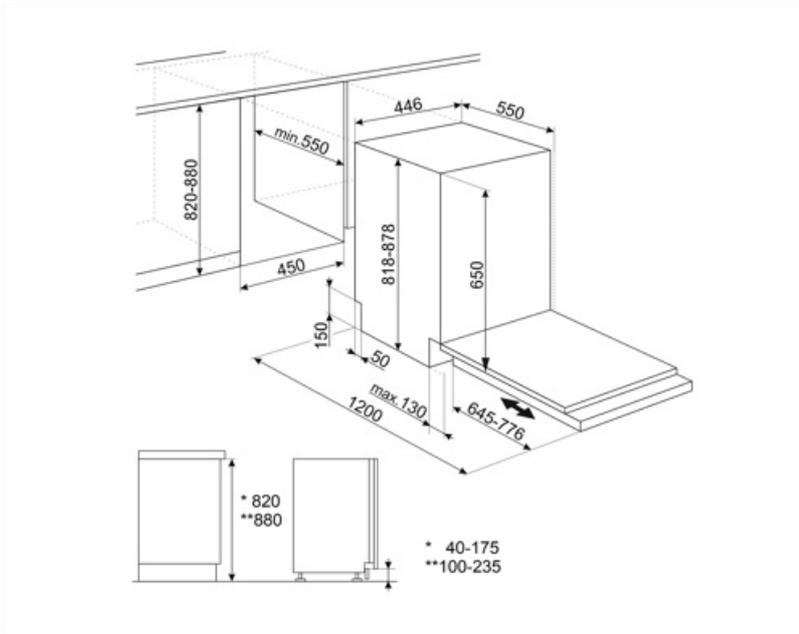

---

## Совместимые Аксессуары

---

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary

 <p>Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.</p>	 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>
 <p>Класс энергоэффективности F</p>	 <p>Коммерческая высота 82</p>
 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>	 <p>Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>
 <p>Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.</p>	 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
 <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>	 <p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p>
 <p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p>	 <p>Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.</p>
 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>	 <p>Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.</p>
 <p>Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>	