

# ST4512IN



**Семейство продуктов**  
**Коммерческая ширина**  
**Коммерческая высота**  
**Установка**

**Мебельный фасад**  
**Количество корзин**  
**Мотор**  
**EAN-код**

Посудомоечная машина  
 45 см  
 82 см  
 Полностью интегрированная  
 встраиваемая  
 Не поставляется  
 2  
 Инвертор  
 8017709302894



## Программы



<b>Количество программ</b>	5	<b>ECO</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	50, 60 °C	<b>Интенсивная 60°</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>Смешанная 60°</b>	Да
<b>Express 50°</b>	Да		

## Опции





**Отсрочка включения** 3 часа

## Корзины






<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина</b>	С фиксированными держателями
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Верхняя корзина</b>	С фиксированными держателями	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	31,5 см
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 2 уровня, при помощи выдвижения	<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Серый
<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	20,0 см	<b>Корзина для столовых приборов</b>	Да

## Технические характеристики

			
<b>Ширина изделия (мм)</b>	446 мм	<b>Максимальная жесткость воды</b>	90°FH; 50°dH
<b>Глубина изделия (мм)</b>	550 мм	<b>Система сушки</b>	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Управление</b>	Электронный	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация	<b>Петли</b>	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация	<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2 - 7,5 кг
<b>Индикация окончания цикла</b>	Акустический сигнал	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	40 - 175 мм
<b>Система мойки</b>	Стандартный	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	6 см, с 820 до 880 мм
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да
<b>Система защиты от протечек</b>	Одинарный Acquastop	<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1200
<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент


			
<b>Класс энергоэффективности</b>	F	<b>Продолжительность цикла</b>	4:00 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	78 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	49 дБ(A) re 1пВт
<b>Загрузка, комплектов</b>	9	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9.9 litres	<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>	61.8

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота тока</b>	50 Гц
--------------------------------	--------------	---------------------	-------

**Номинальная мощность** 1950 Вт  
**Сила тока** 10 А  
**Напряжение** 220-240 В

**Тип подключения** Однофазное  
**Длина электрического кабеля** 150 см

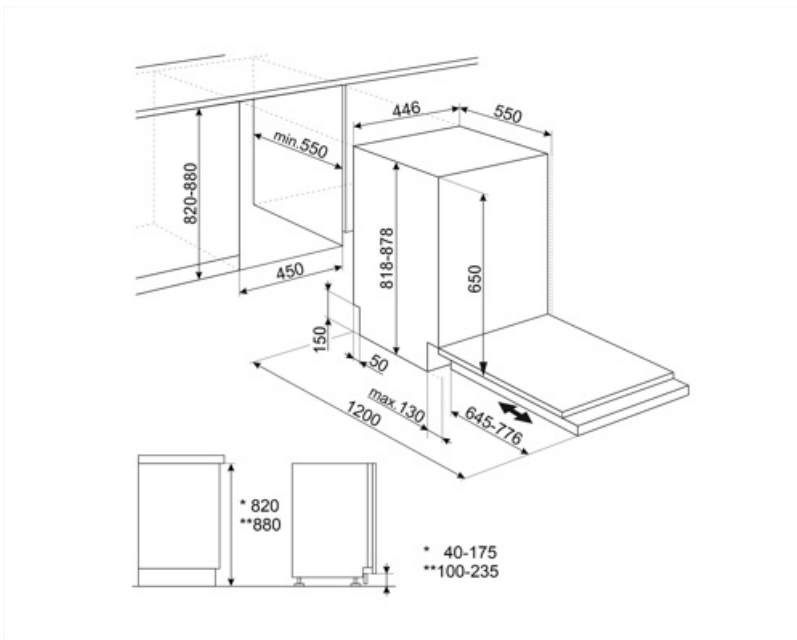

---

## Совместимые Аксессуары
















---

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary

	Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
	Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.		Программа подходит для стирки и сушки вещей средней степени загрязнения.
	Класс энергоэффективности F		Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
	Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.		

## Benefit (TT)

---

### **Петли Flexifit**

Плавно движущаяся дверца для оптимальной интеграции в дизайн кухни.

Высота цоколя может варьироваться от 5 см до 21,5 см, что позволяет ему идеально вписаться в шкаф. Благодаря такому решению посудомоечная машина гармонично вписывается в окружающую обстановку, а дверца и цоколь идеально выровнены с остальной кухонной мебелью.