# ST4512IN



| | |
|---|---|
| **Kategoria e produktit** | Lavastovilje |
| **Gjerësia nominale** | 45 cm |
| **Lartësia nominale** | 82 cm |
| **Instalimi** | Plotësisht i integruar |
| **Paneli i kuzhinës** | Nuk përfshihet |
| **Nr. i koshave** | 2 |
| **Kodi EAN** | 8017709302894 |

## Programe

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nr. i programeve** | 5 | **ECO** | Po |
| **Temperaturat e larjes** | 50, 60 °C | **Intense 60°** | Po |
| **Njom** | Po | **Mix 60°** | Po |
| **Express 50°** | Po | | |

## Opsionet

| | |
|---|---|
| **Opsioni "Delay timer"** | 3 orë |

## Kosha

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ngjyra e koshit** | Gri | **Shporta e poshtme** | Me rafte fikse |
| **Ngjyra e përbërësve të koshit** | Gri | **Kosh i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes** | Po |
| **Shporta e sipërme** | Me rafte qendrore fikse | **Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm** | 31,5 cm |
| **Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm** | Në dy nivele, me nxjerrje | **Komponentë të brendshëm me ngjyra** | Gri |
| **Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm** | 20,0 cm | **Shporta e takëmeve** | Po |

## Veçoritë teknike



| | |
|---|---|
| **Gjerësia (mm)** | 446 mm |
| **Thellësia (mm)** | 550 mm |
| **Lartësia e produktit (mm)** | 818 mm |
| **Kontrollet** | Elektronike |
| **Programme graphics** | Symbols |
| **Treguesi "On/Off"** | Po |
| **Treguesi me dritë i kripës** | E lehtë |
| **Treguesi i shpëlarësit** | E lehtë |
| **Treguesi i përfundimit të ciklit** | Sinjal akustik |
| **Fikje automatike** | Po |
| **Sistemi i larjes** | Standard |
| **Zbutësi i ujit** | Me vendosje elektronike |
| **Sistemi i mbrojtjes nga përmbytjet** | Acquastop i vetëm |
| **Furnizimi me ujë** | I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35% |
| **Fortësia maksimale e ujit** | 90°fH; 50°dH |
| **Sistemi i tharjes** | Tharje natyrale me kondensator, me "Dry Assist" dhe sistem automatik i hapjes së dyerve në fund të ciklit |
| **Mbrojtja e avullit** | Në plastikë |
| **Materiali i vaskës** | Inoks |
| **Filtri** | Inoks |
| **Elementi ngrohës i fshehur** | Po |
| **Menteshat** | Vetëbalancues, me rrëshqitje, FLEXIFIT |
| **Lartësia minimale dhe maksimale e panelit të përparmë** | 2 - 7,5 kg |
| **Lartësia minimale dhe maksimale e bazamentit** | 40 - 175 mm |
| **Këmbë të rregullueshme** | 6 cm, nga 820 deri 880 mm |
| **Additional gaskets** | Yes |
| **Back cover** | No |
| **Depth of dishwasher with open door (mm)** | 1200 mm |
| **Këmbët e pasme të rregullueshme nga përpara** | Po |
| **Top cover** | No |

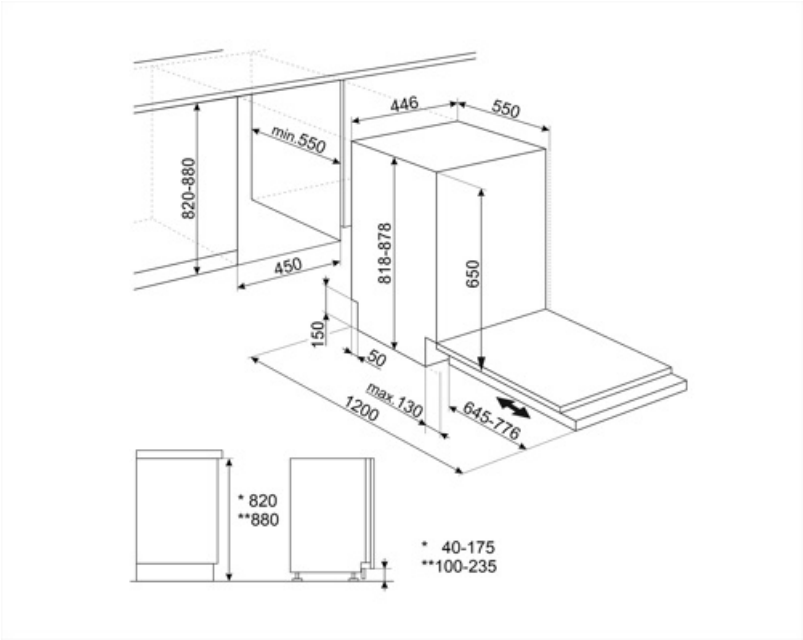
## Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



| | |
|---|---|
| **Klasa e efikasitetit të energjisë** | F |
| **Konsumi i energjisë [për 100 cikle, bazuar në programin "eco"]** | 78 kWh |
| **Kapaciteti nominal (ps)** | 9 |
| **Konsumi i ujit [për cikël]** | 9,9 litres |
| **Kohëzgjatja e programit** | 4:00 h:min |
| **Emetimet e zhurmës akustike në ajër** | 49 dB(A) re 1 pW |
| **Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër** | C |
| **Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI)** | 61,8 |

## Lidhja elektrike

| | |
|---|---|
| **Fuqia e lidhur** | 1950 W |
| **Rryma** | 10 A |
| **Tensioni** | 220-240 V |
| **Frekuenca (Hz)** | 50 Hz |
| **Lloji i lidhjes** | Njëfazor |
| **Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike** | 150 cm |
| **Tapë** | (F;E) Schuko |


446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

## Compatible Accessories



**KITPLV2**

Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2

# Symbols glossary



Acquastop: Disa lavastovilje Smeg janë të pajisura me një Aquastop të thjeshtë: sensor pluskimi në fund, i cili është i nevojshëm për të parandaluar rrjedhjet aksidentale të ujit brenda pajisjes.




82 cm i lartë




Menteshat "FlexiFit" lejojnë që paneli i kuzhinës të rrëshqasë mbi derën e lavastoviljes, duke lejuar një lartësi minimale të bazamentit të kuzhinës prej 5 cm.




Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.



Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.




Program i përshtatshëm për larjen dhe tharjen e sendeve shumë të ndotura me mbetje të thara.




Klasa e efikasitetit të energjisë F



Simbolet tregojnë numrin e kompleteve të pjatave në lavastovilje.



Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.



Delay Timer: Opsion për shtyrjen e fillimit të programit të dëshiruar deri në 24 orë në mënyrë që funksionimi i lavastoviljes të programohet në kohën e dëshiruar.



Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.




Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.




Një program i shpejtë i përshtatshëm për larjen e një ngarkese të sapo ndotur lehtë.




Program i përshtatshëm për larjen dhe tharjen e rrobave normalisht të ndotura.




Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.