

ST4512IN



Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	45 см
Комерційна висота	82 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Код EAN	8017709302894



Програми



Кількість програм	5	Функція ECO	Так
Температурні режими	50, 60 °C	Інтенсивная 60°	Так
Замочування	Так	Смешанная 60°	Так
Экспресс 50°	Так		

Опції





Відстрочка включення	3 часа
-----------------------------	--------

Кошки






Колір кошиків	Сірий	Нижній кошик	З фіксованими тримачами
Колір компонентів кошиків	Сірий	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Верхній кошик	З фіксованими центральними тримачами	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	31,5 см
Верхній кошик, регульований по висоті	На 2 рівні, за допомогою висунення	Колір внутрішніх компонентів	Сірий
Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	20,0 см	Кошик для столових приборів	Так

Технічні характеристики

			
Ширина (мм)	446 мм	Максимальна жорсткість води	90°FH; 50°dH
Глибина (мм)	550 мм	Система сушіння	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Висота (мм)	818 мм	Захист від пари	Пластикова
Управління	Електронний	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Індикація програм	Символи	Фільтр	Нержавіюча сталь
Індикатор вкл. / вкл.	Так	Прихований нагрівальний елемент	Так
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 7,5 кг
Індикатор закінчення циклу	Акустичний сигнал	Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Автоматическое выключение	Да	Регульовані ніжки	6 см, с 820 до 880 мм
Система миття	Стандартний	Дополнительные прокладки	Так
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1200 mm
Система захисту від протікань	Одинарний Acquastop	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%		

Енергоефективність

			
Клас енергоєфективності	F	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	78 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	49 дБ(A) re 1пВт
Загрузка, комплектов	9	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	9.9 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	61.8


Електричне підключення

Номинальная мощность подключения	1950 Вт	Тип підключення	Однофазне
---	---------	------------------------	-----------

Сила струму (А) 10 А
Напруга 220-240 В
Частота струму (Гц) 50 Гц

Довжина електричного кабелю 150 см

Тип електричної вилки Європейська вилка для переменного току

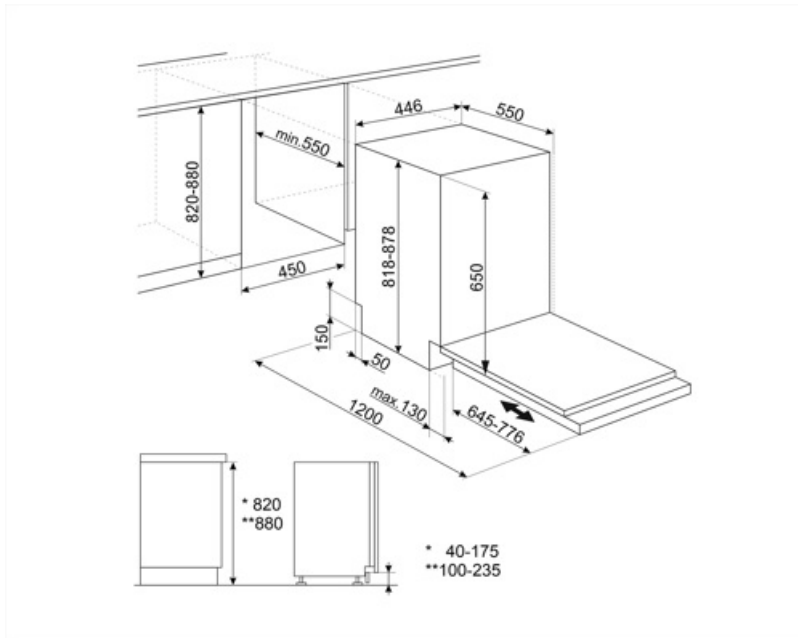












Compatible Accessories

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary

	Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Класс энергоэффективности F		Коммерческая высота 82
	Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.		Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.
	Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Економічна: для забезпечення максимально екологічного підходу к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.
	Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.		Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
	Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.		