


ST4522DIN




Produktfamilie

Komm. Breite	45 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Inverter
EAN-Code	8017709360863



Programme



Anzahl der Programme	6	ECO	Ja
Spültemperaturen	50, 60, 70 °C	Self Clean	Ja
Vorspülen	Ja	Mix 60°C	Ja
Schnell 50°C	Ja	Auto 50-60°C	Ja

Optionen



Option Zeitvorwahl	3 h	Option Steril	Ja
--------------------	-----	---------------	----

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit festen Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	31,5 cm
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Farbe der inneren Komponenten	Grau
Höhenverstellung	2 Ebenen	Besteckkorb	Ja
Oberkorb			
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	20,0 cm		

Technische Eigenschaften



Produktbreite	446 mm	Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Produkttiefe	550 mm		
Produkthöhe	818 mm		
Bedienelemente	Touch-Control	Max. Wasserhärte	90°fH; 50°dH
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restlaufzeit	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung Dry Assist (autom. Türöffnung nach Programmende)
Programmgrafik	Symbole	Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Material des Bottichs	Edelstahl
Anzeige Salzmangel	LED	Material des Filters	Edelstahl
Anzeige Klarspülmangel	LED	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Anzeige Programmstatus	Akustisches Signal bei Programmende	Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Automatische Abschaltung	Ja	Mögliche Gewicht der Möbelfront min./max	2 - 7,5 kg
Spülsystem	Standard	Min. und max. Sockelhöhe	40 - 175 mm
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	Regulierbare Stellfußhöhe	+60 mm. (820 bis 880 mm)
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja	Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1200 mm
		Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Energieeffizienzklasse	D	Dauer des Programms	4:00 h:min
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	63 kWh	Luftschallemissionen	44 dB(A) re 1 pW
Nennkapazität (ps)	9	Luftschallemissionsklasse	B
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	9,9 l	Energieeffizienzindex (EEI)	49,8

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1950 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	150 cm

Spannung


220-240 V

Netzstecker

(F;E) Schuko

Frequenz

50 Hz

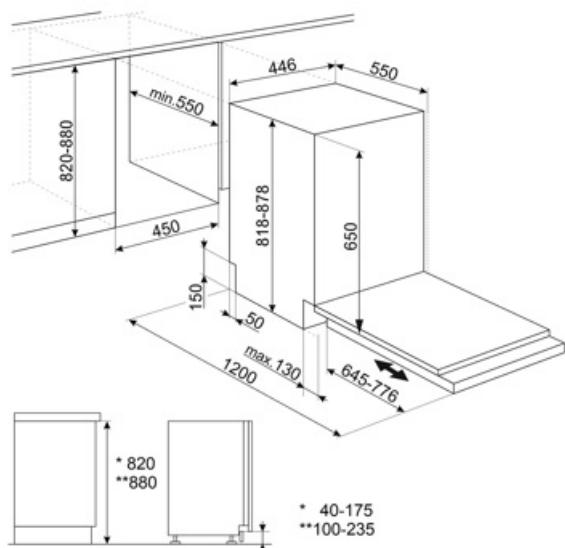

Kompatibel Zubehör

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungs zubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbols glossary

	Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energieverbrauch zu gewährleisten.		Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
	Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
	Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.		Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
	Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.		ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
	Schnellprogramm: für frisch und leicht verschmutztes Geschirr.		Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Anrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.
	Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.		Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.
	Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.		Spülprogramm für normal verschmutztes Geschirr, auch mit angetrockneten Ablagerungen. Bei Auswahl dieses Programms erkennt das Sensor-System den Grad der Verschmutzung und passt die Spülparameter automatisch an.
	Mix 60: für Spülen und Trocknen normal verschmutztem Geschirr.		Option für eine sterile bessere Reinigungsleistung durch Halten der Temperatur von 65 bis 70°C für min. 10 Min. während der letzten Klarspülphase.
	Energieeffizienzklasse D		WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.
	Die Symbole zeigen die Anzahl der Tellerplätze des Geschirrspülers an.		