ST4522DIN



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	45 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Inverter
EAN-Code	8017709360863

Programme

Anzahl der Programme	6	**ECO**	Ja
Spültemperaturen	50, 60, 70 °C	**Self Clean**	Ja
Vorspülen	Ja	**Mix 60°C**	Ja
Schnell 50°C	Ja	**Auto 50-60°C**	Ja

Optionen

Option Zeitvorwahl	3 h	**Option Stark**	Ja

Spülkörbe

Farbe der Geschirrkörbe	Grau	**Unterkorb**	Mit festen Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	**Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen**	Ja
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	**Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb**	31,5 cm
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	**Farbe der inneren Komponenten**	Grau
Höhenverstellung Oberkorb	2 Ebenen	**Besteckkorb**	Ja
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	20,0 cm		

Technische Eigenschaften



Produktbreite	446 mm
Produkttiefe	550 mm
Produkthöhe	818 mm
Bedienelemente	Touch-Control
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restlaufzeit
Programmgrafik	Symbole
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja
Anzeige Salzmangel	LED
Anzeige Klarspülmangel	LED
Anzeige Programmstatus	Akustisches Signal bei Programmende
Automatische Abschaltung	Ja
Spülsystem	Standard
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop
Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Max. Wasserhärte	90°fH; 50°dH
Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung Dry Assist (autom. Türöffnung nach Programmende)
Wrasenschutz	Selbstklebende Schutzfolie
Material des Bottichs	Edelstahl
Material des Filters	Edelstahl
Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Türscharniersystem	Sliding FlexiFit
Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max	2 - 7,5 kg
Min. und max. Sockelhöhe	40 - 175 mm
Regulierbare Stellfußhöhe	+60 mm. (820 bis 880 mm)
Seitliche Dichtlippen (Nische)	Ja
Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1200 mm
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar	Ja

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	63 kWh
Nennkapazität (ps)	9
Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	9,9 l
Dauer des Programms	4:00 h:min
Luftschallemissionen	44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	B
Energieeffizienzindex (EEI)	49,8

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1950 W
Absicherung	10 A
Anschlussart	Einphasig
Länge Netzkabel	150 cm

Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko
Frequenz	50 Hz		

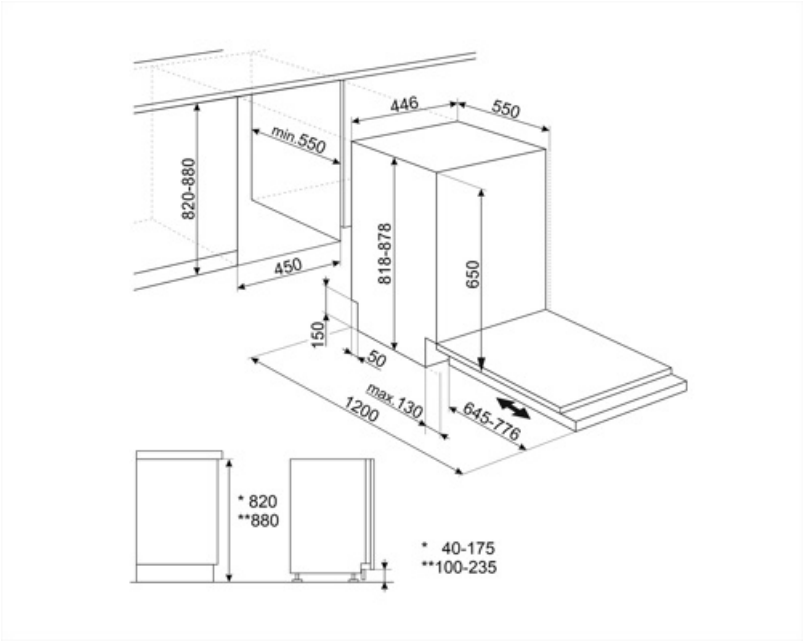

Kompatibel Zubehör



KITPLV2

Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbolverzeichnis



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Energieeffizienzklasse D



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Spülprogramm für normal verschmutztes Geschirr, auch mit angetrockneten Ablagerungen. Bei Auswahl dieses Programms erkennt das Sensor-System den Grad der Verschmutzung und passt die Spülparameter automatisch an.



Schnellprogramm: für frisch und leicht verschmutztes Geschirr.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Diese Option verbessert die Reinigungsergebnisse des gewählten Programms. Die Waschtemperatur und die Dauer des Programms werden dabei erhöht.





Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Mix 60: für Spülen und Trocknen normal verschmutztem Geschirr.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



Die Symbole zeigen die Anzahl der Tellerplätze des Geschirrspülers an.