

ST4522DIN



Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	45 cm
Hauteur commerciale	82 cm
Type d'installation	Tout intégrable
Panneau de cuisine	Non fourni
Nombre de paniers	2
Moteur	Inverter
Code EAN	8017709360863



Programmes



Nombre de programmes	6	ECO	oui
Températures de lavage	50, 60, 70 °C	Autonettoyant	oui
Trempage	oui	Mixte 60°	oui
Express 50°	oui	Auto 50° - 60°	oui

Options



Option départ différé	3 heures	Option Extrême	oui
-----------------------	----------	----------------	-----

Paniers



Couleur des paniers	Gris	Panier inférieur	Avec supports fixes
Couleur des supports des paniers	Gris	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	oui
Poignée	Panier supérieur et inférieur	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	31,5 cm
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes sur 2 niveaux (4 cm)	Couleur des supports internes	Gris
Panier supérieur réglable en hauteur		Panier à couverts	oui
Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	20,0 cm		

Technologie



Largeur du produit	446 mm	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Profondeur du produit	550 mm	Dureté maximale de l'eau	90°FH; 50°dH
Hauteur du produit	818 mm	Système de séchage	Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle
Commandes	Touches électroniques sensitives	Protection vapeur	En plastique
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Consommations	Matériau de la cuve	Inox
Pictogrammes des programmes	Symboles	Filtre	Inox
Indicateur Marche/Arrêt	oui	Élément chauffant hors cuve	oui
Voyant de sel	Témoin	Charnières	Équilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Poids minimum et maximum du panneau frontal	2 - 7,5 kg
Indicateur de fin de cycle	Signal sonore	Hauteur de la plinthe min. et max.	40 - 175 mm
Auto switch-off	oui	Pieds réglables	6 cm, de 820 à 880 mm
Système de lavage	Standard	Paniers supplémentaires	oui
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1200 mm
Capteur optique Aquatest	oui	Pied arrière réglable à l'avant	oui
Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total		


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Classe énergétique (Cycle de lavage)	D	Durée du programme	4:00 h:min
Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco]	63 kWh	Niveau sonore	44 dB(A) re 1 pW
Capacité certifiée (couverts)	9	Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B
Consommation d'eau [par cycle]	9,9 litres	Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage)	49,8

Raccordement électrique

Puissance nominale (W)	1950 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité	10 A	Longueur du câble d'alimentation	150 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko
Fréquence	50 Hz		

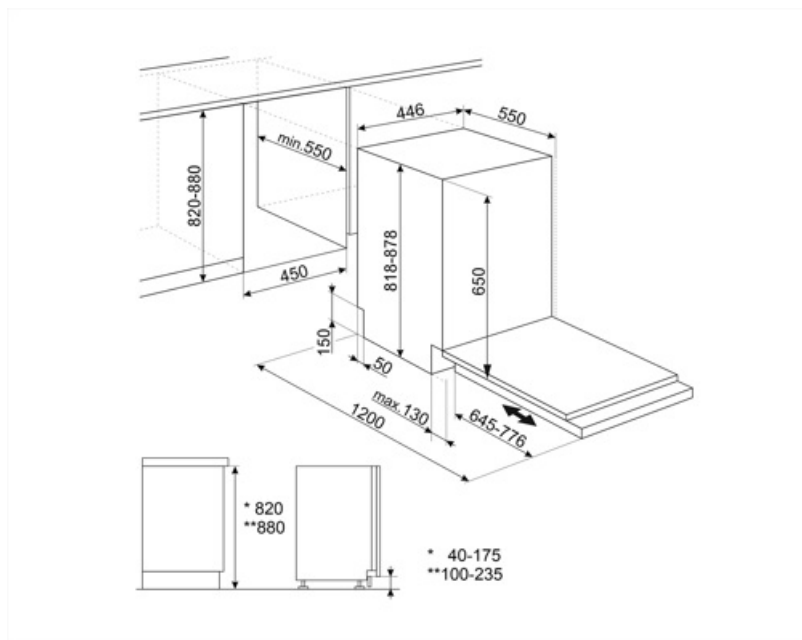

















Accessoires Compatibles

KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



Symbols glossary

	<p>Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.</p>		<p>Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.</p>
	<p>82 cm high</p>		<p>Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.</p>
	<p>FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.</p>		<p>L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.</p>
	<p>Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.</p>		<p>Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.</p>
	<p>Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.</p>		<p>Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.</p>
	<p>Commandes sensibles : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.</p>		<p>Programme Express 50 min</p>
	<p>Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.</p>		<p>Cycle de lavage pour les charges mixtes normalement sales, telles que la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. Lorsque ce programme est sélectionné, le lave-vaisselle reconnaît le type de saleté et ajuste automatiquement les paramètres de lavage en conséquence.</p>
	<p>Programme Mixte 60 min adapté pour le lavage et le séchage d'articles normalement sales.</p>		<p>Option qui améliore les résultats de lavage du programme sélectionné. Elle augmente la température et la durée du lavage.</p>



Classe énergétique D



Le système WaterSave garantit les meilleurs résultats de lavage avec une consommation d'eau minimale, selon le modèle de lave-vaisselle.



Le symbole indique le nombre de couverts pour le lave-vaisselle.

