ST4522DIN



Família	Máquina de lavar louça
Largura	45 cm
Altura comercial	82 cm
Instalação	de encastre total
Painel do móvel	Não fornecido
Nº de cestos	2
Motor	Inverter
Código EAN	8017709360863

Programas

Nº de programas	6	**Eco**	Sim
Temperaturas de lavagem	50, 60, 70 °C	**Self clean**	Sim
		Mix 60°	Sim
Pré-lavagem	Sim	**Auto 50°-60°**	Sim
Express 50°	Sim		

Opções

Opção início diferido	3 horas	**Opção Extreme**	Sim

Cestos

Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	**Cesto inferior**	Suportes fixos
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	**Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada**	Sim
Puxador	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	**Ø máx. do prato no cesto inferior**	31,5 cm
Cesto superior	Suportes fixos	**Cor dos componentes internos**	Cinza
Cesto superior ajustável em altura	Em 2 níveis (4 cm)	**Cesto para talheres**	Sim
Ø máx. do prato no cesto superior	20,0 cm		

Especificações técnicas

Largura	446 mm
Profundidade (mm)	550 mm
Altura	818 mm
Comandos	Comandos eletrónicos touch control
Display	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Consumos
Gráfico dos programas	Símbolos
Luz indicadora On/Off	Sim
Luz indicadora de falta de sal	Luz indicadora falta de sal
Luz indicadora de falta de abrilhantador	Luz indicadora falta de abrilhantador
Indicador de fim do programa	Sinal acústico fim do programa
Auto switch-off	Sim
Sistema de lavagem	Sistema de lavagem standard
Descalcificador	Ajuste automático ao nível de dureza da água
Sensor Aquatest para análise da sujidade da água	Sim
Sistema de proteção anti inundação	Acquastop proteção Total
Alimentação de água	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
Dureza máxima da água	90°fH; 50°dH
Sistema de secagem	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
Proteção do vapor	Proteção de vapores em plástico
Material da cuba	Cuba em aço inox
Filtro	Filtros em aço inox
Resistência de aquecimento oculta	Sim
Dobradiças	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
Peso min. e máx. do painel frontal	2 - 7,5 kg
Altura min. e máx. do rodapé	40 - 175 mm
Pés reguláveis em altura	6 cm, from 820 to 880 mm
Additional gaskets	Sim
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1200 mm
Pé traseiro regulável à frente	Sim

Performance / Etiqueta energética




Classe de eficiência energética	D
Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	63 kWh
Nº serviços programa ECO	9
Consumo de água no programa ECO	9,9 l
Duração do programa ECO	4:00 h:min
Emissão de ruído aéreo	44 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	B
Índice de eficiência energética	49,8

Ligação elétrica

Potência nominal	1950 W
Tipo de ligação	Ligação monofásica

Corrente (Amperes)	10 A	**Comprimento do cabo de alimentação**	150 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		
Frequência (Hz)	50 Hz	**Ficha elétrica**	(F;E) Schuko

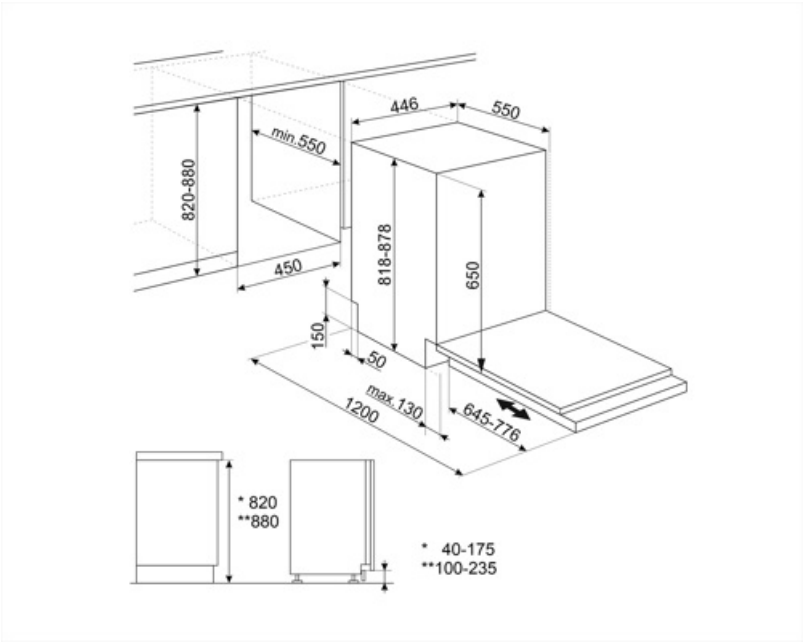

Acessórios Compatíveis



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Misto 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com sujidade normal.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Expresso 50 min: programa para lavar e secar em 50 minutos.



Auto 50°-60° C: programa de lavagem para cargas mistas com sujidade normal, como louça e panelas. Este programa é reconhece o grau de sujidade e ajusta automaticamente os parâmetros.



Opção que melhora os resultados de lavagem do programa selecionado. Aumenta a temperatura e a duração da lavagem.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.

