ST4522DIN



Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	45 см
Комерційна висота	82 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Двигун	Інвертор
Код EAN	8017709360863

Програми

Кількість програм	6
Температурні режими	50, 60, 70 °C
Замочування	Так
Экспресс 50°	Так
Функція ECO	Так
Программа самоочистки	Так
Смешанная 60°	Так
Авто 50°-60°	Так

Опції

Відстрочка включення	3 часа
Опция интенсивной мойки	Так

Кошики

Колір кошиків	Сірий
Колір компонентів кошиків	Сірий
Ручка	У верхньому і нижньому кошику
Верхній кошик	З фіксованими центральними тримачами
Верхній кошик, регульований по висоті	На 2 уровня (4 см)
Нижній кошик	З фіксованими тримачами
Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	31,5 см
Колір внутрішніх компонентів	Сірий
Кошик для столових приборів	Так

Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	20,0 см

Технічні характеристики



Ширина (мм)	446 мм
Глибина (мм)	550 мм
Висота (мм)	818 мм
Управління	Електронне Touch Control
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление
Індикація програм	Символи
Індикатор вкл. / викл.	Так
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий
Індикатор закінчення циклу	Акустичний сигнал
Автоматическое выключение	Да
Система миття	Стандартний
Пом'якшувач води	Електронне регулювання
Датчик прозорості Acquatest	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Максимальна жорсткість води	90°fH; 50°dH
Система сушіння	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Захист від пари	Пластикова
Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Фільтр	Нержавіюча сталь
Прихований нагрівальний елемент	Так
Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 7,5 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Регульовані ніжки	6 см, с 820 до 880 мм
Дополнительные прокладки	Так
Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1200 mm
Регулювання задніх ніжок з фронту	Так

Енергоефективність




Класс энергоэффективности	D
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	63 кВт/ч
Загрузка, комплектов	9
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres
Продолжительность цикла	4:00 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	44 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B

Индекс энергоэффективности (EEI)	49,8

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1950 Вт
Сила струму (A)	10 A
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50 Гц
Тип підключення	Однофазне
Довжина електричного кабелю	150 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

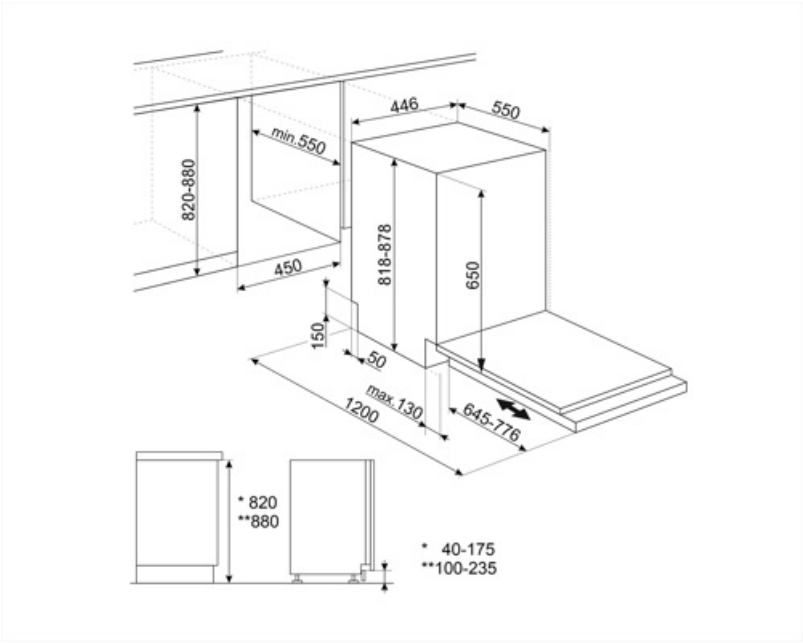

Compatible Accessories



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности D



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.





Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.