


# ST4522IN



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	45 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Inverter
EAN-Code	8017709302900



## Programme



Anzahl der Programme	6	ECO	Ja
Spültemperaturen	50, 60 °C	Self Clean	Ja
Vorspülen	Ja	Mix 60°C	Ja
Schnell 50°C	Ja	Auto 50-60°C	Ja

## Optionen



Option Zeitvorwahl	3 h	Option Stark	Ja
--------------------	-----	--------------	----

## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit festen Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	31,5 cm
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Farbe der inneren Komponenten	Grau
Höhenverstellung Oberkorb	2 Ebenen	Besteckkorb	Ja
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	20,0 cm		

## Technische Eigenschaften



<b>Produktbreite</b>	446 mm	<b>Wasserzulauf</b>	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
<b>Produkttiefe</b>	550 mm	<b>Max. Wasserhärte</b>	90°fH; 50°dH
<b>Produkthöhe</b>	818 mm	<b>Trocknungssystem</b>	Natürliche Kondensationstrocknung Dry Assist (autom. Türöffnung nach Programmende)
<b>Bedienelemente</b>	Elektronisch	<b>Wrasenschutz</b>	Selbstklebende Schutzfolie
<b>Display-Anzeige</b>	Zeitvorwahl, Programmdauer, Restlaufzeit	<b>Material des Bottichs</b>	Edelstahl
<b>Programmgrafik</b>	Symbole	<b>Material des Filters</b>	Edelstahl
<b>EIN/AUS-Betriebsanzeige</b>	Ja	<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	Ja
<b>Anzeige Salzmenge</b>	LED	<b>Türscharniersystem</b>	Sliding FlexiFit
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED	<b>Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max</b>	2 - 7,5 kg
<b>Anzeige Programmende</b>	Akustisches Signal bei Programmende	<b>Min. und max. Sockelhöhe</b>	40 - 175 mm
<b>Spülsystem</b>	Standard	<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	+60 mm. (820 bis 880 mm)
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar	<b>Seitliche Dichtlippen (Nische)</b>	Ja
<b>Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)</b>	Ja	<b>Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)</b>	1200
<b>Wasserschutzsystem</b>	Total Aqua-Stop	<b>Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar</b>	Ja

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




<b>Energieeffizienzklasse</b>	E	<b>Dauer des Programms</b>	4:00 h:min
<b>Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen</b>	70 kWh	<b>Luftschallemissionen</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Nennkapazität (ps)</b>	9	<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C
<b>Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus</b>	9,9 l	<b>Energieeffizienzindex (EEI)</b>	55,9

## Elektrischer Anschluss

<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko	<b>Frequenz</b>	50 Hz
		<b>Anschlussart</b>	Einphasig
		<b>Länge Netzkabel</b>	150 cm

Elektrische Gesamtanschlusswert 1950 W

Absicherung 10 A  
Spannung 220-240 V

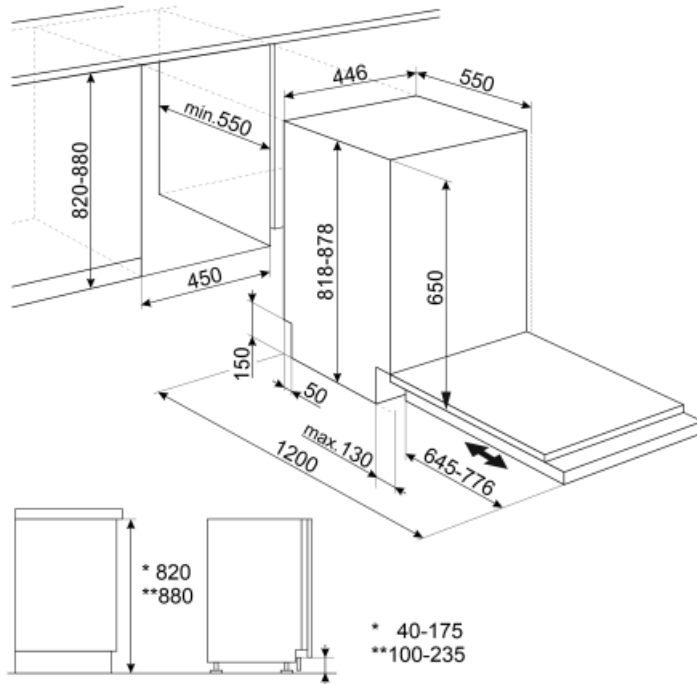

## Sonderzubehör



---

### KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbols glossary (TT)

	<p>Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever</p>		<p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>
	<p>Energieeffizienzklasse E</p>		<p>Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.</p>
	<p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>		<p>Diese Option verbessert die Reinigungsergebnisse des gewählten Programms. Die Waschtemperatur und die Dauer des Programms werden dabei erhöht.</p>
	<p>Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.</p>		<p>Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.</p>
	<p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.</p>		<p>Spülprogramm für normal verschmutztes Geschirr, auch mit angetrockneten Ablagerungen. Bei Auswahl dieses Programms erkennt das Sensor-System den Grad der Verschmutzung und passt die Spülparameter automatisch an.</p>
	<p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>		<p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>
	<p>Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.</p>		<p>Schnellprogramm: für frisch und leicht verschmutztes Geschirr.</p>
	<p>Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.</p>		<p>Mix 60: für Spülen und Trocknen normal verschmutztem Geschirr.</p>
	<p>WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p>		<p>The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.</p>