ST4522IN



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	45 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	2
Código EAN	8017709302900

Programas

Número de programas	6	**Eco**	Sí
Temperaturas de lavado	50, 60 °C	**Autolimpieza**	Sí
		Mix 60°	Sí
Remojo	Sí	**Auto 50°-60°**	Sí
Express 50°	Sí		

Opciones

Opción de inicio retardado	3 horas	**Opción extra**	Sí

Cestos

Color cestos	Gris	**Cesto inferior**	Con inserto fijo
Color componentes cestos	Gris	**Cesto inferior con insertos rompegotas**	Sí
Tirador	En cesto inferior y superior	**Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior**	31,5 cm
Cesto superior	con inserciones fijas		
Regulación en altura del cesto superior	En dos niveles (4 cm)	**Color componentes internos**	Gris
Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	20,0 cm	**Cesto portacubiertos**	Sí

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	446 mm
Profundidad del producto (mm)	550 mm
Altura del producto (mm)	818 mm
Mandos	Electrónicos
Pantalla	programación de inicio retardado, Indicador duración programa, Consumos
Gráficos programas	Símbolos
Indicador on/off	Sí
Indicador sal	Testigo
Indicador abrillantador	Testigo
Indicador de fin de ciclo	Señal sonoro
Apagado automático	Sí
Sistema de lavado	Estándar
Descalcificador	Con ajuste electrónico
Sensor de turbidez Aquatest	Sí
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total
Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Máxima dureza del agua	90°fH; 50°dH
Sistema de secado	Secado natural por condensador, con sistema de apertura automática de puerta Dry Assist al final del ciclo
Protección vapor	De plástico
Material de la cuba	Acero inoxidable
Filtro	Acero inoxidable
Resistencia oculta	Sí
Bisagras	Bisagra deslizante FLEXIFIT
Min. y max. peso del panel frontal	2 - 7,5 kg
Min. and max plinth height	40 - 175 mm
Pies regulables	6 cm, de 820 a 880 mm
Additional gaskets	Sí
Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1200 mm
Pie posterior regulable frontalmente	Sí

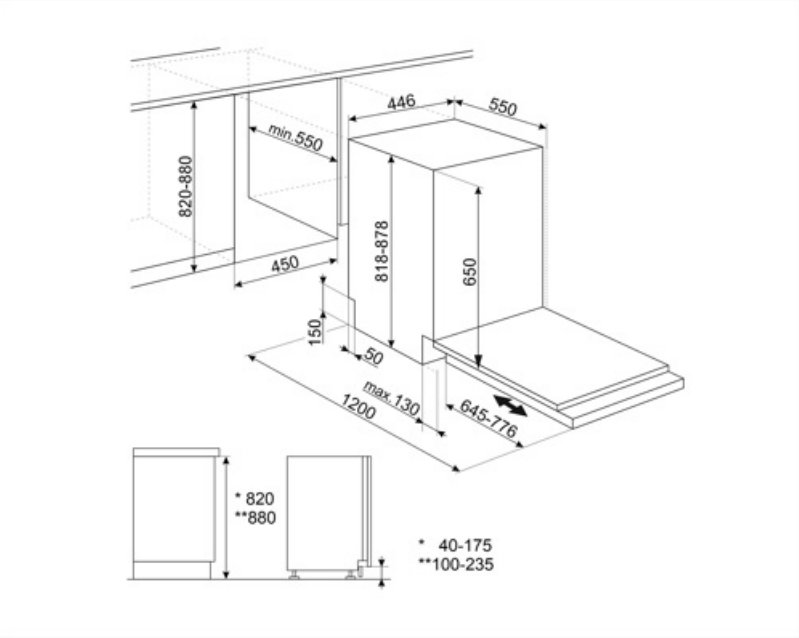
Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Clase eficiencia energética	E
Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	70 kWh
Capacidad nominal (ps)	9
Consumo de agua [por ciclo]	9.9 litres
Programme duration	4:00 h:min
Emisiones de ruido acústico aéreo	46 dB(A) re 1 pW
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C
Índice de eficiencia energética (IEE)	55.9

Conexión eléctrica

Potencia instalada	1950 W
Corriente	10 A
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Tipo de conexión	Monofásico
Longitud del cable de alimentación	150 cm
Enchufe	Schuko (F;E)


446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

Accesorios Compatible



KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

Symbols glossary



Aquatest: el sensor Aquatest, presente en la mayoría de los lavavajillas Smeg, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del agua al final de la fase de remojo inicial. En función de los valores medidos, el sensor establece el programa más adecuado, obteniendo así mejores resultados de lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.



Clase eficiencia energética E



Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.



Sistema FlexiFit: el nuevo sistema FlexiFit en bisagras de punto de apoyo variable permite que la puerta se abra deslizándose, lo que permite una mayor flexibilidad para elegir el tipo de cocina, en particular la altura del zócalo, que puede ser de 5 a 21.5 cm de alto .



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.



A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



82 cm high



Option which improves the washing results of the selected programme. It increases the wash temperature and duration.





El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Programme suitable for washing and drying normally soiled items.



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.

The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.

System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.

Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.