

ST4522IN

82
cm

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Famille | Lave-vaisselle |
| Largeur commerciale | 45 cm |
| Hauteur commerciale | 82 cm |
| Type d'installation | Tout intégrable |
| Panneau de cuisine | Non fourni |
| Nombre de paniers | 2 |
| Code EAN | 8017709302900 |



Programmes



| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----|
| Nombre de programmes | 6 | ECO | Oui |
| Températures de lavage | 50, 60 °C | Autonettoyant | Oui |
| Trempage | Oui | Mixte 60° | Oui |
| Express 50° | Oui | Auto 50° - 60° | Oui |

Options



| | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------|-----|
| Option départ différé | 3 heures | Option Extrême | Oui |
|------------------------------|----------|-----------------------|-----|

Paniers



| | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------|
| Couleur des paniers | Gris | Panier inférieur | Avec supports fixes |
| Couleur des supports des paniers | Gris | Insert casse gouttes dans le panier inférieur | Oui |
| Poignée | Panier supérieur et inférieur | Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur | 31,5 cm |
| Panier supérieur | Avec inserts centraux fixes | Couleur des supports internes | Gris |
| Panier supérieur réglable en hauteur | sur 2 niveaux (4 cm) | Panier à couverts | Oui |
| Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur | 20,0 cm | | |

Technologie



| | | | |
|--|---|--|---|
| Largeur du produit | 446 mm | Alimentation d'eau | Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35% |
| Profondeur du produit | 550 mm | Dureté maximale de l'eau | 90°fH; 50°dH |
| Hauteur du produit | 818 mm | Système de séchage | Séchage naturel par condensation, avec système d'ouverture automatique de la porte Dry Assist en fin de cycle |
| Commandes | Électronique | | |
| Afficheur | Programmation départ différé, Indication durée du programme, Consommations | | |
| Pictogrammes des programmes | Symboles | | |
| Indicateur Marche/Arrêt | Oui | Protection vapeur | En plastique |
| Voyant de sel | Témoin | Matériaux de la cuve | Inox |
| Voyant de liquide de rinçage | Témoin | Filtre | Inox |
| Indicateur de fin de cycle | Signal sonore | Elément chauffant hors cuve | Oui |
| Auto switch-off | Yes | Charnières | Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, FLEXIFIT |
| Système de lavage | Standard | | |
| Adoucisseur d'eau | Avec réglage électronique | Poids minimum et maximum du panneau frontal | 2 - 7,5 kg |
| Capteur optique | Oui | Hauteur de la plinthe min. et max. | 40 - 175 mm |
| Aquatest | | Pieds réglables | 6 cm, de 820 à 880 mm |
| Système de sécurité dégâts des eaux | Stop-Aqua total | Paniers supplémentaires | Oui |
| | | Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm) | 1200 mm |
| | | Pied arrière réglable à l'avant | Oui |


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



| | | | |
|---|------------|--|------------------|
| Classe énergétique (Cycle de lavage) | E | Durée du programme | 4:00 h:min |
| Consommation d'énergie [pour 100 cycles, sur la base du programme Eco] | 70 kWh | Niveau sonore | 46 dB(A) re 1 pW |
| Capacité certifiée (couverts) | 9 | Classe d'émissions acoustiques dans l'air | C |
| Consommation d'eau [par cycle] | 9,9 litres | Indice d'efficacité énergétique (EEI) (cycle de lavage) | 55,9 |

Raccordement électrique

| | | | |
|-------------------------------|-----------|---|--------------|
| Puissance nominale (W) | 1950 W | Type de connexion | Monophasé |
| Intensité | 10 A | Longueur du câble d'alimentation | 150 cm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |
| Fréquence | 50 Hz | | |

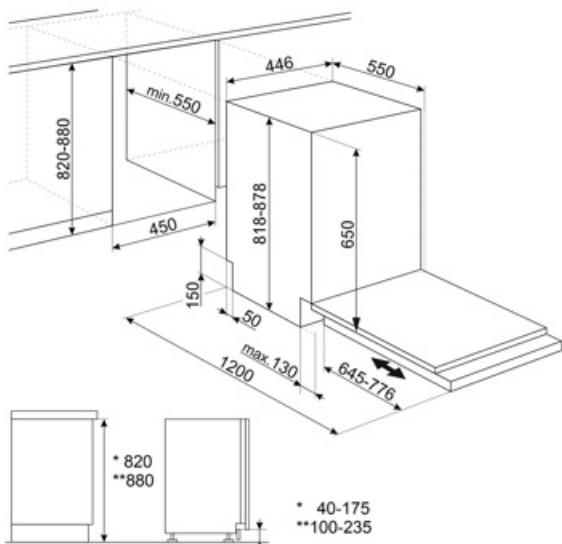

Accessoires Compatibles

KITPLV2

kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.



Symbols glossary



Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



82 cm high



FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulisement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Trempe : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Programme Express 50 min



Cycle de lavage pour les charges mixtes normalement sales, telles que la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. Lorsque ce programme est sélectionné, le lave-vaisselle reconnaît le type de saleté et ajuste automatiquement les paramètres de lavage en conséquence.



Option qui améliore les résultats de lavage du programme sélectionné. Elle augmente la température et la durée du lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



Programme Mixte 60 min adapté pour le lavage et le séchage d'articles normalement sales.



Classe énergétique E



Le système WaterSave garantit les meilleurs résultats de lavage avec une consommation d'eau minimale, selon le modèle de lave-vaisselle.



Le symbole indique le nombre de couverts pour le lave-vaisselle.

