ST4522IN



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	ס"מ 45
גובה מסחרי	ס"מ 82
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	2
קוד EAN	8017709302900

תוכניות

מס' תוכניות	6
טמפרטורות כביסה	50, 60 °C
השריה	כן
אקספרס 50°	כן
חסכונית	כן
ניקוי עצמי	כן
מעורבת 60°	כן
אוטו' 50°-60°	כן

אפשרויות

אפשרות טיימר השהיה	שלוש שעות
אופציית אקסטרים	כן

סלים

צבע סל	אפור
צבע רכיבי סל	אפור
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות
כוונון גובה של הסל העליון	בשתי רמות (4 ס"מ)
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	20,0 cm
סל תחתון	עם רשתות קבועות
סל תחתון עם תחיבים נגד טפטוף	כן
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	31,5 cm
צבע רכיבים פנימיים	אפור
סלסלה לסכו"ם	כן

מאפיינים טכניים

רוחב (מ"מ)	446 mm
עומק (מ"מ)	550 mm
גובה המוצר (מ"מ)	818 mm
בקרות	אלקטרוני
צג	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, צריכות
Programme graphics	Symbols
מחוון הדלקה/כיבוי	כן
מחוון תאורת מלח	אור
מחוון עזר לשטיפה	אור
מחוון סוף המחזור	צליל
כיבוי אוטומטי	כן
מערכת שטיפה	סטנדרטי
מרכך המים	עם הגדרות אלקטרוניות
חיישן עכירות Aquatest	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – חיסכון בחשמל עם מים חמים עד 35%

קשיות מים מרבית	90°fH; 50°dH
מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי, עם מערכת פתיחת דלת Dry Assist בסוף המחזור
הגנת קיטור	בפלסטיק
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 7.5 kg
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	40 - 175 מ"מ
רגליות מתכווננות	6 מ"מ עד 880 מ-820 מ"מ, ס"מ
Additional gaskets	Yes
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
רגליות אחוריות מתכוונות מהחזית	כן
Top cover	No

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019

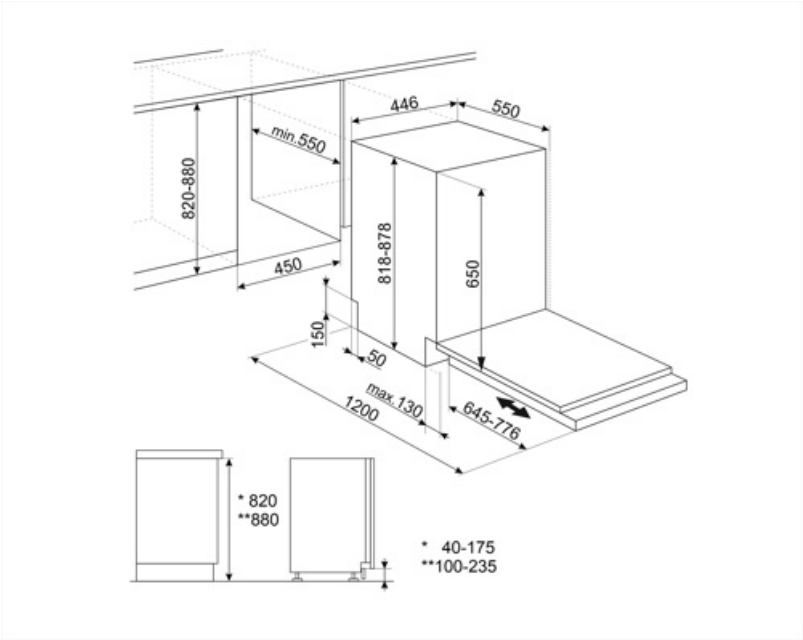
קטגוריית יעילות אנרגטית	E
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	70 kWh
קיבולת נקובה (כ"ס)	9
צריכת מים [למחזור]	9,9 litres

משך התוכנית	4:00 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	46 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	55,9

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1950 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz

סוג החיבור	חד-פאזי
אורך כבל חשמל	150 cm
תקע	(F;E) Schuko


446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

Compatible Accessories



KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary



מודד את הצלילות של המים במהלך Aquatest התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס""מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.



רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.



תוכניות השריה: תוכנית ההשריה מספקות שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.



...



מחזור שטיפה לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. כשבוחרים בתוכנית הזו, מדיח הכלים מזהה את סוג הלכלוך ומתאים אוטומטית את פרמטרי השטיפה בהתאם.



אפשרות שמשפרת את תוצאות השטיפה של התוכנית שנבחרה. מגבירה את טמפרטורת השטיפה ואת משך השטיפה.



מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.





נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.



טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.



טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של Smeg לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.



חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.



בנוסף להגנה החלקית Total Acquastop: שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Smeg, Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.



...



תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים ברמת לכלוך רגילה.



E קטגוריית יעילות אנרגטית



הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.