

ST4522IN



משפחת מוצרים	מדיחי כלים
רוחב	45 ס"מ
גובה מסחרי	82 ס"מ
התקנה	מובנה משולב לחלוטין
מס' סלים	2
קוד EAN	8017709302900



תוכניות



מס' תוכניות	6	חסכונית	כן
טמפרטורות כביסה	50, 60 °C	ניקוי עצמי	כן
השריה	כן	מעורבת 60°	כן
אקספרס 50°	כן	אוטו 50°-60°	כן

אפשרויות



אפשרות טיימר השהיה	שלוש שעות	אופציית אקסטרים	כן
--------------------	-----------	-----------------	----

סלים



צבע סל	אפור	סל תחתון	עם רשתות קבועות
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	31,5 cm
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	צבע רכיבים פנימיים	אפור
כוונון גובה של הסל העליון	(בשתי רמות 4 ס"מ)	סלסלה לסכו"ם	כן
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	20,0 cm		

מאפיינים טכניים



Width (mm)	446 mm	קשיות מים מרבית	90°FH; 50°dH
Depth (mm)	550 mm	מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי, עם Dry מערכת פתיחת דלת בסוף המחזור Assist
Product Height (mm)	818 mm	הגנת קיטור	בפלסטיק
בקרות	אלקטרוני	חומר אמבט	נירוסטה
צג	התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית, צריכות	מסנן	נירוסטה
Programme graphics	Symbols	גוף חימום נסתר	כן
מחווני הדלקה/כיבוי	כן	צירים	FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה
מחווני תאורת מלח	אור	משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 7.5 kg
מחווני עזר לשטיפה	אור	גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	40 - 175 מ"מ
מחווני סוף המחזור	צליל	רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 880 מ"מ
כיבוי אוטומטי	כן	Additional gaskets	Yes
מערכת שטיפה	סטנדרטי	Back cover	No
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Aquatest חיישן עכירות	כן	רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop	Top cover	No
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C - חיסכון בחשמל עם 35% מים חמים עד		


תויות חשמל / ביצועים - שנת 2019



קטגוריית יעילות אנרגטית	E	משך התוכנית	4:00 h:min
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס)]	70 kWh	פליטות רעש נישא באוויר קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	46 dB(A) re 1 pW C
צריכת מים [למחזור]	9.9 litres	אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	55.9

חיבור חשמלי

חשמל מחובר	1950 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	10 A	אורך כבל חשמל	150 cm
מתח	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko
תדר (Hz)	50 Hz		

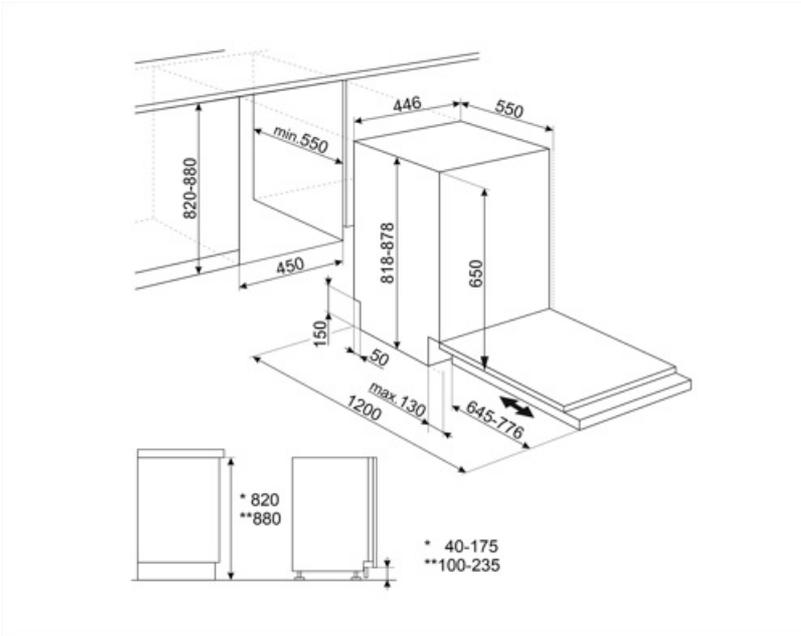

Compatible Accessories

KITPLV2

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2



Symbols glossary

	<p>Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.</p>		<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>
	<p>E קטגוריית יעילות אנרגטית</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
	<p>טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.</p>		<p>אפשרות שמשפרת את תוצאות השטיפה של התוכנית שנבחרה. מגבירה את טמפרטורת השטיפה ואת משך השטיפה.</p>
	<p>החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.</p>		
	<p>טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של Smeg לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>		<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>
	<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>		<p>...</p>
	<p>...</p>		<p>מחזור שטיפה לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. כשבחרים בתוכנית הזו, מדיח הכלים מזהה את סוג הלכלוך ומתאים אוטומטית את פרמטרי השטיפה בהתאם.</p>
	<p>תוכנית שמתאימה לשטיפה וייבוש של פריטים ברמת לכלוך רגילה.</p>		<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>
	<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>		