

# ST4522IN



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Termékcsalád       | Mosogatógépek                |
| Névleges szélesség | 45 cm                        |
| Névleges magasság  | 82 cm                        |
| Üzembe helyezés    | Teljesen integrált beépített |
| Dekor ajtópanel    | Nincs mellékelve             |
| Kosarak száma      | 2                            |
| EAN kód            | 8017709302900                |



## Programok



|                      |           |                   |      |
|----------------------|-----------|-------------------|------|
| Programok száma      | 6         | ECO               | Igen |
| Mosási hőmérsékletek | 50, 60 °C | Öntisztító        | Igen |
| Áztatás              | Igen      | Kevert 60°        | Igen |
| Expressz 50°         | Igen      | Automata 50°-60°: | Igen |

## Opciók



|                        |       |              |      |
|------------------------|-------|--------------|------|
| Késleltetési idő opció | 3 óra | Extrém opció | Igen |
|------------------------|-------|--------------|------|

## Kosarak



|                                       |                                    |  |                      |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| Kosár színe                           | Szürke                             | Alsó kosár                                   | Rögzített állvánnyal |
| Kosár összetevőinek színe             | Szürke                             | Alsó kosár csepegésgátló betétekkel          | Igen                 |
| Fogantyú                              | Műanyag a felső és az alsó kosáron | A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba | 31,5 cm              |
| Felső kosár                           | Középen rögzített állvánnyal       | Színes belső komponensek                     | Szürke               |
| A felső kosár magasságának beállítása | Két szinten (4 cm)                 | Evőeszköz kosár                              | Igen                 |

A felső kosár  
legnagyobb berakható  
edénye 20,0 cm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Termék szélesség (mm)      | 446 mm   |
| Termék mélység (mm)        | 550 mm   |
| Termék magasság (mm)       | 818 mm   |
| Ellenőrző elemek           | Elektronikus   |
| Kijelző                    | Késleltetett indítás,<br>Program időjelzője,<br>Fogyasztás |
| Programme graphics         | Symbols  |
| Be/ki jelzőfény            | Igen   |
| Só jelzőfény               | Világítás  |
| Öblítőszer visszajelző     | Világítás  |
| Ciklus vége jelzés         | Hangjelzés   |
| Auto switch-off            | Igen   |
| Mosórendszer               | Szabvány   |
| Vízlágyító                 | Elektronikus beállítással                                  |
| Zavarosság érzékelő        | Igen   |
| Aquatest                   |  |
| Elárasztásvédelmi rendszer | Total Acquastop  |

|  |   |
|--|---|
| Vízellátás                                 | Szimpla; hideg/meleg víz<br>max. 60°C - akár 35% -os<br>energiamegtakarítás meleg<br>vízzel             |
| Max. vízkeménység                          | 90°FH; 50°dH  |
| Szárítórendszer                            | Természetes kondenzációs<br>szárítás, Dry Assist<br>automatikus ajtónyitó<br>rendszerrel a ciklus végén |
| Gőzvédelem                                 | Műanyag   |
| Cső anyaga                                 | Rozsdamentes acél   |
| Szűrő                                      | Rozsdamentes acél   |
| Rejtett fűtőelem                           | Igen  |
| Sarokvas                                   | Önkiegyensúlyozó, csúszó,<br>FLEXIFIT   |
| Min. és max.<br>homlokpanel súly           | 2 – 7,5 kg  |
| Lábazat min. és max.<br>magassága          | 40 – 175 mm   |
| Állítható láb                              | 6 cm, 820 és 880 mm<br>között   |
| Additional gaskets                         | Igen  |
| Depth of dishwasher<br>with open door (mm) | 1200 mm   |
| Előlről állítható hátsó<br>lábak           | Igen  |

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



|  |            |   |                  |
|--|------------|---|------------------|
| Energihatékonysági osztály                                   | E          | Program időtartama                                  | 4:00 h:min       |
| Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján] | 70 kWh     | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás          | 46 dB(A) re 1 pW |
| Névleges kapacitás (ps)                                      | 9          | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | C                |
| Vízfogyasztás [ciklusonként]                                 | 9,9 litres | Energihatékonysági mutató (EEI)                     | 55,9             |

## Elektromos csatlakozás

|                            |        |                    |                       |
|----------------------------|--------|--------------------|-----------------------|
| Csatlakoztatott áramforrás | 1950 W | A kapcsolat típusa | Egyfázisú (pl. motor) |
|                            |        | Tápkábel hossza    | 150 cm                |

Áramerősség

10 A

Csatlakozódugó


(F;E) Schuko

Feszültség

220-240 V

Frekvencia (Hz)

50 Hz

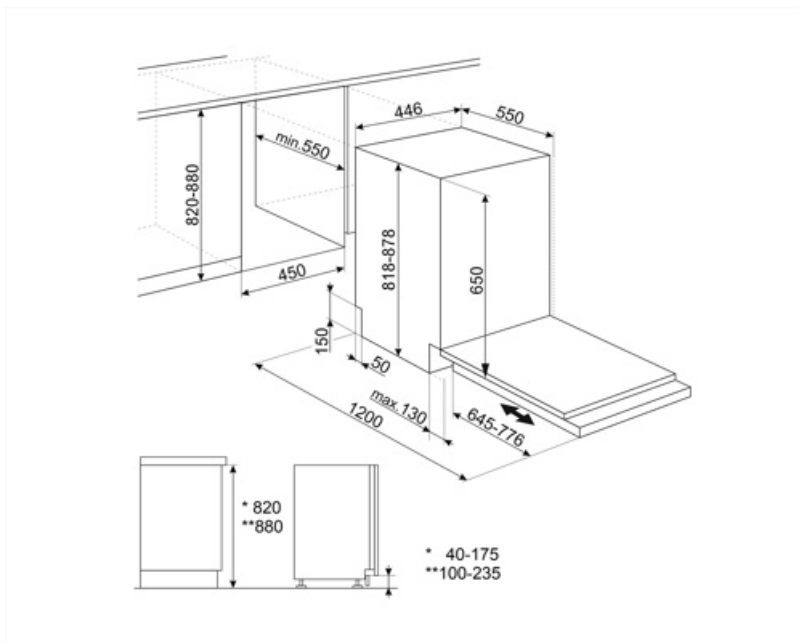

---

## Compatible Accessories









---

KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.  |    | Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.   |
|    | E energiahatékonysági osztály   |    | 82 cm magas  |
|    | Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.  |    | Opció, amely javítja a kiválasztott program mosási eredményeit. Növeli a mosási hőmérsékletet és időtartamot.  |
|    | A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.   |    |  |
|    | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.  |    | Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisan csökkentik a zajszintet.   |
|  | Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.   |  | Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.   |
|  | Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást. |  | Gyors program a friss és enyhén szennyezett ruhanemű mosásához.  |
|  | Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerrel.  |  | Mosási ciklus a normál szennyezettségű vegyes tölthez, például tányérokhoz és serpenyőkhöz, még a rászáradt maradványokkal együtt is. Ha ezt a programot választja, a mosogatógép felismeri a szennyeződés típusát, és automatikusan beállítja a mosási paramétereket. |
|  | Normál szennyezett tárgyak mosására és szárítására alkalmas program.  |  | A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.   |
|  | A szimbólumok a mosogatógép terítékeinek számát mutatják.   |   |  |