

ST4522IN



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	45 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709302900



Programok



Programok száma	6	ECO	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 60 °C	Öntisztító	Igen
Áztatás	Igen	Kevert 60°	Igen
Expressz 50°	Igen	Automata 50°-60°:	Igen

Opciók



Késleltetési idő opció	3 óra	Extrém opció	Igen
------------------------	-------	--------------	------

Kosarak



Kosár színe	Szürke	Alsó kosár	Rögzített állvánnyal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba	31,5 cm
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	Színes belső komponensek	Szürke
A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten (4 cm)	Evőeszköz kosár	Igen

A felső kosár
legnagyobb berakható
edénye 20,0 cm


MŰSZAKI JELLEMZŐK



Termék szélesség (mm)	446 mm
Termék mélység (mm)	550 mm
Termék magasság (mm)	818 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Kijelző	Késleltetett indítás, Program időjelzője, Fogyasztás
Programme graphics	Symbols
Be/ki jelzőfény	Igen
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszer visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés
Auto switch-off	Igen
Mosórendszer	Szabvány
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Zavarosság érzékelő	Igen
Aquatest	
Elárasztásvédelmi rendszer	Total Acquastop

Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	90°fH; 50°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Gőzvédelem	Műanyag
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Min. és max. homlokpanel súly	2 – 7,5 kg
Lábazat min. és max. magassága	40 – 175 mm
Állítható láb	6 cm, 820 és 880 mm között
Additional gaskets	Igen
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Előléről állítható hátsó lábak	Igen

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Energiahatékonysági osztály	E	Program időtartama	4:00 h:min
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	70 kWh	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	46 dB(A) re 1 pW
Névleges kapacitás (ps)	9	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Vízfogyasztás [ciklusonként]	9.9 litres	Energiahatékonysági mutató (EEI)	55.9

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1950 W	A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
		Tápkábel hossza	150 cm

Áramerősség

10 A

Csatlakozódugó


(F;E) Schuko

Feszültség

220-240 V

Frekvencia (Hz)

50 Hz

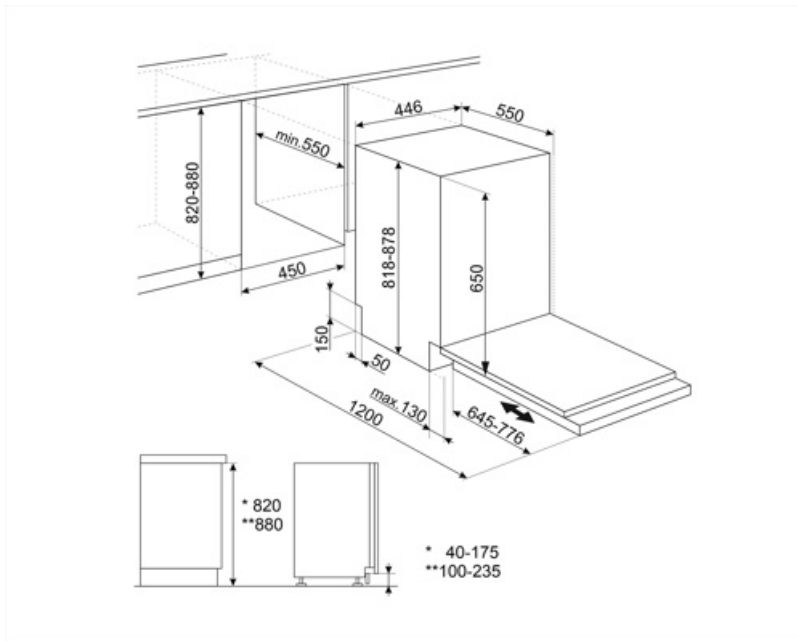



















Compatible Accessories

KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



Symbols glossary

-  Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.
-  82 cm magas
-  A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.
-  Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.
-  Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.
-  Gyors program a friss és enyhén szennyezett ruhanemű mosásához.
-  Mosási ciklus a normál szennyezettségű vegyes töltetű, például tányérokhoz és serpenyőkhöz, még a rászáradt maradványokkal együtt is. Ha ezt a programot választja, a mosogatógép felismeri a szennyeződés típusát, és automatikusan beállítja a mosási paramétereket.
-  Opció, amely javítja a kiválasztott program mosási eredményeit. Növeli a mosási hőmérsékletet és időtartamot.
-  A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.
-  Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.
-  Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.
-  A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.
-  Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.
-  Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyelmeztet a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.
-  Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerrel.
-  Normál szennyezett tárgyak mosására és szárítására alkalmas program.
-  E energiahatékonysági osztály
-  A szimbólumok a mosogatógép terítkeinek számát mutatják.