

ST4522IN



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	45 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	2
Kod EAN	8017709302900



Programy



Liczba programów	6	ECO	Tak
Temperatura zmywania	50, 60 °C	Automatyczne czyszczenie	Tak
Namaczanie	Tak	Mix 60°	Tak
Ekspres 50°	Tak	Auto 50°-60°	Tak

Opcje



Funkcja opóźnionego startu	3 godziny	Extreme option	Tak
----------------------------	-----------	----------------	-----

Kosze



Kolor koszy	Szary	Dolny kosz	Z fiksovanymi wkładkami
Kolor elementów koszy	Szary	Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia	Tak
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego	Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	31,5 cm
Górny kosz	Stałe centralne półki	Kolor wewnętrznych elementów	Szary
Regulacja wysokości górnego kosza	Na dwóch poziomach (4 cm)		

Rozmiar największego
naczynia w koszu
górnym

20,0 cm

Kosz na sztućce

Tak

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	446 mm
Głębokość (mm)	550 mm
Wysokość produktu (mm)	818 mm
Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu, Zużycie
Grafika programów	Symbole
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Lampka
Wskaźnik zakończenia cyklu	Sygnał dźwiękowy
Auto switch-off	Yes
System zmywania	Standard
Zmiękcacz wody	Z elektronicznym sterowaniem
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie

Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Max. twardość wody	90°FH; 50°dH
System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist na koniec cyklu
Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Filtr	Stal nierdzewna
Ukryty element grzewczy	Tak
Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Min. i max. ciężar frontu	2 - 7,5 kg
Min. i max. wysokość cokołu	40 - 175 mm
Regulowane nóżki	6 cm, od 820 do 880 mm
Additional gaskets	Tak
Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1200 mm
Regulacja tylnych nóg od frontu	Tak

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna




Klasa efektywności energetycznej	E
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	70 kWh
Pojemność znamionowa (ps)	9
Zużycie wody (na cykl)	9,9 litres

Czas trwania cyklu	4:00 h:min
Poziom emitowanego hałasu akustycznego	46 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Indeks wydajności energetycznej (EEL)	55,9

Podłączenie elektryczne

Moc	1950 W	Typ połączenia	1 fazowy
-----	--------	----------------	----------

Natężenie prądu (A)	10 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50 Hz		

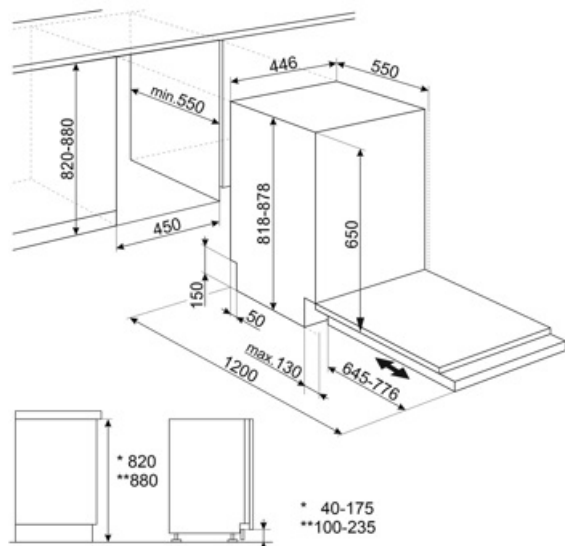

Kompatybilne Akcesoria

KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m



Słowniczek oznaczeń

	Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.		Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
	Klasa efektywności energetycznej E		Wysokość 82 cm
	Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.		Opcja poprawiająca efekty zmywania w wybranym programie. Zwiększa temperaturę i czas trwania mycia.
	Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.		
	System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.		Poziom hałasu
	Cykl mycia dla normalnie zabrudzonych naczyń mieszanych, takich jak naczynia i patelnie, nawet z zaschniętymi resztkami. Po wybraniu tego programu zmywarka rozpoznaje rodzaj zabrudzenia i automatycznie dostosowuje parametry zmywania w zależności od potrzeb.		Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
	Szybki program odpowiedni do prania ładunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.		Program odpowiedni do mycia i suszenia normalnie zabrudzonych rzeczy.
	Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.		Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
	Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.		System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.
	Symbole pokazują liczbę ustawień talerzy w zmywarce.		