

# ST4522IN

82  
cm

<b>Família</b>	Máquina de lavar louça
<b>Largura</b>	45 cm
<b>Altura comercial</b>	82 cm
<b>Instalação</b>	de encastre total
<b>Painel do móvel</b>	Não fornecido
<b>Nº de cestos</b>	2
<b>Código EAN</b>	8017709302900



## Programas



<b>Nº de programas</b>	6	<b>Eco</b>	Sim
<b>Temperaturas de lavagem</b>	50, 60 °C	<b>Self clean</b>	Sim
<b>Pré-lavagem</b>	Sim	<b>Mix 60°</b>	Sim
<b>Express 50°</b>	Sim	<b>Auto 50°-60°</b>	Sim

## Opções



<b>Opção início diferido</b>	3 horas	<b>Opção Extreme</b>	Sim
------------------------------	---------	----------------------	-----

## Cestos



<b>Cor dos cestos</b>	Cestos em cinzentos	<b>Cesto inferior</b>	Suportes fixos
<b>Cor dos componentes dos cestos</b>	Acessórios internos em cinzento	<b>Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada</b>	Sim
<b>Puxador</b>	Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior	<b>Ø máx. do prato no cesto inferior</b>	31,5 cm
<b>Cesto superior</b>	Suportes fixos	<b>Cor dos componentes internos</b>	Cinza
<b>Cesto superior ajustável em altura</b>	Em 2 níveis (4 cm)	<b>Cesto para talheres</b>	Sim
<b>Ø máx. do prato no cesto superior</b>	20,0 cm		

## Especificações técnicas

	  		
<b>Largura</b>	446 mm	<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
<b>Profundidade (mm)</b>	550 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	90°fH; 50°dH
<b>Altura</b>	818 mm	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Proteção do vapor</b>	Proteção de vapores em plástico
<b>Display</b>	Programação de início diferido, Indicação da duração do programa, Consumos	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize
<b>Luz indicadora de falta de abrillantador</b>	Luz indicadora falta de abrillantador	<b>Peso min. e máx. do painel frontal</b>	2 - 7,5 kg
<b>Indicador de fim do programa</b>	Sinal acústico fim do programa	<b>Altura min. e máx. do rodapé</b>	40 - 175 mm
<b>Auto switch-off</b>	Yes	<b>Pés reguláveis em altura</b>	6 cm, from 820 to 880 mm
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem standard	<b>Additional gaskets</b>	Sim
<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1200 mm
<b>Sensor Aquatest para análise da sujidade da água</b>	Sim	<b>Pé traseiro regulável à frente</b>	Sim
<b>Sistema de proteção anti inundaçāo</b>	Acquastop proteção Total		

## Performance / Etiqueta energética


  			
<b>Classe de eficiência energética</b>	E	<b>Duração do programa ECO</b>	4:00 h:min
<b>Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO</b>	70 kWh	<b>Emissão de ruído aéreo</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Nº serviços programa ECO</b>	9	<b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>	C
<b>Consumo de água no programa ECO</b>	9.9 l	<b>Índice de eficiência energética</b>	55.9

## Ligação elétrica

<b>Potência nominal</b>	1950 W	<b>Tipo de ligação</b>	Ligação monofásica
-------------------------	--------	------------------------	--------------------

**Corrente (Amperes)** 10 A  
**Tensão (Volts)** 220-240 V  
**Frequência (Hz)** 50 Hz

**Comprimento do cabo de alimentação** 150 cm  
**Ficha elétrica** (F;E) Schuko

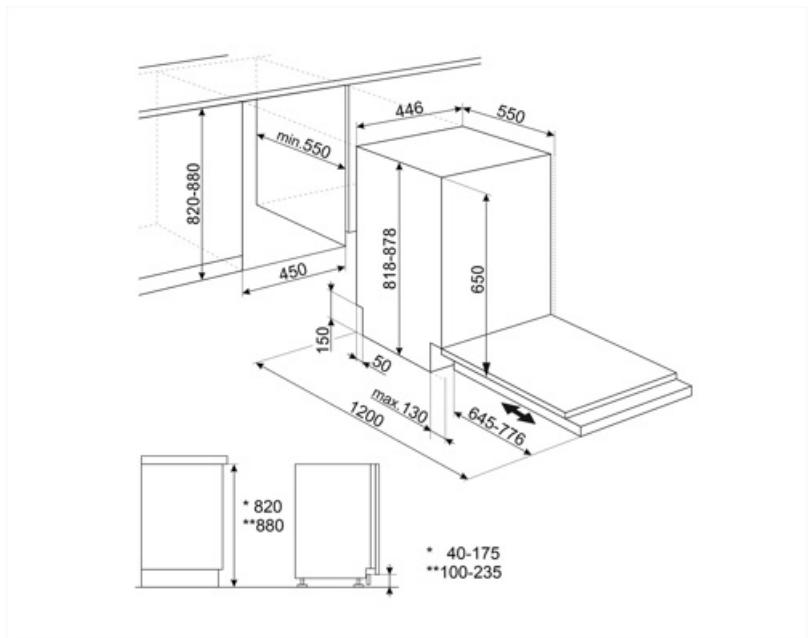

---

## Acessórios Compatíveis

---

### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



## Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



Opção que melhora os resultados de lavagem do programa selecionado. Aumenta a temperatura e a duração da lavagem.



As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.



6.3  
A+++



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Auto 50°-60° C: programa de lavagem para cargas mistas com sujidade normal, como louça e panelas. Este programa é reconhece o grau de sujidade e ajusta automaticamente os parâmetros.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Expresso 50 min: programa para lavar e secar em 50 minutos.



Misto 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com sujidade normal.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.