

ST4522IN



Família Máquina de lavar louça

Largura 45 cm 82 cm Altura comercial

Instalação de encastre total Painel do móvel Não fornecido

N° de cestos

Código EAN 8017709302900



Programas













Sim

50,60°C

6

Nº de programas

Temperaturas de

lavagem

Pré-lavagem

Express 50° Sim Eco

Sim Self clean Sim

Mix 60° Sim Auto 50°-60° Sim

Opções





Opção início diferido 3 horas Opção Extreme

Sim

Cestos



Cor dos cestos

Cor dos componentes dos cestos

Cesto superior

Puxador

Cestos em cinzentos Acessórios internos em

cinzento

Puxadores em plástico nos cestos superior e inferior

Suportes fixos

em altura

Ø máx. do prato no cesto superior

Cesto superior ajustável Em 2 níveis (4 cm)

20,0 cm

Cesto inferior

Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada

Ø máx. do prato no cesto inferior

Cor dos componentes internos

Cesto para talheres

Suportes fixos

Sim

31,5 cm

Cinza

Sim

SMEG SPA 19/12/2025



Especificações técnicas







Largura 550 mm Profundidade (mm) 818 mm Altura

Comandos Comandos eletrónicos Display diferido, Indicação da

Consumos

Gráfico dos programas Luz indicadora On/Off

Luz indicadora de falta de sal

Luz indicadora de falta de abrilhantador Indicador de fim do

programa Sistema de lavagem

Descalcificador

Sensor Aquatest para

análise da sujidade da água

Sistema de proteção anti inundação

446 mm

Programação de início duração do programa,

Símbolos

Luz indicadora falta de sal

Luz indicadora falta de abrilhantador

Sinal acústico fim do

programa

Sistema de lavagem standard

Ajuste automático ao nível de dureza da água

Acquastop proteção Total

Alimentação de água

Admissão de água até 60°C para poupar até 35%

de energia

Dureza máxima da água 90°fH; 50°dH

Sistema de secagem

Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo

Proteção de vapores em Proteção do vapor

Material da cuba

Filtro

Resistência de aquecimento oculta Dobradiças

Peso min. e máx. do painel frontal

Altura min. e máx. do

rodapé

Pés reguláveis em

altura

Additional gaskets profundidade da

máquina de lavar louça com porta aberta (mm)

Pé traseiro regulável à

frente

plástico

Cuba em aço inox

Filtros em aço inox Sim

Porta equilibrada por dobradiças Flexifit, eixo variável por deslize

2 - 7,5 kg

40 - 175 mm

6 cm, from 820 to 880 mm

Sim 1200 mm

Sim

Performance / Etiqueta energética







Classe de eficiência energética

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO N° serviços programa

Consumo de água no

programa ECO

70 kWh

9,91

Ε

Duração do programa **ECO**

Emissão de ruído aéreo

Classe de emissão de

ruído aéreo

Índice de eficiência energética

С

4:00 h:min

46 dB(A) re 1 pW

55,9

Ligação elétrica

Potência nominal 1950 W Tipo de ligação Ligação monofásica

SMEG SPA 19/12/2025



Corrente (Amperes)

10 A


Comprimento do cabo de alimentação

Tensão (Volts) Frequência (Hz) 220-240 V 50 Hz

Ficha elétrica

(F;E) Schuko

150 cm

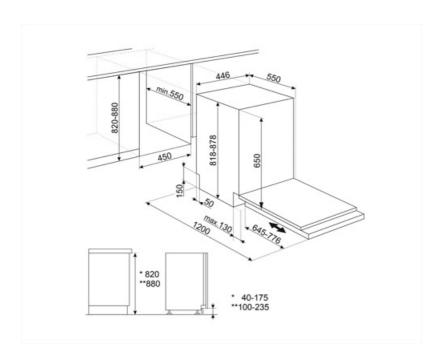

SMEG SPA 19/12/2025



Acessórios Compatíveis

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



SMEG SPA 19/12/2025



Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a prélavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



As dobradiças FlexiFit permitem suportar painéis decorativos mais pesados – até 10 Kg nas máquinas Maxi 86 cm de altura, e até 11 Kg nas máquinas de 82 cm de altura. O movimento do eixo permite utilizar rodapés entre 5 e 21 cm de altura e o pouco espaço exigido para movimentar a porta torna esta solução também apropriada para instalação em coluna.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Expresso 50 min: programa para lavar e secar em 50 minutos.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Auto 50°-60° C: programa de lavagem para cargas mistas com sujidade normal, como louça e panelas. Este programa é reconhece o grau de sujidade e ajusta automaticamente os parâmetros.



Misto 60° C: programa adequado para lavar e secar louça com sujidade normal.



Opção que melhora os resultados de lavagem do programa selecionado. Aumenta a temperatura e a duração da lavagem.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



The symbols show the number of plate settings of the dishwasher.



SMEG SPA 19/12/2025