

# ST4522IN









**Семейство продуктов**  
**Цвет**  
**Отделка**  
**Коммерческая ширина**  
**Коммерческая высота**  
**Установка**  
**Мебельный фасад**  
**Количество корзин**  
**Мотор**  
**EAN-код**

Посудомоечная машина  
 Черный  
 Черный глянцевый  
 45 см  
 82 см  
 Полностью интегрированная  
 встраиваемая  
 Не поставляется  
 2  
 Инвертер  
 8017709302900



## Программы/ функции

<b>Количество программ</b>	6
<b>Температура мойки</b>	
50	60
<b>Замачивание</b>	
Express 50°	
ECO	
<b>Программа самоочистки</b>	
Смешанная 60°	
Авто 50°-60°	

## Опции



**Отсрочка включения** 3 часа

**Опция Extreme**

Да

## Корзины



**Цвет корзин** Серый  
**Цвет компонентов корзин** Серый

**Нижняя корзина**

С фиксированными держателями

<b>Ручка</b>	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Верхняя корзина</b>	С фиксированными держателями	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	31,5 см
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 2 уровня (4 см)	<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Серый
<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	20,0 см	<b>Корзина для столовых приборов</b>	Да

## Технические характеристики



<b>Ширина изделия (мм)</b>	446 мм	<b>Максимальная жесткость воды</b>	90°fH; 50°dH
<b>Глубина изделия (мм)</b>	550 мм	<b>Система сушки</b>	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Управление</b>	Электронный	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация	<b>Петли</b>	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация	<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2 - 7,5 кг
<b>Индикация окончания цикла</b>	Акустический сигнал	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	40 - 175 мм
<b>Система мойки</b>	Стандартный	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	6 см, с 820 до 880 мм
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да
<b>Датчик Aquatest</b>	Да	<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1200
<b>Система защиты от протечек</b>	Полный Acquistop	<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да
<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%		

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Продолжительность цикла</b>	4:00 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	70 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	46 dB(A) re 1 pW

Номинальная мощность 9

Потребление воды [за цикл] 9.9 litres

Класс эмиссии воздушного акустического шума C

Индекс энергоэффективности (EEI) 55.9

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Номинальная мощность 1300 Вт


Сила тока 10 А

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное

Длина электрического кабеля 150 см

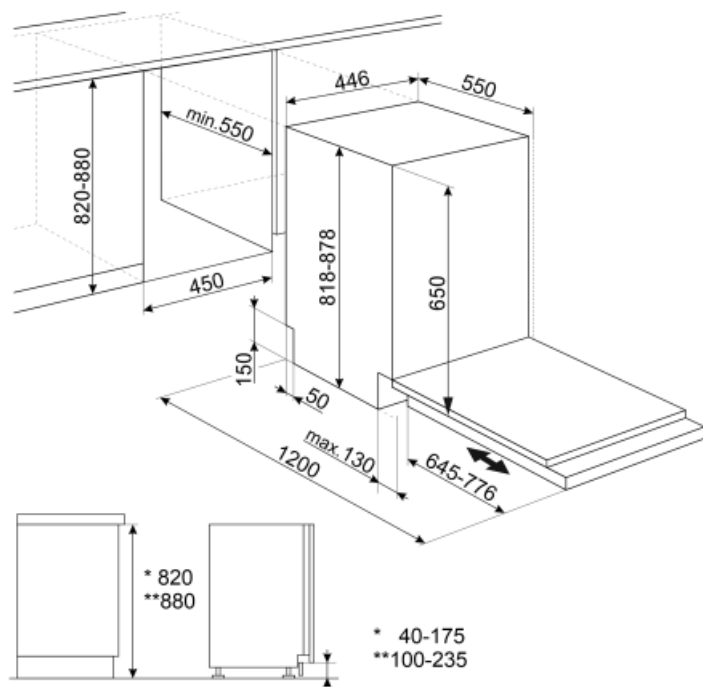

## Not included accessories

### KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



### KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



### KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей стали с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.





### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary (TT)

	<p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>		<p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>
	<p>Коммерческая высота 82</p>		<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
	<p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>		<p>Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.</p>
	<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>		<p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
	<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>		<p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>
	<p>Быстрая программа, подходящая для стирки белья со свежими и легкими загрязнениями.</p>		<p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>
	<p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p>		<p>Программа подходит для стирки и сушки вещей средней степени загрязнения.</p>
	<p>Опция, улучшающая результаты стирки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность стирки.</p>		<p>Класс энергоэффективности E</p>
	<p>Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>		