

ST4522IN

82
см

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	45 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
EAN-код	8017709302900



Программы



Количество программ	6	ECO	Да
Температура мойки	50, 60 °C	Программа самоочистки	Да
Замачивание	Да	Смешанная 60°	Да
Express 50°	Да	Авто 50°-60°	Да

Опции



Отсрочка включения	3 часа	Опция Extreme	Да
---------------------------	--------	----------------------	----

Корзины



Цвет корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	31,5 см
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Цвет внутренних компонентов	Серый
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня (4 см)	Корзина для столовых приборов	Да

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 20,0 см

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	446 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°fH; 50°dH
Глубина изделия (мм)	550 мм		
Высота продукта	818 мм		
Управление	Электронный	Максимальная жесткость воды	
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы, Потребление Символы	Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Индикация программ		Защита от пара	Пластиковая
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор отсутствия ополоскивателя	Световая индикация	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Автоматическое выключение	Да	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 7,5 кг
Система мойки	Стандартный	Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Регулируемые по высоте ножки	6 см, с 820 до 880 мм
Датчик Acquatest	Да	Дополнительные прокладки	Да
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1200 mm
		Регулировка задних ножек с фронта	Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Класс энергоэффективности	E	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	70 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	9	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres		

Индекс
энергоэффективности
(EEI) 55,9

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1950 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное
Длина электрического кабеля 150 см
Тип электрической вилки (F;E) Schuko

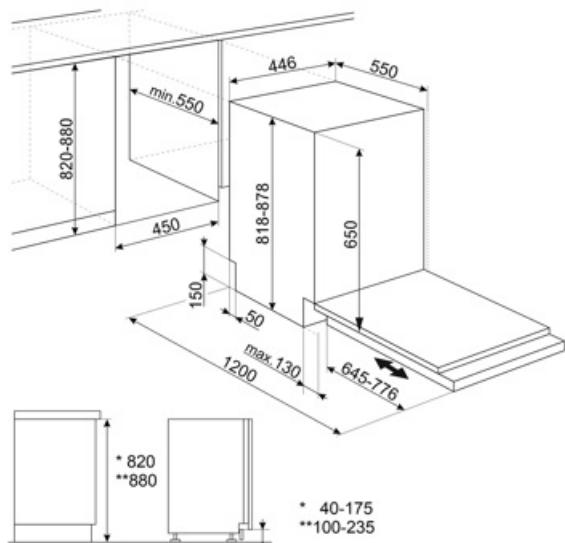

Совместимые Аксессуары

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности Е



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



6,3
l/mostra di riempimento



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.