ST4523DIN



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	45 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 Flexi
Motor	Vekselretter
EAN-kode	8017709360870

Programs

Antall programmer	8	**ECO**	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 60, 70 °C	**Mix**	Ja
Bløtlegging	Ja	**Selvrens**	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	**Intens 60°**	Ja
		Auto 50° - 60°	Ja
Ekspress 50°	Ja		

Funksjoner

Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	**Krystall funksjonsvalg**	Ja
Extreme funksjonsvalg	Ja		

Kurver

Farge på kurv	Grå	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv**	14,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå		
Håndtak	På over- og underkurv	**Nedre kurv**	Med fast støtte
Øvre kurv	Med fast støtte	**Nedre kurv med antidrypp innlegg**	Ja
Høydejustering av den øvre kurv	På to nivåer (4 cm)		

Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	31,5 cm
Farge innvendige deler	Grå

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	446 mm
Dybde (mm)	550 mm
Antall tegn i display	3 siffer
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk
Display	Forsinket start, Programindikator
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppsyklus indikator	Active Light
Autostopp	Ja
Vaskesystem	Standard
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Turbiditet sensor Aquatest	Ja
Flomvern system	Total Aquastop
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	90°fH; 50°dH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Dampbeskyttelse	I plast
Tankmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 7,5 kg
Min. og Max. Høyde sokkelist	40 - 175 mm
Justerbare føtter	6 cm, fra 820 til 880 mm
Additional gaskets	Yes
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1200 mm
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	No

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	67 kWh
Merkeytelse (ps)	10
Vannforbruk [per syklus]	9,9 litres
Programvarighet	4:00 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B
Energieffektivitetsindeks (EEI)	49,9

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1950 W
Strøm	10 A
Type tilkobling	Single-fase
Lengde på ledning	150 cm
Støpseltype	(F;E) Schuko

Spenning	220-240 V
Frekvens	50 Hz

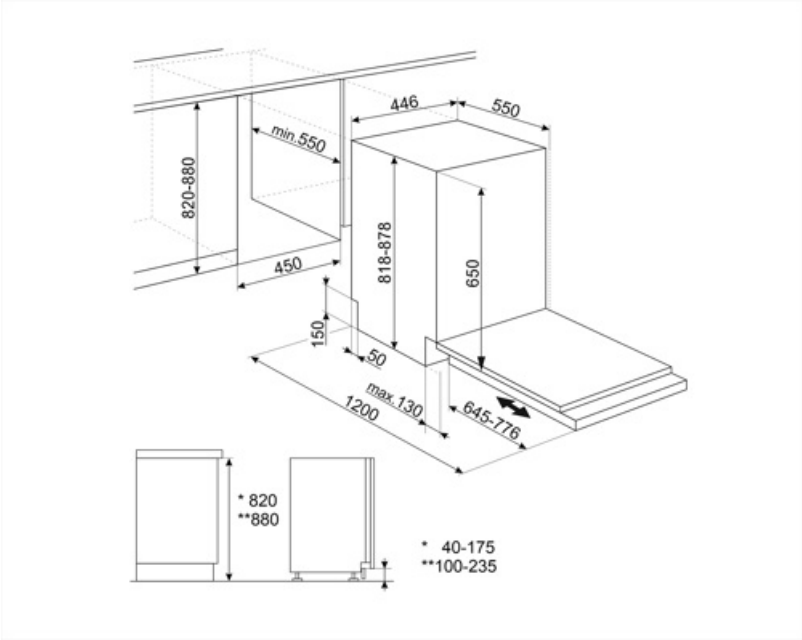

Symbols glossary



ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.



Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.



For å forbedre tørkingen av oppvasken.





Energieffektivitetsklasse D



82 cm høyde



Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.



Valg som forbedrer vaskeresultatene til det valgte programmet. Den øker vasketemperaturen og varigheten.



FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellisthøyde på 5 cm.



Denne funksjonen gir spesiell pleie til delikat vask. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.



Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.



Vaskesyklus for normalt skittent blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Når programmet er valgt vil oppvaskmaskinen gjenkjenne type urenheter og automatisk justere vaskeparametrene i henhold til behovene.



Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.



Et hurtigprogram egnet for vasking av ferskt og lett skittent tøy.



Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.



Program egnet for vasking og tørking av svært skittent tøy eller tøy med størknede rester.



Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.



Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.



Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.



Plass til ti kuvert: Antall kuvert.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.