ST4523DIN



Rodzina produktów	Zmywarka
Szerokość	45 cm
Wysokość handlowa	82 cm
Instalacja	Do zabudowy
Panel kuchenny	Brak
Liczba koszy	3, Flexi
Silnik	Inwerterowy
Kod EAN	8017709360870

Programy

Liczba programów	8	**ECO**	Tak
Temperatura zmywania	45, 50, 60, 70 °C	**Mix**	Tak
Namaczanie	Tak	**Automatyczne czyszczenie**	Tak
Ekspres 60'	Tak	**Intense 60°**	Tak
Ekspres 50°	Tak	**Auto 50°-60°**	Tak

Opcje

Funkcja opóźnionego startu	Do 24 godzin	**Funkcja Szkło**	Tak
Extreme option	Tak		

Kosze

Kolor koszy	Szary	**Rozmiar największego naczynia w koszu górnym**	14,0 cm
Kolor elementów koszy	Szary	**Dolny kosz**	Z fiksowanymi wkładkami
Uchwyt	Kosz dolny i górny wykonany z tworzywa sztucznego	**Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia**	Tak
Górny kosz	Stałe centralne półki		
Regulacja wysokości górnego kosza	Na dwóch poziomach (4 cm)		


Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym	31,5 cm
Kolor wewnętrznych elementów	Szary

Specyfikacja techniczna



Szerokość (mm)	446 mm
Głębokość (mm)	550 mm
Rodzaj wyświetlacza	Wyświetlacz LED (3 cyfry)
Wysokość produktu (mm)	818 mm
Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz	Opóźnienie startu, Wskaźnik czasu trwania cyklu
Grafika programów	Symbole
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Lampka
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Lampka
Wskaźnik zakończenia cyklu	ActiveLight - wskazanie pracy urządzenia na podłodze
Auto switch-off	Tak
System zmywania	Standard
Zmiękczacz wody	Z elektronicznym sterowaniem
Aquatest - czujnik zabrudzenia wody	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Aquastop - pełne zabezpieczenie
Podłączenie wody	Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35%
Max. twardość wody	90°fH; 50°dH
System suszenia	Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist na koniec cyklu
Zabezpieczenie przed parą	Z tworzywa sztucznego
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna
Filtr	Stal nierdzewna
Ukryty element grzewczy	Tak
Zawiasy	Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit
Min. i max. ciężar frontu	2 - 7,5 kg
Min. i max. wysokość cokołu	40 - 175 mm
Regulowane nóżki	6 cm, od 820 do 880 mm
Additional gaskets	Tak
Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm)	1200 mm
Regulacja tylnych nóżek od frontu	Tak


Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	D
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	67 kWh
Pojemność znamionowa (ps)	10
Zużycie wody (na cykl)	9,9 litres
Czas trwania cyklu	4:00 h:min
Poziom emitowanego hałasu akustycznego	44 dB(A) re 1 pW
Klasa emisji hałasu akustycznego	B
Indeks wydajności energetycznej (EEI)	49,9

Podłączenie elektryczne

Moc	1950 W	**Typ połączenia**	1 fazowy
Natężenie prądu (A)	10 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	150 cm
Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	(F;E) Schuko
Częstotliwość (Hz)	50 Hz		

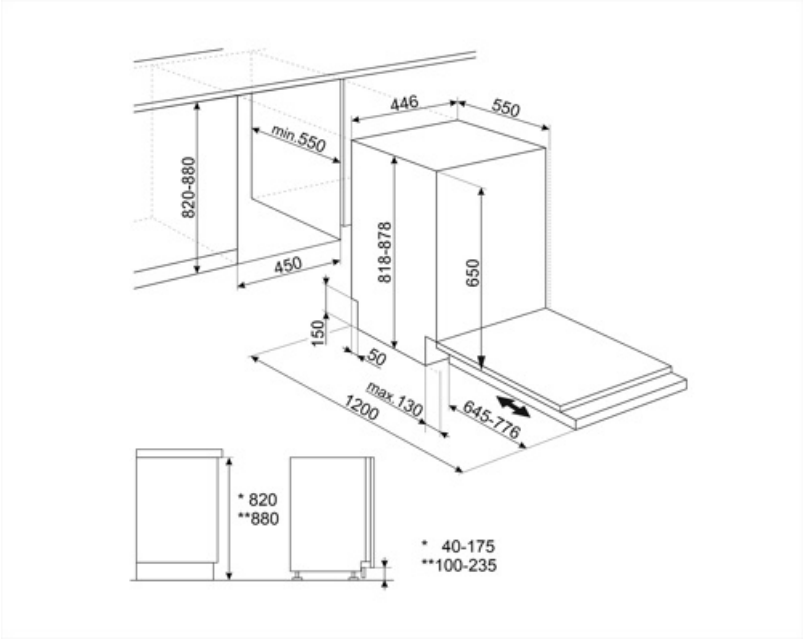

Słowniczek oznaczeń



Active light to ledowe światło umieszczone pod zmywarką, dzięki któremu na podłodze widoczna jest czerwona plamka sygnalizująca trwający cykl zmywania.



Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.



Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żądanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żądanym czasie.



System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.



Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.



Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.



Większość modeli zmywarek jest wyposażonych w system Total Aquastop, który pozwala uniknąć zalania mieszkania w przypadku nieszczelności urządzenia. Zmywarka posiada czujnik poziomu wody, który blokuje dopływ wody do urządzenia w przypadku nieszczelności.



Szybki cykl zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i patelni, nawet z zaschniętymi resztkami. Naczynia są myte i suszone w ciągu 60 minut.



Cykl mycia dla normalnie zabrudzonych naczyń mieszanych, takich jak naczynia i patelnie, nawet z zaschniętymi resztkami. Po wybraniu tego programu zmywarka rozpoznaje rodzaj zabrudzenia i automatycznie dostosowuje parametry zmywania w zależności od potrzeb.



Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi resztkami.



Klasa efektywności energetycznej D





Aquatest mierzy czystość wody podczas programu automatycznego i automatycznie zapewnia minimalne zużycie wody i energii.



Wysokość 82 cm



Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.



Poziom hałasu



Normalny: Program normalny jest odpowiedni do codziennego użytku.



Ustawienie nr 10



Szybki program odpowiedni do prania załadunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.



Cykl czyszczenia zmywarki. Cykl należy rozpocząć przy pustym urządzeniu, bez naczyń. Zaleca się uruchamianie programu co 2-3 miesiące, przy użyciu specjalnych środków do mycia naczyń.



Opcja ta zapewnia szczególną opiekę nad delikatnymi naczyniami. Zapobiega gwałtownym zmianom temperatury mycia wybranego programu.



Opcja poprawiająca efekty zmywania w wybranym programie. Zwiększa temperaturę i czas trwania mycia.



System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.