

ST4523DIN



| | |
|--|--|
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Коммерческая ширина | 45 см |
| Коммерческая высота | 82 см |
| Установка | Полностью интегрированная встраиваемая |
| Мебельный фасад | Не поставляется |
| Количество корзин | 3, Настраиваемая корзина, одинарная |
| Мотор | Инвертор |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709360870 |



Программы



| | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|----|
| Количество программ | 8 | Экономичный | Да |
| Температура мойки | 45, 50, 60, 70 °C | Смешанное | Да |
| Замачивание | Да | Программа самоочистки | Да |
| Полная мойка за 60 минут | Да | Интенсивная 60° | Да |
| Экспресс 50° | Да | Авто 50°-60° | Да |

Опции



| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----|
| Отсрочка включения | До 24 часов, с предварительной мойкой | Опция Стекло | Да |
| Опция интенсивной мойки | Да | | |

Корзины



| | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------------|
| Цвет корзин | Серый | Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 14,0 см |
| Цвет компонентов корзин | Серый | Нижняя корзина | С фиксированными держателями |
| Ручка | Пластиковая на верхней и нижней корзинах | | |


| | | | |
|--|------------------------------|--|---------|
| Верхняя корзина | С фиксированными держателями | Нижняя корзина с системой мягких держателей | Да |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 2 уровня (4 см) | Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 31,5 см |
| | | Цвет внутренних компонентов | Серый |

Технические характеристики



| | | | |
|--|--|---|---|
| Ширина изделия (мм) | 446 мм | Система защиты от протечек | Полная Защита от протечек |
| Глубина изделия (мм) | 550 мм | Водоснабжение | Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH |
| Тип дисплея | Цифровой дисплей (3 цифры) | Максимальная жесткость воды | |
| Высота продукта | 818 мм | Система сушки | Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла |
| Управление | Электронный | Защита от пара | Пластиковая |
| Дисплей | отсрочка старта, Индикация времени программы | Материал чаши | Нержавеющая сталь |
| Индикация программ | Символы | Фильтр | Нержавеющая сталь |
| Индикатор вкл. / выкл. | Да | Скрытый нагревательный элемент | Да |
| Индикатор отсутствия соли | Световая индикация | Петли | Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем 2 - 7,5 кг |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация | Минимальный и максимальный вес фасада | |
| Индикация окончания цикла | Луч на полу | Мин. и максимальная высота цоколя | 40 - 175 мм |
| Автоматическое выключение | Да | Регулируемые по высоте ножки | 6 см, с 820 до 880 мм |
| Система мойки | Стандартный | Дополнительные прокладки | Да |
| Смягчитель воды | Электронная регулировка | Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм) | 1200 mm |
| Сенсор чистоты воды | Да | Регулировка задних ножек с фронта | Да |

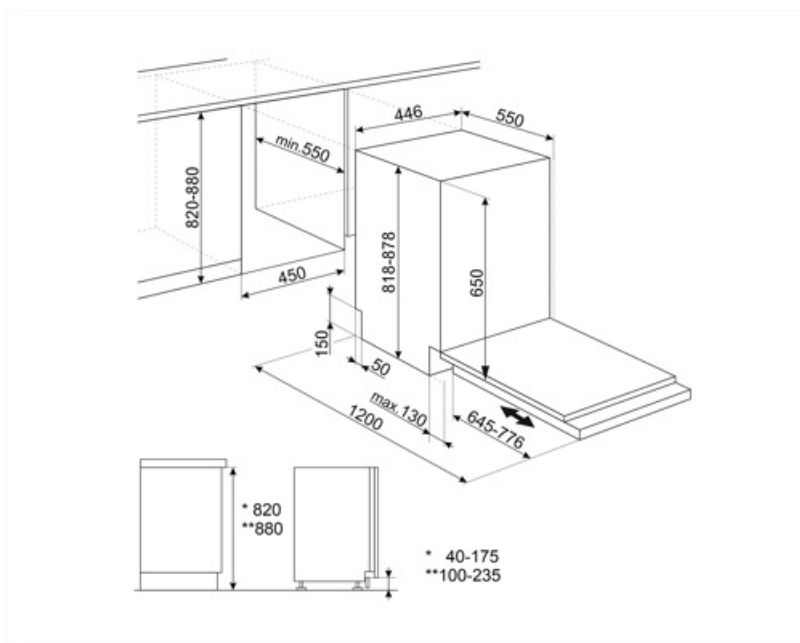
Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент






| | | | |
|--|------------|--|------------------|
| Класс энергоэффективности | D | Продолжительность цикла | 4:00 h:min |
| Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная] | 67 кВт/ч | Излучение воздушного шума (фаза вращения) | 44 дБ(A) re 1пВт |
| Загрузка, комплектов | 10 | Класс эмиссии воздушного акустического шума | B |
| Потребление воды [за цикл] | 9,9 litres | Индекс энергоэффективности (EEI) | 49,9 |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| Номинальная мощность | 1950 Вт | Тип подключения | Однофазное |
| Сила тока | 10 А | Длина электрического кабеля | 150 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | Европейская вилка для переменного тока |
| Частота тока | 50 Гц | | |



Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | <p>Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p> |  | <p>Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p> |
|  | <p>Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p> |  | |
|  | <p>Класс энергоэффективности D</p> |  | <p>Коммерческая высота 82</p> |
|  | <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p> |  | <p>Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.</p> |
|  | <p>Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p> |  | <p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p> |
|  | <p>Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологических моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.</p> |  | <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p> |
|  | <p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p> |  | <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p> |
|  | <p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p> |  | <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p> |
|  | <p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p> |  | <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p> |
|  | <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p> |  | <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p> |



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.