ST4523DIN



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	45 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
Motor	Inverter Technology
EAN-kod	8017709360870

Program

Antal program	8
Temperatur för disk	45, 50, 60, 70 °C
Avspolning	Ja
Full express – 60 minuter	Ja
Express 50 °C	Ja
Eco	Ja
Mix	Ja
Självrengöring	Ja
Intensiv 60°	Ja
Auto 50°–60°	Ja

Alternativ

Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning
Alternativet Extrem	Ja
Kristallalternativ	Ja

Korgar

Färg på korgar	Grå
Färg på korgens delar	Grå
Handtag	På den övre- och undre korgen
Överkorg	Med fasta tallrikshållare
Nivåjustering av överkorg	På två nivåer (4 cm)
Maxstorlek på disk i överkorg	14,0 cm
Nederkorg	Med fasta tallrikshållare
Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Maxdiameter på tallrik i underkorg	31,5 cm

Färg på innerdetaljer	Grå


Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	446 mm
Djup produkt (mm)	550 mm
Typ av display	3 tecken
Produktens höjd (mm)	818 mm
Kontrolltyp	Elektronisk
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator
Grafik program	Symboler
Av/på indikator	Ja
Saltindikator	Ja
Indikator för sköljning	Ja
Indikator vid programslut	Active Light
Automatisk avstängning	Ja
Disksystem	Standard
Avhärdare	Med elektronisk styrning
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja
Översvämmningsskydd	Total Aquastop

Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Max vattenhårdhet	90°fH; 50°dH
Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut
Ångskydd	I plast
Material tank	Rostfritt stål
Filter	Rostfritt stål
Dolt värmeelement	Ja
Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Min. and max. vikt på frontlucka	2–7,5 kg
Min. and max sockelhöjd	40–175 mm
Justerbara fötter	6 cm, från 820 till 880 mm
Additional gaskets	Ja
Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1200 mm
Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Övre skydd	No

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Energieffektklass	D
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	67 kWh
Nominell kapacitet (ps)	10
Vattenförbrukning [per cykel]	9,9 litres

Programlängd	4:00 h:min
Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Energieffektivitetsindex (EII)	49,9

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1950 W
Ström	10 A
Spänning	220-240 V
Frekvens	50 Hz

Typ av anslutning	1-fas
Sladdens längd	150 cm
Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

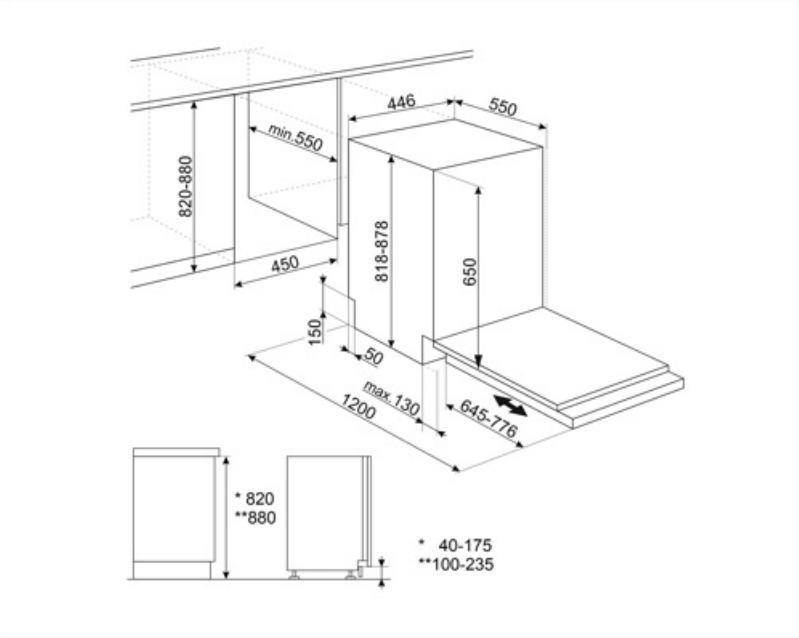
446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

Symbols glossary



Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



Energieffektivitetsklass D



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.



Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.



Program som är lämpligt för tvätt och torkning av mycket nedsmutsade plagg med intorkade rester.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.



Plats för tio kuvert: Antal kuvert.



Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.





COMM_HEIGHT_82_72dpi



Alternativ som förbättrar det valda programmets tvättresultat. Ökar tvättemperaturen och programlängden.



Detta alternativ är extra skonsamt för ömtåligt diskgods. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.