

# ST4523IN



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	45 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	3, Flexi
EAN kód	8017709302917



## Programok



Programok száma	8	ECO	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 60 °C	Keverés	Igen
Áztatás	Igen	Öntisztító	Igen
Teljes expressz – 60 perc	Igen	Intenzív 60°	Igen
Expressz 50°	Igen	Automata 50°–60°:	Igen

## Opciók



Készletelési idő opció	akár 24 óra	Kristály opció	Igen
Extrém opció	Igen		

## Kosarak



Kosár színe	Szürke	A felső kosár legnagyobb berakható edénye	14,0 cm
Kosár összetevőinek színe	Szürke	Alsó kosár	Rögzített állvánnyal
Fogantyú	Műanyag a felső és az alsó kosáron	Alsó kosár csepegésgátló betétekkel	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal		

A felső kosár magasságának beállítása

Két szinten (4 cm)

A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba

31,5 cm

Színes belső komponensek


Szürke

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



<b>Termék szélesség (mm)</b>	446 mm	<b>Elárasztásvédelmi rendszer</b>	Total Acquastop
<b>Termék mélység (mm)</b>	550 mm	<b>Vízellátás</b>	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
<b>Megjelenítési típus</b>	LED kijelző (3 számjegy)	<b>Max. vízkeménység</b>	90°FH; 50°dH
<b>Termék magasság (mm)</b>	818 mm	<b>Szárítórendszer</b>	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
<b>Ellenőrző elemek</b>	Elektronikus érintésvezérlés	<b>Gőzvédelem</b>	Műanyag
<b>Kijelző</b>	Késleltetett indítás, Program időjelzője	<b>Cső anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Szűrő</b>	Rozsdamentes acél
<b>Be/ki jelzőfény</b>	Igen	<b>Rejtett fűtőelem</b>	Igen
<b>Só jelzőfény</b>	Világítás	<b>Sarokvas</b>	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
<b>Öblítőszert visszajelző</b>	Világítás	<b>Min. és max. homlokpanel súly</b>	2 – 7,5 kg
<b>Ciklus vége jelzés</b>	ActiveLight	<b>Lábazat min. és max. magassága</b>	40 – 175 mm
<b>Auto switch-off</b>	Igen	<b>Állítható láb</b>	6 cm, 820 és 880 mm között
<b>Mosórendszer</b>	Szabvány	<b>Additional gaskets</b>	Igen
<b>Vízlagyító</b>	Elektronikus beállítással	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1200 mm
<b>Zavarosság érzékelő</b>	Igen	<b>Elölről állítható hátsó lábak</b>	Igen
<b>Aquatest</b>			

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




<b>Energihatékonysági osztály</b>	E	<b>Program időtartama</b>	4:00 h:min
<b>Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]</b>	75 kWh	<b>Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Névleges kapacitás (ps)</b>	10	<b>Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály</b>	C
<b>Vízfogyasztás [ciklusonként]</b>	9,9 litres	<b>Energihatékonysági mutató (EEI)</b>	55,9

## Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1950 W
Áramerősség	10 A
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz

A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza	150 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

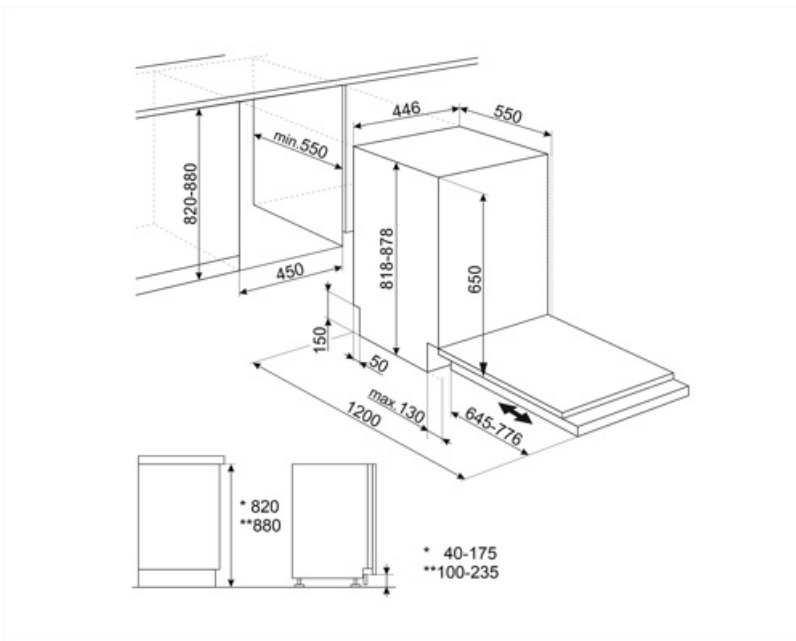

---

## Compatible Accessories



















---

KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2



## Symbols glossary

 <p>Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.</p>	 <p>Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.</p>
 <p>Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.</p>	 <p>E energiahatékonysági osztály</p>
 <p>82 cm magas</p>	 <p>Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.</p>
 <p>Opció, amely javítja a kiválasztott program mosási eredményeit. Növeli a mosási hőmérsékletet és időtartamot.</p>	 <p>A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábzsák minimális magassága 5 cm lehet.</p>
 <p>A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.</p>	 <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>
 <p>Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.</p>	 <p>Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.</p>
 <p>Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.</p>	 <p>10 teríték: Terítékek száma.</p>
 <p>Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyel a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.</p>	 <p>Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.</p>
 <p>Gyors program a friss és enyhén szennyezett ruhanemű mosásához.</p>	 <p>Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszáradtja.</p>
 <p>Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.</p>	 <p>Mosási ciklus a normál szennyezettségű vegyes töltethez, például tányérokhoz és serpenyőkhöz, még a rászáradt maradványokkal együtt is. Ha ezt a programot választja, a mosogatógép felismeri a szennyeződés típusát, és automatikusan beállítja a mosási paramétereket.</p>



Ez az opció különleges gondoskodást biztosít kényes töltetek számára. Megakadályozza a kiválasztott program mosási hőmérsékletének gyors változásait, és 4-re csökkenti azt



Erősen szennyezett, ráakódott maradványokat tartalmazó edények mosására és szárítására alkalmas program.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

