

ST4523IN



Famiglia

Larghezza commerciale 45 cm Altezza commerciale 82 cm

Installazione Incasso scomparsa totale

Pannello cucina Non in dotazione

N° cesti 3. Flexi

Codice EAN 8017709302917



Programmi















Numero di programmi Temperature di 50,60°C

lavaggio

Ammollo Sì Sì Full express 60' Express 50° Sì

Lavastoviglie

ECO

Mix Self clean Intensive 60°

Auto 50°-60°

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Opzioni







Opzione di partenza

ritardata

Sì **Opzione Extreme**

Opzione Calici Sì

Cestelli



Colore cestelli

Maniglia

Colore componentistica cestelli

Cestello superiore Regolazione in altezza del cestello superiore

Grigio Grigio

Fino a 24 ore

In plastica su cesto superiore e inferiore Con inserti fissi Su due livelli (4 cm)

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore Cestello inferiore

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

14,0 cm

Con inserti fissi

Sì



Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore Colore Componenti

Interni

31,5 cm

Grigio

Caratteristiche Tecniche











Larghezza del prodotto

(mm)

Profondità del prodotto

(mm)

Tipo display

Altezza del Prodotto

Comandi Display

Grafica programmi Indicatore on/off

Indicatore esaurimento

sale

Indicatore brillantante Indicatore di fine ciclo

Sistema di lavaggio Decalcificatore Sensore di torbidità **Aquatest**

Sistema protezione antiallagamento

446 mm

550 mm

Display LED (3 digit)

818 mm

Elettronici touch control Programmazione partenza differita, Indicazione durata

programma

Simboli Sì Spia

Spia

Luce a pavimento, ActiveLight

Tradizionale

A regolazione elettronica

Acquastop totale

Alimentazione acqua

Singola; acqua

fredda/calda fino a 60°C risparmio energetico con acqua calda fino al 35%

Massima durezza 90°fH; 50°dH

dell'acqua

Sistema di asciugatura

A condensazione naturale. con sistema Dry Assist di

apertura automatica della

Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT

porta a fine ciclo

Protezione vapore In plastica Materiale vasca Acciaio inox **Filtro** Acciaio inox

Elemento riscaldante

nascosto

Cerniere

Peso minimo e massimo pannello frontale

Altezza minima e massima zoccolo

Piedini regolabili

Guarnizioni supplementari

Profondità lavastoviglie 1200 mm con anta aperta (mm)

Piedino posteriore regolabile da davanti 40 - 175 mm

6 cm, da 820 a 880 mm

2 - 7,5 kg

Sì

Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019











Energetica

Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul

programma eco] Capacità nominale (ps) Consumo di acqua [per

ciclo]

Ε

75 kWh

10 9.91

Durata del programma Emissioni di rumore

aereo

Classi di emissione di

rumore aereo

Indice di Efficienza Energetica (IEE)

4:00 h:min

46 dB(A) re 1 pW

55.9


Collegamento Elettrico



Potenza installata 1950 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V
Frequenza 50 Hz

Tipo di connessione Lunghezza cavo di alimentazione Spina Monofase 150 cm

(F;E) Schuko

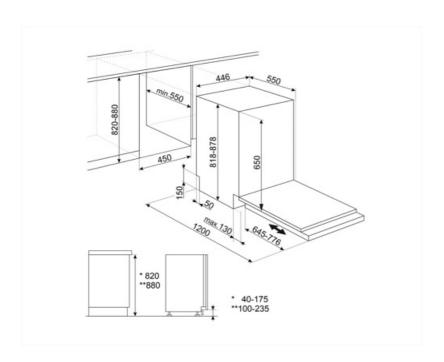



Accessori Compatibili

KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2





Glossario simboli



Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



10 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Un programma rapido adatto per un carico con sporco fresco e leggero.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



Programma di lavaggio per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco adeguando così i parametri di lavaggio in modo automatico.





Opzione consigliata per un carico delicato. Impedisce rapidi cambiamenti della temperatura di lavaggio del programma selezionato e la riduce a 45 °C.



Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura di stoviglie molto sporche con residui incrostati.



Opzione che permette di migliorare i risultati di lavaggio del programma selezionato. Aumenta la temperatura e la durata del lavaggio.



Classe di efficienza energetica E



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9,9 litri di acqua.

