

ST4523IN

82
cm

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Famiglia | Lavastoviglie |
| Larghezza commerciale | 45 cm |
| Altezza commerciale | 82 cm |
| Installazione | Incasso scomparsa totale |
| Pannello cucina | Non in dotazione |
| Nº cesti | 3, Flexi |
| Codice EAN | 8017709302917 |



Programmi



| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------|----|
| Numero di programmi | 8 | ECO | Sì |
| Temperature di lavaggio | 50, 60 °C | Mix | Sì |
| Ammollo | Sì | Self clean | Sì |
| Full express 60' | Sì | Intensive 60° | Sì |
| Express 50° | Sì | Auto 50°-60° | Sì |

Opzioni



| | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|----|
| Opzione di partenza ritardata | Fino a 24 ore | Opzione Calici | Sì |
| Opzione Extreme | Sì | | |

Cestelli



| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| Colore cestelli | Grigio | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore | 14,0 cm |
| Colore componentistica cestelli | Grigio | | |
| Maniglia | In plastica su cesto superiore e inferiore | Cestello inferiore | Con inserti fissi |
| Cestello superiore | Con inserti fissi | Cestello inferiore con inserti rompi-goccia | Sì |
| Regolazione in altezza del cestello superiore | Su due livelli (4 cm) | | |

| | |
|---|---------|
| Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore | 31,5 cm |
| Colore Componenti Interni | Grigio |

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Larghezza del prodotto (mm) | 446 mm | Sistema protezione antiallagamento | Acquastop totale |
| Profondità del prodotto (mm) | 550 mm | Alimentazione acqua | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% 90°FH; 50°dH |
| Tipo display | Display LED (3 digit) | Massima durezza dell'acqua | |
| Altezza del Prodotto (mm) | 818 mm | Sistema di asciugatura | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| Comandi | Elettronici touch control | Protezione vapore | In plastica |
| Display | Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma | Materiale vasca | Acciaio inox |
| Grafica programmi | Simboli | Filtro | Acciaio inox |
| Indicatore on/off | Sì | Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Indicatore esaurimento sale | Spira | Cerniere | Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT |
| Indicatore brillantante | Spira | Peso minimo e massimo pannello frontale | 2 - 7,5 kg |
| Indicatore di fine ciclo | Luce a pavimento, ActiveLight | Altezza minima e massima zoccolo | 40 - 175 mm |
| Auto switch-off | Sì | Piedini regolabili | 6 cm, da 820 a 880 mm |
| Sistema di lavaggio | Tradizionale | Guarnizioni supplementari | Sì |
| Decalcificatore | A regolazione elettronica | Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm) | 1200 mm |
| Sensore di torbidità | Sì | Piedino posteriore regolabile da davanti | Sì |
| Aquatest | | | |


Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



| | | | |
|---|--------|--|------------------|
| Classe di Efficienza Energetica | E | Durata del programma | 4:00 h:min |
| Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco] | 75 kWh | Emissioni di rumore aereo | 46 dB(A) re 1 pW |
| Capacità nominale (ps) | 10 | Classi di emissione di rumore aereo | C |
| Consumo di acqua [per ciclo] | 9,9 l | Indice di Efficienza Energetica (IEE) | 55,9 |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| Potenza installata | 1950 W | Tipo di connessione | Monofase |
| Corrente | 10 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 150 cm |
| Tensione | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |
| Frequenza | 50 Hz | | |

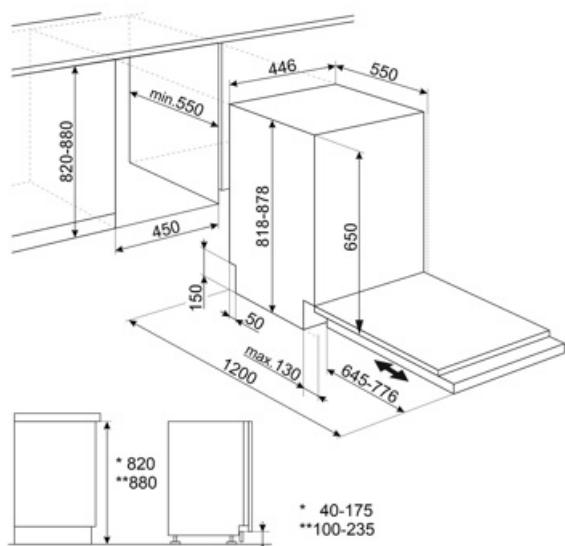

Accessori Compatibili

KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2



Glossario simboli



Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Un programma rapido adatto per un carico con sporco fresco e leggero.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammolto iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Alta 82 cm



Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



10 coperti: Numero di coperti.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



Programma di lavaggio per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. Selezionando questo programma la lavastoviglie riconosce il tipo di sporco adeguando così i parametri di lavaggio in modo automatico.



Opzione consigliata per un carico delicato.
Impedisce rapidi cambiamenti della temperatura
di lavaggio del programma selezionato e la
riduce a 45 °C.



Programma adatto al lavaggio e all'asciugatura
di stoviglie molto sporche con residui incrostati.



Opzione che permette di migliorare i risultati di
lavaggio del programma selezionato. Aumenta la
temperatura e la durata del lavaggio.



Classe di efficienza energetica E



Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua
che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i
minori consumi di energia, consente di lavare un
pieno carico con solo 9,9 litri di acqua.



6,6
9,9lt