


ST4523IN



Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	45 см
Комерційна висота	82 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Flexi
Двигун	Інвертор
Код EAN	8017709302917



Програми



Кількість програм	8	Функція ECO	Так
Температурні режими	50, 60 °C	Змішана білизна	Так
Замочування	Так	Програма самоочистки	Так
Full express - 60 минут	Так	Інтенсивная 60°	Так
Express 50°	Так	Авто 50°-60°	Так

Опції



Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям	Опция Стекло	Так
Опция Extreme	Так		

Кошки



Колір кошиків	Сірий	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	14,0 см
Колір компонентів кошиків	Сірий	Нижній кошик	3 фіксованими тримачами
Ручка	У верхньому і нижньому кошику	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Верхній кошик	3 фіксованими центральними тримачами		


Верхній кошик, регульований по висоті	На 2 уровня (4 см)	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	31,5 см
		Колір внутрішніх компонентів	Сірий

Технічні характеристики



Ширина (мм)	446 мм	Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Глибина (мм)	550 мм	Максимальна жорсткість води	90°fH; 50°dH
Тип дисплея	3 цифри	Система сушіння	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Висота (мм)	818 мм	Захист від пари	Пластиковая
Управління	Електронний	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми	Фільтр	Нержавіюча сталь
Індикація програм	Символи	Прихований нагрівальний елемент	Так
Індикатор вкл. / вкл.	Так	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 7,5 кг
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі	Регульовані ніжки	6 см, с 820 до 880 мм
Система миття	Стандартний	Дополнительные прокладки	Так
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1200
Датчик прозорості Aquatest	Так	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop		

Енергоефективність



Клас енергоєфективності	E	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	75 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	10	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C

Потребление воды [за цикл] 9,9 litres

Индекс энергоэффективности (EEI) 55,9

Електричне підключення

Тип електричної вилки (F;E) Schuko

Номинальна потужність підключення 1950 Вт


Сила струму (A) 10 A

Напруга 220-240 В

Частота струму (Гц) 50 Гц

Тип підключення Однофазне

Довжина електричного кабелю 150 см

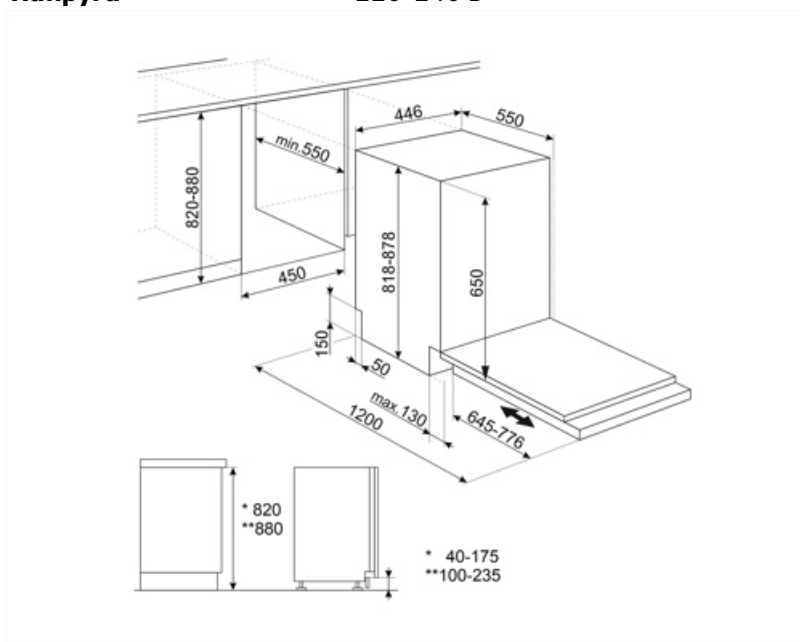



















Not included accessories

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary (TT)

 <p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>	 <p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>
 <p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>	 <p>Класс энергоэффективности E</p>
 <p>Коммерческая высота 82</p>	 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
 <p>Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.</p>	 <p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>
 <p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p>	 <p>Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.</p>
 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>	 <p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p>
 <p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>	 <p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p>
 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>	 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>	 <p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.