

ST4523IN

82
см

Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	45 см
Комерційна висота	82 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Flexi
Код ЕАН	8017709302917



Программи



Кількість програм	8	Функція ECO	Так
Температурні режими	50, 60 °C	Змішана білизна	Так
Замочування	Так	Программа самоочистки	Так
Full express - 60 минут	Так	Интенсивная 60°	Так
Express 50°	Так	Авто 50°-60°	Так

Опції



Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям	Опция Стекло	Так
Опция Extreme	Так		

Кошики



Колір кошиків	Сірий	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	14,0 см
Колір компонентів кошиків	Сірий		
Ручка	У верхньому і нижньому кошику	Нижній кошик	З фіксованими тримачами
Верхній кошик	З фіксованими центральними тримачами	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так

Верхній кошик, регульований по висоті	На 2 рівня (4 см)	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	31,5 см
		Колір внутрішніх компонентів	Сірий

Технічні характеристики

	ACTIVE LIGHT AQUATEST ACQUASTOP FLEXI FIT		
Ширина (мм)	446 мм	Система захисту від протікань	Повний Acquastop
Глибина (мм)	550 мм	Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Тип дисплея	3 цифри	Максимальна жорсткість води	90°fH; 50°dH
Висота (мм)	818 мм	Система сушіння	Конденсаціонна сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Управління	Електронне Touch Control	Захист від пари	Пластикова
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Індикація програм	Символи	Фільтр	Нержавіюча сталь
Індикатор вкл. / викл.	Так	Прихованій нагрівальний елемент	Так
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Мінімальний і максимальний вес фасада	2 - 7,5 кг
Індикатор закінчення цикла	ActiveLight - Промінь на підлозі	Мін. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Автоматическое выключение	Да	Регульовані ніжки	6 см, с 820 до 880 мм
Система миття	Стандартний	Дополнительные прокладки	Так
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1200 mm
Датчик прозорості	Так	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Acquatest			


Енергоефективність

Клас енергоефективності	E	Продолжительность цикла	4:00 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	75 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(А) re 1пВт

Загрузка, комплектов	10	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres		
		Индекс энергоэффективности (EEI)	55,9

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1950 Вт	Тип підключення	Однофазне
Сила струму (A)	10 A	Довжина електричного кабелю	150 см
Напруга	220-240 V	Тип електричної вилки	(F;E) Schuko
Частота струму (Гц)	50 Гц		

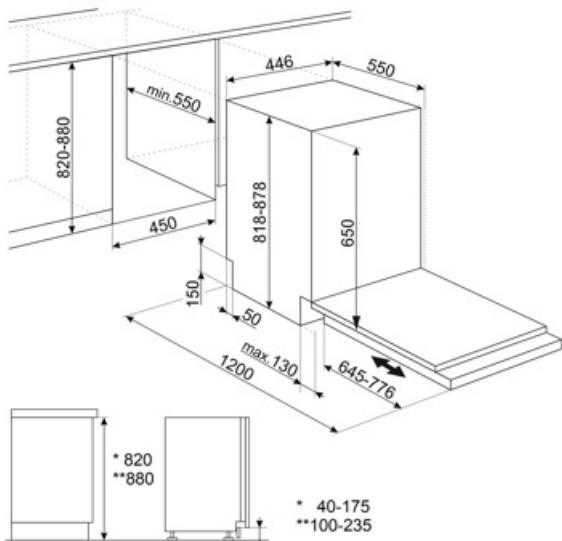



Compatible Accessories

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей привела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности Е



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полный AcquaStop: в дополнение к частичной защите AcquaStop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Программа подходит для мойки и сушки сильно загрязненной посуды.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.