ST4533CIN



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	45 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Plně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, Flexi
Motor	Měnič
EAN kód	8017709360887

Programy

Počet programů	8	**ECO**	Ano
Teploty mytí	45, 50, 60, 70 °C	**Mix**	Ano
Důkladně namočte vodou	Ano	**Samočistící**	Ano
		Intenzivní 60°	Ano
Full express – 60 minut	Ano	**Auto 50° – 60°**	Ano
Express 50°	Ano		

Možnosti

Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	**Volba Crystal**	Ano
		Možnost sterilizace	Ano
Možnost dezinfekce Hyclean	Ano		
Volba Extreme			

Košíky

Barva koše	Šedá	**Největší naložitelné nádobí v horním koši**	14,0 cm
Barva komponentů koše	Šedá		
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši	**Spodní koš**	Se 2 skládacími stojany
		Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano
Horní koš	Se středovými pevnými stojany		


Skleněný držák	Ano	**Největší naložitelné nádobí ve spodním koši**	31,5 cm
Nastavení výšky horního koše	Na dvou úrovních (4 cm)	**Barevné vnitřní komponenty**	Šedá

Technické parametry



Width (mm)	446 mm	**Maximální tvrdost vody**	90°fH; 50°dH
Depth (mm)	550 mm	**Sušicí systém**	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist na konci cyklu
Typ zobrazení	LED displej (3 číslice)		
Product Height (mm)	818 mm	**Ochrana před parou**	Z plastu
Ovládání	Elektronické dotykové ovládání	**Materiál vany**	Nerezová ocel
Displej	Opožděný start, Ukazatel času programu, Spotřeby	**Filtr**	Nerezová ocel
		Skryté topné těleso	Ano
Programme graphics	Symbols	**Závěsy**	Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT
Indikátor zapnutí/vypnutí	Ano	**Min. a max. hmotnost čelního panelu**	2 – 7,5 kg
Světelný indikátor soli	Světlo	**Min. a max. výška soklu**	40 – 175 mm
Indikátor leštidla	Světlo	**Lze nainstalovat ve sloupci**	Ano
Indikátor konce cyklu	ActiveLight	**Seřiditelné nožičky**	6 cm, od 820 do 880 mm
Automatické vypínání	Ano	**Additional gaskets**	Yes
Mycí systém	Standardní	**Back cover**	No
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením	**Depth of dishwasher with open door (mm)**	1200 mm
Snímač zakalení Aquatest	Ano	**Zadní nožičky nastavitelné zepředu**	Ano
Systém ochrany před vytopením	Celkový Acquastop	**Top cover**	No
Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %		


Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Energy Efficiency Class	C	**Programme duration**	4:30 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	59 kWh	**Airborne acoustical noise emissions**	44 dB(A) re 1 pW
		Airborne acoustical noise emission class	B
Rated capacity (ps)	10	**Energy efficiency Index (EEI)**	43.9
Water consumption [per cycle]	9.9 litres		

Elektrické připojení

Připojený výkon	1950 W	**Druh připojení**	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	**Délka napájecího kabelu**	150 cm
Napětí	220-240 V	**Zástrčka**	(F; E) Schuko
Kmitočet (Hz)	50 Hz		

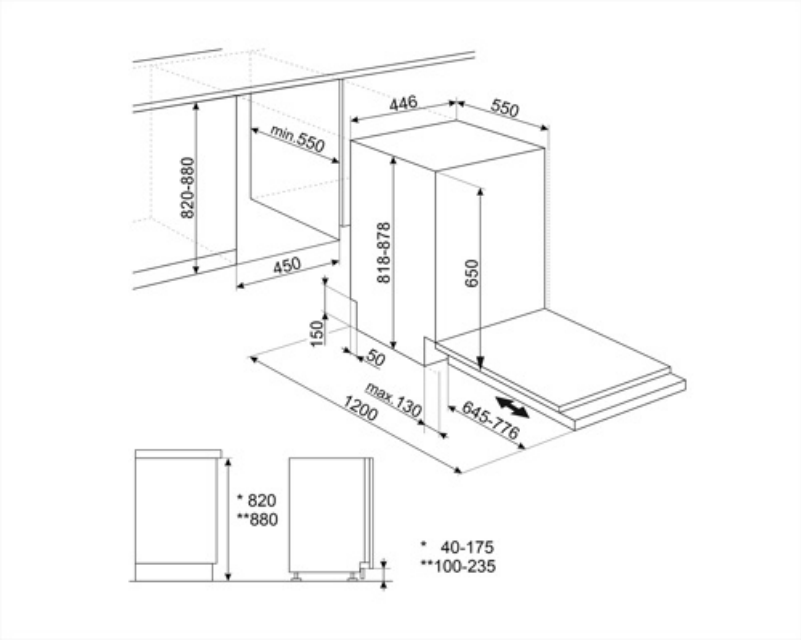
446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

Compatible Accessories



KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

Symbols glossary



Activelight je led světlo, které při používání spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu pod myčkou nádobí.



Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.



COMM_HEIGHT_82_72 dpi



Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.



Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.



Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl nejekologičtější možnost čištění.



Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.



Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.



...



Cyklus mytí myčky nádobí. Cyklus by měl být spuštěn s prázdným přístrojem, bez nádobí. Doporučuje se spustit program každé 2-3 měsíce, použitím speciálních mycích prostředků.



Tato možnost poskytuje zvláštní péči o jemnou náplň. Zabraňuje rychlým změnám teploty mytí zvoleného programu a snižuje ji na 4



Aquatest měří čirost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.



Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci



Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.



Hyclean: Je-li vybrána možnost HYCLEAN, myčka nádobí provede závěrečné 10minutové opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž odstraní prakticky všechny bakterie, aby dosáhla nejvyšších možných standardů čistoty. Možnost Hyclean lze zvolit téměř se všemi cykly při teplotách nad 50 °C.



Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.



Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.



Symboly ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.



Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.



Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.



Mycí cyklus pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Když je zvolen tento program, myčka nádobí rozpozná typ znečištění a automaticky upraví parametry mytí podle potřeby.



Program vhodný pro mytí a sušení silně znečištěných předmětů s usazenými zbytky.



Možnost, která zajišťuje lepší výsledky mytí tím, že během poslední fáze oplachování udržuje teplotu mezi 65 a 70 °C po dobu nejméně 10 minut.



Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.





Třída energetické účinnosti C

