


ST4533CIN



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	45 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Plně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, Flexi
Motor	Měníč
EAN kód	8017709360887



Programy



Počet programů	8	ECO	Ano
Teploty mytí	45, 50, 60, 70 °C	Mix	Ano
Důkladně namoče vodou	Ano	Samočistící	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Intenzivní 60°	Ano
Express 50°	Ano	Auto 50° – 60°	Ano

Možnosti



Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	Volba Crystal	Ano
Možnost dezinfekce Hyclean	Ano	Možnost sterilizace	Ano
Volba Extreme			

Košíky



Barva koše	Šedá	Největší naložitelné nádobí v horním koši	14,0 cm
Barva komponentů koše	Šedá	Spodní koš	Se 2 skládacími stojany
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano
Horní koš	Se středovými pevnými stojany		

Skleněný držák	Ano	Největší naložitelné nádobí ve spodním koši	31,5 cm
Nastavení výšky horního koše	Na dvou úrovních (4 cm)	Barevné vnitřní komponenty	Šedá

Technické parametry


					
Width (mm)	446 mm	Maximální tvrdost vody	90°FH; 50°dH		
Depth (mm)	550 mm	Sušicí systém	Přírozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist na konci cyklu		
Typ zobrazení	LED displej (3 číslice)	Ochrana před parou	Z plastu		
Product Height (mm)	818 mm	Materiál vany	Nerezová ocel		
Ovládání	Elektronické dotykové ovládání	Filtr	Nerezová ocel		
Displej	Opožděný start, Ukazatel času programu, Spotřeba	Skryté topné těleso	Ano		
Programme graphics	Symbols	Závěsy	Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT		
Indikátor zapnutí/vypnutí	Ano	Min. a max. hmotnost čelního panelu	2 – 7,5 kg		
Světelný indikátor soli	Světlo	Min. a max. výška soklu	40 – 175 mm		
Indikátor leštidla	Světlo	Lze nainstalovat ve sloupci	Ano		
Indikátor konce cyklu	ActiveLight	Seřiditelné nožičky	6 cm, od 820 do 880 mm		
Automatické vypínání	Ano	Additional gaskets	Yes		
Mycí systém	Standardní	Back cover	No		
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm		
Snímač zakalení	Ano	Zadní nožičky	Ano		
Aquatest		nastavitelné zepředu			
Systém ochrany před vytopením	Celkový Acquastop	Top cover	No		
Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %				

Výkon/energetický štítek – nař. 2019

					
Energy Efficiency Class	C	Programme duration	4:30 h:min		
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	59 kWh	Airborne acoustical noise emissions	44 dB(A) re 1 pW		
Rated capacity (ps)	10	Airborne acoustical noise emission class	B		
Water consumption [per cycle]	9,9 litres	Energy efficiency Index (EEI)	43,9		

Elektrické připojení

Připojený výkon	1950 W	Druh připojení	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	Délka napájecího kabelu	150 cm
Napětí	220-240 V	Zástrčka	(F; E) Schuko
Kmitočet (Hz)	50 Hz		

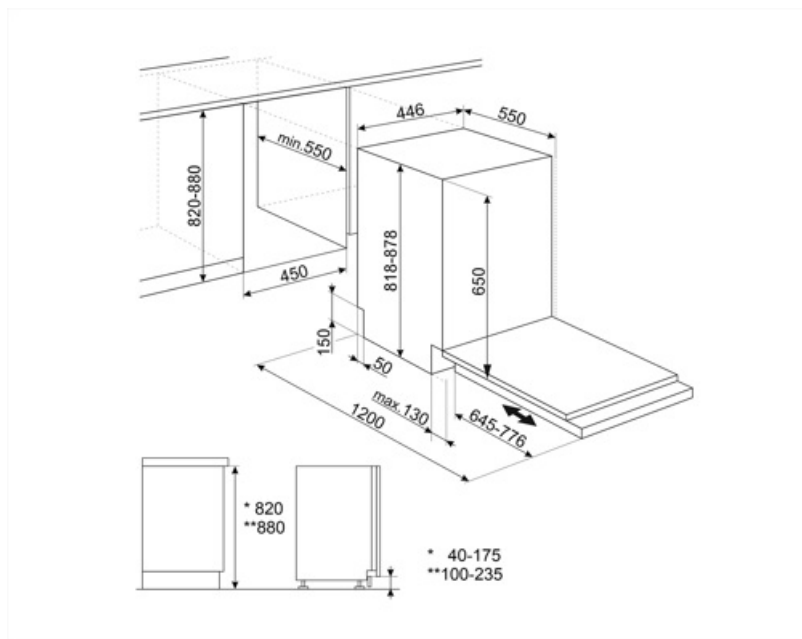

Compatible Accessories

KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2



Symbols glossary

	Activelight je led světlo, které při používání spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu pod myčkou nádobí.		Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.
	Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.		Třída energetické účinnosti C
	Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci		COMM_HEIGHT_82_72 dpi
	Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.		Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.
			
	Tato možnost poskytuje zvláštní péči o jemnou náplň. Zabraňuje rychlým změnám teploty mytí zvoleného programu a snižuje ji na 4		Hyclean: Je-li vybrána možnost HYCLEAN, myčka nádobí provede závěrečné 10minutové opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž odstraní prakticky všechny bakterie, aby dosáhla nejvyšších možných standardů čistoty. Možnost Hyclean lze zvolit téměř se všemi cykly při teplotách nad 50 °C.
	Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.		Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.
	Mycí cyklus pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Když je zvolen tento program, myčka nádobí rozpozná typ znečištění a automaticky upraví parametry mytí podle potřeby.		Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.
	...		Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.
	Program vhodný pro mytí a sušení silně znečištěných předmětů s usazenými zbytky.		Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.
	Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.		Symbole ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.



Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.



Cyklus mytí myčky nádobí. Cyklus by měl být spuštěn s prázdným přístrojem, bez nádobí. Doporučuje se spustit program každé 2-3 měsíce, použitím speciálních mycích prostředků.



Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.



Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.



Možnost, která zajišťuje lepší výsledky mytí tím, že během poslední fáze oplachování udržuje teplotu mezi 65 a 70 °C po dobu nejméně 10 minut.