ST4533CIN



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	45 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	3, Flexi
Motor	Inverter
EAN-kode	8017709360887

Programmer

Antal programmer	8	**ØKO**	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 60, 70 °C	**Blandet**	Ja
Iblødsætning	Ja	**Selvrens**	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	**Intensiv 60°**	Ja
		Auto 50°-60°	Ja
Ekspres 50°	Ja		

Valgmuligheder

Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	**Krystalmulighed**	Ja
		Steriliseringsmulighed	Ja
Hygiejnisk Hyclean-program	Ja		
Ekstrem mulighed			

Kurve

Farve på kurv	Grå	**Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv**	14,0 cm
Farve på kurvedele	Grå		
Håndtag	På øverste og nederste kurv		
Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten	**Nedre kurv**	Med to sammenklappelige stativer

Glasholder	Ja
Højdejustering af den øverste kurv	På to niveauer (4 cm)
Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	31,5 cm
Farve, indre komponenter	Grå

Tekniske egenskaber



Bredde (mm)	446 mm
Dybde (mm)	550 mm
Displaytype	3 ciffer
Produkthøjde (mm)	818 mm
Betjeninger	Elektronisk berøringsfølsom betjening
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Forbrug
Programgrafik	Symboler
Tænd/sluk-indikator	Ja
Salt indikatorlampe	Lys
Indikator for afspændingsmiddel	Lys
Slut på cyklus-indikator	ActiveLight
Autosluk	Ja
Vaskesystem	Standard
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling
Turbiditetssensor Aquatest	Ja
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop
Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 %
Maks. vandhårdhed	90°fH; 50°dH
Tørresystem	Naturlig kondenstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet
Dampbeskyttelse	I plast
Tankmateriale	Rustfrit stål
Filter	Rustfrit stål
Skjult varmeelement	Ja
Hængsler	Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT
Min. og maks. frontpanelets vægt	2 - 7,5 kg
Min. og maks. sokkelhøjde	40 - 175 mm
Kan monteres i-kolonne	Ja
Justerbare fødder	6 cm, fra 820 til 880 mm
Additional gaskets	Yes
Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	1200 mm
Bagest, fødder, som kan justeres forfra	Ja
Topdæksel	No


Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	59 kWh
Nominel kapacitet (ps)	10
Vandforbrug [pr. cyklus]	9,9 litres
Programmets varighed	4:30 h:min
Luftbåren akustisk støjemission	44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B
Energieffektivitetsindeks (EEI)	43,9

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1950 W	**Type af forbindelse**	Enkelt fase
Nuværende	10 A	**Kabellængde**	150 cm
Spænding	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50 Hz		

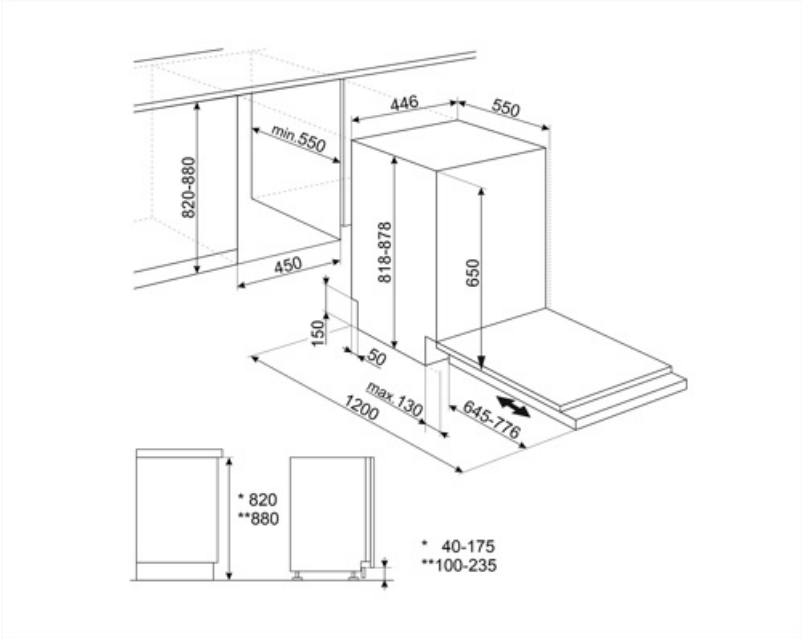

Compatible Accessories



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet er i brug.



Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemsigtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.



For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.



Installation i søjle: Installation i søjle



82 cm høj



Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.



FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.



Hyclean: Når indstillingen HYCLEAN er valgt, udfører opvaskemaskinen en sidste skylning på 10 minutter ved en høj temperatur på 70 °C, hvilket eliminerer næsten alle bakterier for at opnå de højest mulige standarder for renhed. Hyclean-indstillingen kan vælges med næsten alle cyklusser ved temperaturer over 50 °C.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.



Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.



Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.



Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.



Ti stedindstilling: Antal af stedindstillinger.



Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.



Et hurtigt program, der er egnet til at vaske en last med frisk og let snavs.



Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.

Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.

Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Når dette program er valgt, genkender opvaskemaskinen typen af snavs og justerer automatisk vaskeparametrene efter behov.

Denne mulighed giver særlig pleje ved en sart belastning. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4

Program egnet til vask og tørring af meget snavsede genstande med rester, der sidder fast.

Mulighed, der giver bedre rengøringsresultater ved at holde temperaturen mellem 65 og 70 °C i mindst 10 minutter under den sidste skyllefase.

Energieffektivitetsklasse C

WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.