# ST4533CIN



| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Opvaskemaskiner |
| **Kommerciel bredde** | 45 cm |
| **Kommerciel højde** | 82 cm |
| **Installation** | Integrerbare |
| **Køkkenpanel** | Ikke leveret |
| **Antal kurve** | 3, Flexi |
| **Motor** | Inverter |
| **EAN-kode** | 8017709360887 |

## Programmer

| | |
|---|---|
| **Antal programmer** | 8 |
| **Vasketemperaturer** | 45, 50, 60, 70 °C |
| **Iblødsætning** | Ja |
| **Fuld ekspres - 60 minutter** | Ja |
| **Ekspres 50°** | Ja |
| **ØKO** | Ja |
| **Blandet** | Ja |
| **Selvrens** | Ja |
| **Intensiv 60°** | Ja |
| **Auto 50°-60°** | Ja |

## Valgmuligheder

| | |
|---|---|
| **Forsinkelsestimer, tilvalg** | Op til 24 timer |
| **Hygiejnisk Hyclean-program** | Ja |
| **Ekstrem mulighed** | |
| **Krystalmulighed** | Ja |
| **Steriliseringsmulighed** | Ja |

## Kurve

| | |
|---|---|
| **Farve på kurv** | Grå |
| **Farve på kurvedele** | Grå |
| **Håndtag** | På øverste og nederste kurv |
| **Øvre kurv** | Med faste tallerkenstøtter i midten |
| **Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv** | 14,0 cm |
| **Nedre kurv** | Med to sammenklappelige stativer |

| | |
|---|---|
| **Glasholder** | Ja |
| **Højdejustering af den øverste kurv** | På to niveauer (4 cm) |
| **Nedre kurv med anti-dryp-indsatser** | Ja |
| **Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv** | 31,5 cm |
| **Farve, indre komponenter** | Grå |

## Tekniske egenskaber




| | |
|---|---|
| **Bredde (mm)** | 446 mm |
| **Dybde (mm)** | 550 mm |
| **Displaytype** | 3 ciffer |
| **Produkthøjde (mm)** | 818 mm |
| **Betjeninger** | Elektronisk berøringsfølsom betjening |
| **Display** | Forsinket start, Visning af programtid, Forbrug |
| **Programgrafik** | Symboler |
| **Tænd/sluk-indikator** | Ja |
| **Salt indikatorlampe** | Lys |
| **Indikator for afspændingsmiddel** | Lys |
| **Slut på cyklus-indikator** | ActiveLight |
| **Autosluk** | Ja |
| **Vaskesystem** | Standard |
| **Blødgøringsmiddel** | Med elektronisk indstilling |
| **Turbiditetssensor Aquatest** | Ja |
| **Beskyttelsessystem mod oversvømmelse** | Total Aquastop |
| **Vandtilførsel** | Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 % |
| **Maks. vandhårdhed** | 90°fH; 50°dH |
| **Tørresystem** | Naturlig kondenstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet |
| **Dampbeskyttelse** | I plast |
| **Tankmateriale** | Rustfrit stål |
| **Filter** | Rustfrit stål |
| **Skjult varmeelement** | Ja |
| **Hængsler** | Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT |
| **Min. og maks. frontpanelets vægt** | 2 - 7,5 kg |
| **Min. og maks. sokkelhøjde** | 40 - 175 mm |
| **Kan monteres i-kolonne** | Ja |
| **Justerbare fødder** | 6 cm, fra 820 til 880 mm |
| **Additional gaskets** | Yes |
| **Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)** | 1200 mm |
| **Bagest, fødder, som kan justeres forfra** | Ja |
| **Topdæksel** | No |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




| | |
|---|---|
| **Energieffektivitetsklasse** | C |
| **Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]** | 59 kWh |
| **Nominel kapacitet (ps)** | 10 |
| **Vandforbrug [pr. cyklus]** | 9,9 litres |
| **Programmets varighed** | 4:30 h:min |
| **Luftbåren akustisk støjemission** | 44 dB(A) re 1 pW |
| **Luftbåren akustisk støjemissionsklasse** | B |
| **Energieffektivitetsindeks (EEI)** | 43,9 |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nominel effekt** | 1950 W | **Type af forbindelse** | Enkelt fase |
| **Nuværende** | 10 A | **Kabellængde** | 150 cm |
| **Spænding** | 220-240 V | **Stik** | (F;E) Schuko |
| **Frekvens (Hz)** | 50 Hz | | |

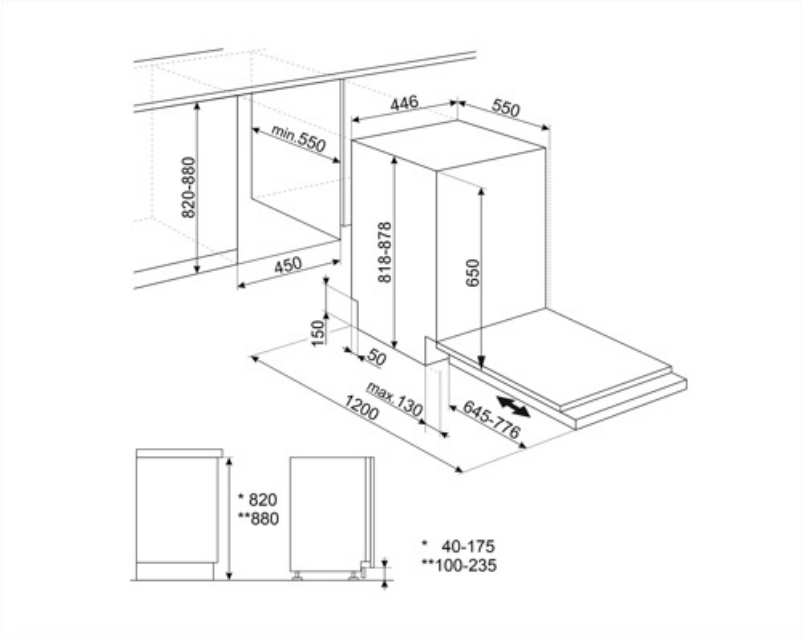

## Compatible Accessories



**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

# Symbols glossary




Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet er i brug.



For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.




82 cm høj




FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.




Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.



Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.



Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.




Et hurtigt program, der er egnet til at vaske en last med frisk og let snavs.




Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemsigtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.



Installation i søjle: Installation i søjle



Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.




Hyclean: Når indstillingen HYCLEAN er valgt, udfører opvaskemaskinen en sidste skylning på 10 minutter ved en høj temperatur på 70 °C, hvilket eliminerer næsten alle bakterier for at opnå de højest mulige standarder for renhed. Hyclean-indstillingen kan vælges med næsten alle cyklusser ved temperaturer over 50 °C.




Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.




Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.




Ti stedindstilling: Antal af stedindstillinger.



Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninger gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.




Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.

Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.

Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Når dette program er valgt, genkender opvaskemaskinen typen af snavs og justerer automatisk vaskeparametrene efter behov.

Denne mulighed giver særlig pleje ved en sart belastning. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4

Program egnet til vask og tørring af meget snavsede genstande med rester, der sidder fast.

Mulighed, der giver bedre rengøringsresultater ved at holde temperaturen mellem 65 og 70 °C i mindst 10 minutter under den sidste skyllefase.

Energieffektivitetsklasse C

WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.