


# ST4533CIN



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	45 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	3, Flexi
Moottori	Inverteri
EAN-koodi	8017709360887

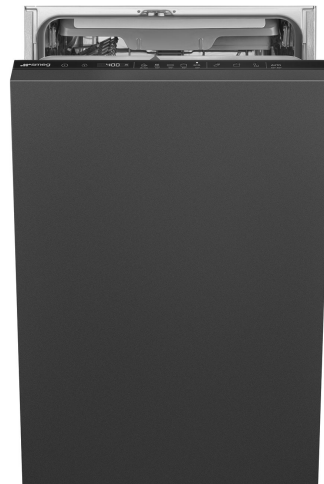

## Programs



Ohjelmien määrä	8	ECO	Kyllä
Pesulämpötilat	45, 50, 60, 70 °C	Mix	Kyllä
Liotus	Kyllä	Self clean	Kyllä
Full express - 60 minuuttia	Kyllä	Tehopesu 60°	Kyllä
Express 50°	KYLLÄ	Automaattinen 50°-60°	Kyllä

## Vaihtoehdot



Viiveajastus	Enintään 24 tuntia, automaattinen liotus	Crystal-vaihtoehto	Kyllä
Desifioiva vaihtoehto Hyclean Extreme-valinta	Kyllä	Sterilointivaihtoehto	Kyllä

## Korit



Korin väri	Harmaa	Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	14,0 cm
Korin osien väri	Harmaa	Alakori	Kaksi laskettavaa tukea
Kahva	Ylä- ja alakorissa	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Ylemmässä korissa	Kiinteät keskitelineet	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	31,5 cm
Lasipidike	Kyllä		
Ylemmän korin korkeus	Kahdella tasolla (4 cm)		

Sisäosien väri

Harmaa


## Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	446 mm
Syvyys (mm)	550 mm
Näytön tyyppi	3 numero
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen kosketussäätö
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Kulutukset
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit
On/off ilmaisim	Kyllä
Suolan indikaattori	Valo
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisim	Valo
Ohjelman päättymisen ilmaisim	ActiveLight
Automaattinen sammutus	Kyllä
Pesujärjestelmä	Tavallinen
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus
Sameusanturi Aquatest	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop

Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 % 90°FH; 50°dH
Maksimaallinen veden kovuus	
Kuivausjärjestelmä	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Höyrystysuojus	Muovia
Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Suodatin	Ruostumaton teräs
Piillotettu lämpöelementti	Kyllä
Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2–7,5 kg
Jalkalistan min. ja maks. korkeus	40–175 mm
Voidaan asentaa päällekkäin	Kyllä
Säädettävät jalat	6 cm, 820–880 mm
Additional gaskets	Yes
Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1200 mm
Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Yläkansi	No

## Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Energiatohokkuusluokka	C
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	59 kWh
Nimelliskapasiteetti (ps)	10
Veden kulutus [jaksolle]	9,9 litres

Ohjelman kesto	4:30 h:min
Äänitasot	44 dB(A) re 1 pW
Äänitason luokka	B
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	43,9

## Sähköliitännä

Nimellisteho	1950 W	Virtalähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Virta	10 A	Johdon pituus	150 cm


Jännite

220-240 V

Sähköpistokkeen tyyppi (F;E) Schuko

Taajuus

50 Hz

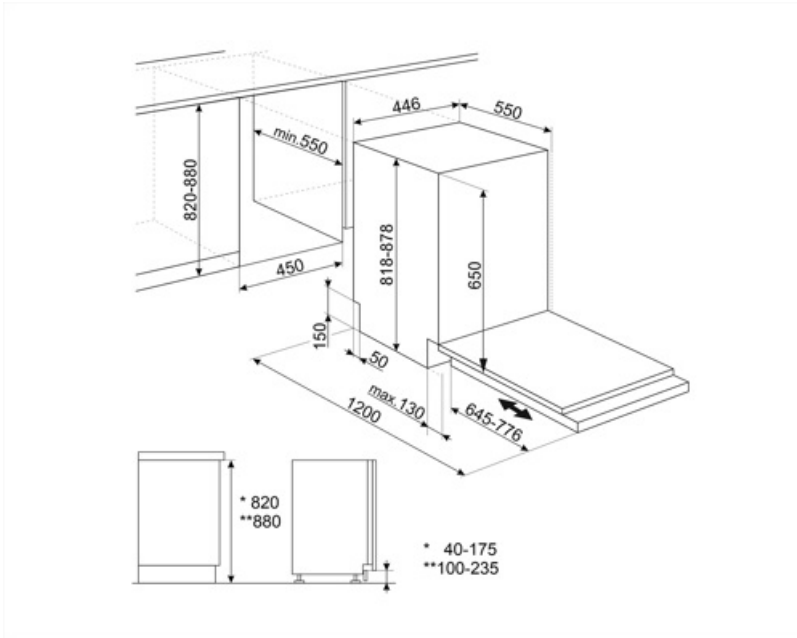

---

## Compatible Accessories























---

**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



## Symbols glossary

 <p>Activelight on led-valo, joka heijastaa punaisen valokeilan lattialle astianpesukoneen alle, kun laite on käynnissä.</p>	 <p>Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.</p>
 <p>Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.</p>	 <p>Energiatehokkuusluokka C</p>
 <p>Asennus torniin: Asennus torniin</p>	 <p>82 cm korkea</p>
 <p>Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.</p>	 <p>FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liikuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.</p>
	
 <p>Tämä vaihtoehto tarjoaa erityistä huolenpitoa herkille vaatteille. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>	 <p>Hyclean: Kun valittuna on HYCLEAN-vaihtoehto, astianpesukone suorittaa lopuksi 10 minuutin huuhtelun 70 °C:ssa poistaen kaikki bakteerit, jolloin tuloksena on paras puhtaustaso. Hyclea-vaihtoehto voidaan valita miltei kaikissa jaksoissa yli 50 °C:n lämpötiloissa.</p>
 <p>Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.</p>	 <p>Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.</p>
 <p>Pesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Kun tämä ohjelma valitaan, astianpesukone tunnistaa lian tyytin ja säätää pesuparametrit automaattisesti sopiviksi.</p>	 <p>Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.</p>
 <p>Nopea ohjelma, joka soveltuu pesemään vaatteita, joiden lika on tuoretta ja kevyttä.</p>	 <p>Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.</p>
 <p>Ohjelma, joka soveltuu sellaisten erittäin likaisten vaatteiden pesuun ja kuivaukseen, jossa on pinttyneitä tahroja.</p>	 <p>Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.</p>
 <p>Liotausohjelma: Liotausohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.</p>	 <p>Tilaa kymmenen henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.</p>



Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.



Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.



WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.



Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.



Vaihtoehto, joka tarjoaa paremmat puhdistustulokset pitämällä lämpötilan välillä 65 ja 70 °C vähintään 10 minuutin ajan viimeisen huuhteluvaiheen aikana.