

# ST4533CIN



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	45 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 Flexi
Motor	Vekselretter
EAN-kode	8017709360887



## Programs



Antall programmer	8	ECO	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 60, 70 °C	Mix	Ja
Bløtlegging	Ja	Selvrens	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	Intens 60°	Ja
Ekspress 50°	Ja	Auto 50° - 60°	Ja

## Funksjoner



Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Krystall funksjonsvalg	Ja
Hygienisk program: Hyclean	Ja	Steriliseringsfunksjon	Ja
Extreme funksjonsvalg			

## Kurver



Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	14,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv		
Øvre kurv	Med fast støtte		
Glassholder	Ja		

Høydejustering av den øvre kurv På to nivåer (4 cm)

Nedre kurv med antidrypp innlegg Ja

Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv 31,5 cm

Farge innvendige deler Grå

## Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	446 mm
Dybde (mm)	550 mm
Antall tegn i display	3 siffer
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk trykkontroll
Display	Forsinket start, Programindikator, Forbruk
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stopp sykklus indikator	Active Light
Autostopp	Ja
Vaskesystem	Standard
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Turbiditet sensor	Ja
Aquatest	
Flomvern system	Total Aquastop

Vanntilførselsrør Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse

Maks vannhardhet 90°fH; 50°dH

Tørkesystem Naturlig kondenstørking, med Dry Assist automatisk døråpnesystem ved endt sykklus

Dampbeskyttelse I plast

Rørmateriale Rustfritt stål

Filter Rustfritt stål

Skjult varmeelement Ja

Hengsler Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit

Min. og Max frontpanelvekt 2 - 7,5 kg

Min. og Max. Høyde sokkelist 40 - 175 mm

Kan monteres i-kolonne Ja

Justerbare føtter 6 cm, fra 820 til 880 mm

Additional gaskets Yes


Dybde på oppvaskmaskine med

åpen dør (mm) 1200 mm

Bakføttene justerbar fra forsiden Ja

Øvre deksel No

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019




Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	59 kWh
Merkeytelse (ps)	10
Vannforbruk [per syklus]	9,9 litres

Programvarighet	4:30 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B
Energieffektivitetsindeks (EEI)	43,9

## Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1950 W	Type tilkobling	Single-fase
Strøm	10 A	Lengde på ledning	150 cm
Spenning	220-240 V	Støpseltype	(F;E) Schuko
Frekvens	50 Hz		

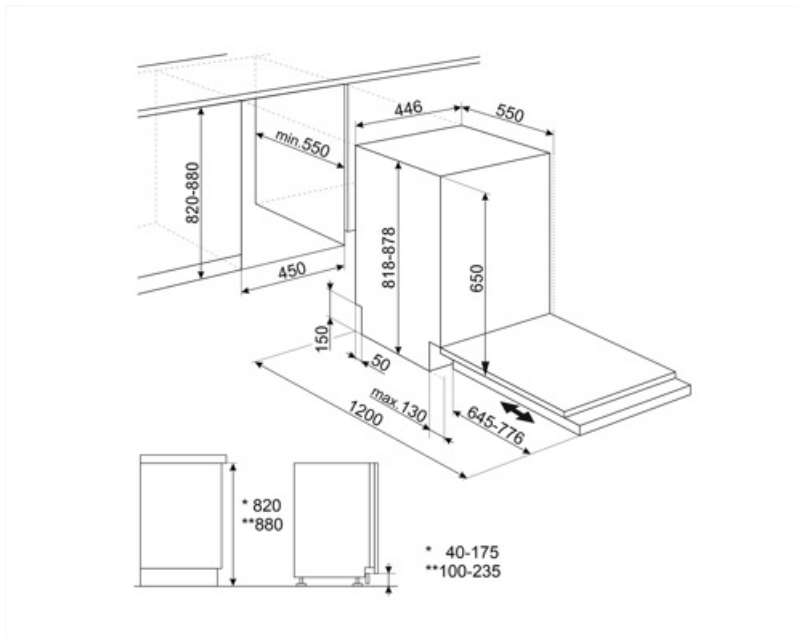

---

## Compatible Accessories







---

**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



## Symbols glossary

	ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.		Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.
	For å forbedre tørkingen av oppvasken.		Energieffektivitetsklasse C
	Stablet installasjon: Stablet installasjon		82 cm høyde
	Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.		FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellishøyde på 5 cm.
	6,6		6,8
	Denne funksjonen gir spesiell pleie til delikat vask. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4		Hyclean: Når HYCLEAN er blitt valgt vil oppvaskmaskinen foreta en avsluttende 10 minutters skylling ved høy temperatur, 70 °C, noe som vil fjerne praktisk talt alle bakterier for å gi de best mulige resultatene. Hyclean-valget kan velges med tilnærmet samtlige sykluser ved temperaturer 50 °C og over.
	Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.		Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.
	Vaskecyklus for normalt skittent blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størkede rester. Når programmet er valgt vil oppvaskmaskinen gjenkjenne type urenheter og automatisk justere vaskeparametrene i henhold til behovene.		Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.
	Et hurtigprogram egnet for vasking av ferskt og lett skittent tøy.		Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størkede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.
	Program egnet for vasking og tørking av svært skittent tøy eller tøy med størkede rester.		Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.
	Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.		Plass til ti kuvert: Antall kuvert.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.



Rengjøringscyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.



Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.



Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.



Funksjon som gir bedre rengjøringsresultater ved å holde temperaturen mellom 65 og 70 °C i minst 10 minutter under den siste skyllefasen.