ST4533CIN



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	45 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Kjøkkenpanel	Medfølger ikke
Ant. kurver	3 Flexi
Motor	Vekselretter
EAN-kode	8017709360887

Programs

Antall programmer	8	**ECO**	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 60, 70 °C	**Mix**	Ja
Bløtlegging	Ja	**Selvrens**	Ja
Full ekspress - 60 minutter	Ja	**Intens 60°**	Ja
		Auto 50° - 60°	Ja
Ekspress 50°	Ja		

Funksjoner

Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	**Krystall funksjonsvalg**	Ja
		Steriliseringsfunksjon	Ja
Hygienisk program: Hyclean	Ja		
Extreme funksjonsvalg			

Kurver

Farge på kurv	Grå	**Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv**	14,0 cm
Farge på kurvdeler	Grå		
Håndtak	På over- og underkurv		
Øvre kurv	Med fast støtte	**Nedre kurv**	Med to sammenleggbare hyller
Glassholder	Ja		

Høydejustering av den øvre kurv	På to nivåer (4 cm)
Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	31,5 cm
Farge innvendige deler	Grå

Tekniske egenskaper



Bredde (mm)	446 mm
Dybde (mm)	550 mm
Antall tegn i display	3 siffer
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk trykkontroll
Display	Forsinket start, Programindikator, Forbruk
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppsyklus indikator	Active Light
Autostopp	Ja
Vaskesystem	Standard
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Turbiditet sensor Aquatest	Ja
Flomvern system	Total Aquastop
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Maks vannhardhet	90°fH; 50°dH
Tørkesystem	Naturlig kondenstørking, med Dry Assist automatisk døråpnesystem ved endt syklus
Dampbeskyttelse	I plast
Tankmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 7,5 kg
Min. og Max. Høyde sokkelist	40 - 175 mm
Kan monteres i-kolonne	Ja
Justerbare føtter	6 cm, fra 820 til 880 mm
Additional gaskets	Yes
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1200 mm
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	No


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Energieffektivitetsklasse	C
Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]	59 kWh
Merkeytelse (ps)	10
Vannforbruk [per syklus]	9,9 litres
Programvarighet	4:30 h:min
Luftbåren akustisk støyemisjon	44 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B
Energieffektivitetsindeks (EEI)	43,9

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1950 W	**Type tilkobling**	Single-fase
Strøm	10 A	**Lengde på ledning**	150 cm
Spenning	220-240 V	**Støpseltype**	(F;E) Schuko
Frekvens	50 Hz		

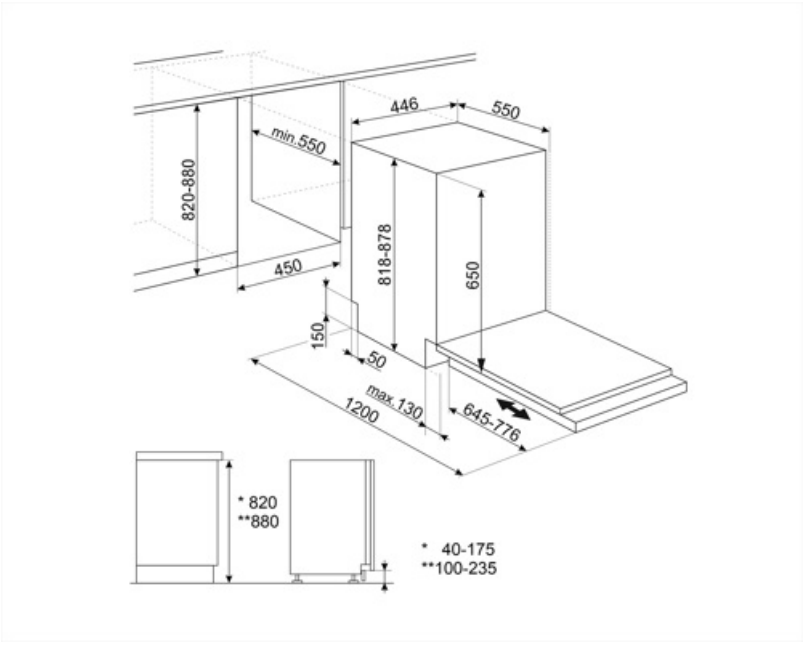

Compatible Accessories



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



ActiveLight er en led-lampe som projiserer et rødt punkt på gulvet under oppvaskmaskinen når apparatet er i bruk.



Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.



For å forbedre tørkingen av oppvasken.



Stablet installasjon: Stablet installasjon



82 cm høyde



Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.



FlexiFit-hengsler gjør at kjøkkenpanelet glir over døren på oppvaskmaskinen, noe som gir en minimum sokkellisthøyde på 5 cm.



Hyclean: Når HYCLEAN er blitt valgt vil oppvaskmaskinen foreta en avsluttende 10 minutters skylling ved høy temperatur, 70 °C, noe som vil fjerne praktisk talt alle bakterier for å gi de best mulige resultatene. Hyclean-valget kan velges med tilnærmet samtlige sykluser ved temperaturer 50 °C og over.



Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.



Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.



Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.



Mix: Mix-programmet er egnet for blandet servise, samt hverdagspotter og panner, uten spesielle fastbrente rester.



Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.



Plass til ti kuvert: Antall kuvert.



Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.



Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.



Et hurtigprogram egnet for vasking av ferskt og lett skittent tøy.



Hurtigvask for normalt skitten blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Oppvask- og tørkeprogram varer i 60 minutter.



Rengjøringssyklus for oppvaskmaskin. Syklusen burde startes med tom maskin, uten oppvask. Det anbefales å kjøre programmet 2-3 ganger i måneden med spesialoppvaskmiddel.



Vaskesyklus for normalt skittent blandet oppvask, slik som tallerkener og panner, også med størknede rester. Når programmet er valgt vil oppvaskmaskinen gjenkjenne type urenheter og automatisk justere vaskeparametrene i henhold til behovene.

Denne funksjonen gir spesiell pleie til delikat vask. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4

Funksjon som gir bedre rengjøringsresultater ved å holde temperaturen mellom 65 og 70 °C i minst 10 minutter under den siste skyllefasen.

Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.

6,8

Program egnet for vasking og tørking av svært skittent tøy eller tøy med størknede rester.

Energieffektivitetsklasse C

6,6