ST4533CIN



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	45 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deurpaneel	Niet voorzien
Aantal manden	3 met Flexi besteklade
Motor	Inverter motor
EAN-code	8017709360887

Programma's

Aantal programma's	8	**ECO**	Ja
Wastemperatuur	45, 50, 60, 70 °C	**Mix**	Ja
Weken	Ja	**Automatische reiniging**	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	**Intensief 60°**	Ja
Snel 50°	Ja	**Auto 50°-60°**	Ja

Opties

Start uitstel optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	**Crystal option**	Ja
		Optie steriliseren	Ja
Hyclean optie (Intensief 70°C)	Ja		
Extreme option			

Korven

Kleur korven	Grijs	**Grootste bord in bovenste mand**	14,0 cm
Kleur korfcomponenten	Grijs		
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	**Onderste mand**	Met 2 neerklapbare rekken
Bovenste mand	Met vaste rekken	**Onderste mand met anti-druppel systeem**	Ja
Glass holder	Ja		
Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	On two levels (4 cm)		

Grootste bord in onderste mand	31,5 cm
Kleur interne onderdelen	Grijs
Bestekmandje	No

Technische specificaties



Breedte product (mm)	446 mm
Diepte product (mm)	550 mm
Type display	LED display
Hoogte product (mm)	818 mm
Bediening	Elektronische touch bediening
Display	Instelling start uitstel, Programmaduur indicatie, Consumptions
Grafische weergave programma's	Symbolen
Indicator aan/uit	Ja
Indicator zout	Indicator (lampje)
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)
Indicator einde cyclus	Active Light
Auto switch-off	Yes
Wassysteem	Standaard wassysteem
Water verzachter	Elektronisch instelbaar
Aquatest	Ja
Aquastop	Total Aquastop
Water toevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Maximale waterhardheid	90°fH; 50°dH
Droogsysteem	Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist automatische deuropening einde cyclus
Bescherming tegen stoom	Van kunststof
Materiaal kuip	Inox
Filter	Inox
Warmte element	Ja
Scharnieren	Flexifit scharnieren
Min. and max. frontal panel weight	2 - 7,5 kg
Min. and max plinth height	40 - 175 mm
Kan geïnstalleerd worden op hoogte	Ja
Aanpasbare voetjes	6 cm, from 820 to 880 mm
Additional gaskets	Ja
Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1200 mm
Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant	Ja
Bovenbedekking	No


Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Energie-efficiëntieklasse	C
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	59 kWh
Rated capacity (ps)	10
Water verbruik (per cyclus)	9,9 litres
Duur langste programma	4:30 h:min
Geluidsniveau	44 dB(A) re 1 pW
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B
Energy efficiency Index (EEI)	43,9

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1950 W	**Type of connection**	Eenfasig
Stroom	10 A	**Lengte voedingskabel**	150 cm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko
Frequentie	50 Hz		

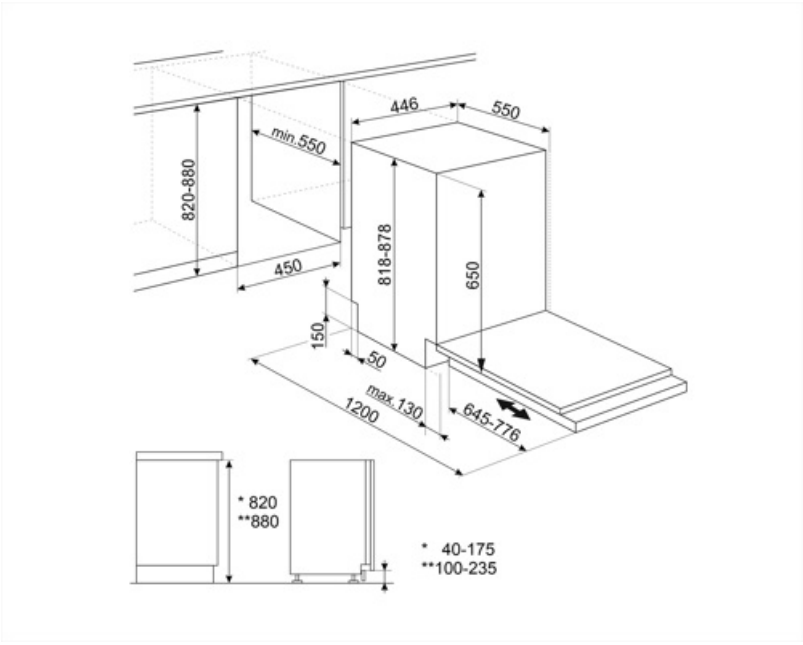

Compatible Accessories



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



Activelight is an led light which projects a red spot onto the floor beneath the dishwasher when the appliance is in use.



The Aquatest sensor is an electronic sensor that measures the degree of water transparency at the end of the initial soaking phase. ased on the values measured, the sensor sets the most suitable programme, thus obtaining the best washing results with the minimum amount of water.



To improve the drying of dishes without leaving stains.



Installation in column: Installation in column.



82 cm high



Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.



Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is.



Hyclean: When the HYCLEAN option is selected, the dishwasher performs a final 10 minute rinse at a high temperature of 70°C, eliminating virtually all bacteria to achieve the highest possible standards of cleanliness. The Hyclean option can be selected with almost all cycles at temperatures above 50°C.



De evolutie van Smeg vaatwassers naar meer intelligente en milieuvriendelijke modellen heeft ertoe geleid om de inverter technologie te gebruiken, die een significante energie- en geluidsbesparing met zich meebrengt.



Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.



Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.



Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en patten, zonder specifieke aangekoekte etensresten.



Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.



10 place settings: Number of place settings.



Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.



Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.



A quick programme suitable for washing a load with fresh and light soil.



Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.



De vaatwasser voert een automatische zelfreinigingscyclus uit



Wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. When this program is selected, the dishwasher recognises the type of dirt and automatically adjusts the washing parameters as appropriate.

This option provides special care for a delicate load. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4

Option which provides better cleaning results by keeping the temperature between 65 and 70°C for at least 10 minutes during the last rinsing phase.

System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.

6,8 /10

Programma geschikt voor het wassen en drogen van sterk vervuild wasgoed met aangekoekte resten.

Energie-efficiëntieklasse

6,6 /10