ST4533CIN



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	45 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, одинарная
Мотор	Инвертор
Международный артикул (EAN-код)	8017709360887

Программы

Количество программ	8
Температура мойки	45, 50, 60, 70 °C
Замачивание	Да
Полная мойка за 60 минут	Да
Экспресс 50°	Да
Экономичный	Да
Смешанное	Да
Программа самоочистки	Да
Интенсивная 60°	Да
Авто 50°-60°	Да

Опции

Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой
Опция интенсивного полоскания	Да
Опция интенсивной мойки	
Опция Стекло	Да
Опция Стерилизация	Да

Корзины

Цвет корзин	Серый
Цвет компонентов корзин	Серый
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	14,0 см
Нижняя корзина	С 2 складными полками


Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах
Верхняя корзина	С фиксированными держателями
Держатель для бокалов	Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня (4 см)
Нижняя корзина с системой мягких держателей	Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	31,5 см
Цвет внутренних компонентов	Серый

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	446 мм
Глубина изделия (мм)	550 мм
Тип дисплея	Цифровой дисплей (3 цифры)
Высота продукта	818 мм
Управление	Сенсорное управление
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы, Потребление
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	Луч на полу
Автоматическое выключение	Да
Система мойки	Стандартный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Сенсор чистоты воды	Да
Система защиты от протечек	Полная Защита от протечек
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Максимальная жесткость воды	90°fH; 50°dH
Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Защита от пара	Пластиковая
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Фильтр	Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент	Да
Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 7,5 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Установка в колонну	Да
Регулируемые по высоте ножки	6 см, с 820 до 880 мм
Дополнительные прокладки	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1200 mm
Регулировка задних ножек с фронта	Да


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	C	**Продолжительность цикла**	4:30 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	59 кВт/ч	**Излучение воздушного шума (фаза вращения)**	44 дБ(A) re 1пВт
		Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Загрузка, комплектов	10		
Потребление воды [за цикл]	9.9 litres	**Индекс энергоэффективности (EEI)**	43.9

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1950 Вт	**Тип подключения**	Однофазное
Сила тока	10 A	**Длина электрического кабеля**	150 см
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50 Гц	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

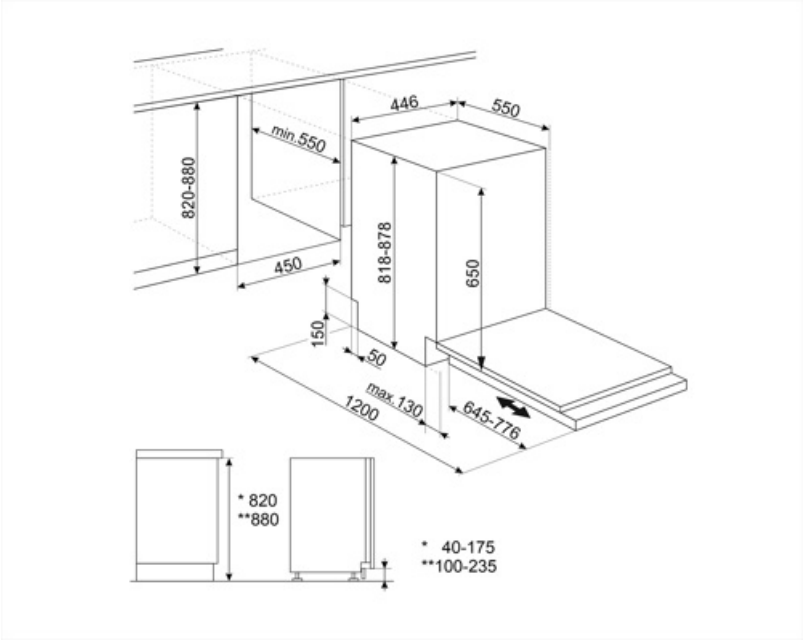

Совместимые Аксессуары



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Опция интенсивного полоскания: при выборе опции посудомоечная машина выполняет последнее 10-минутное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии для достижения максимально возможных стандартов чистоты. Опцию можно выбрать практически для всех циклов при температуре выше 50°C.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.

Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.

Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.

Вариант, который обеспечивает лучшие результаты мойки за счет поддержания температуры от 65 до 70°C в течение не менее 10 минут во время последней фазы полоскания.



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.





Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Класс энергоэффективности C

