

ST4533CIN



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	45 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, одинарная
Мотор	Инвертор
Международный артикул (EAN-код)	8017709360887



Программы



Количество программ	8	Экономичный	Да
Температура мойки	45, 50, 60, 70 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Программа самоочистки	Да
Полная мойка за 60 минут	Да	Интенсивная 60°	Да
Экспресс 50°	Да	Авто 50°-60°	Да

Опции



Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой	Опция Стекло	Да
Опция интенсивного полоскания	Да	Опция Стерилизация	Да
Опция интенсивной мойки			


Корзины



Цвет корзин	Серый	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	14,0 см
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина	С 2 складными полками

Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	Нижняя корзина с системой мягких держателей	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	31,5 см
Держатель для бокалов	Да	Цвет внутренних компонентов	Серый
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня (4 см)		

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	446 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH
Глубина изделия (мм)	550 мм	Максимальная жесткость воды	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Тип дисплея	Цифровой дисплей (3 цифры)	Система сушки	Пластиковая
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Нержавеющая сталь
Управление	Сенсорное управление	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Дисплей	Отсрочка старта, Индикация времени программы, Потребление	Фильтр	Да
Индикация программ	Символы	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем 2 - 7,5 кг
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	40 - 175 мм
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Индикация окончания цикла	Луч на полу	Установка в колонну	Да
Автоматическое выключение	Да	Регулируемые по высоте ножки	6 см, с 820 до 880 мм
Система мойки	Стандартный	Дополнительные прокладки	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1200 мм
Сенсор чистоты воды	Да	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Система защиты от протечек	Полная Защита от протечек		


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	C	Продолжительность цикла	4:30 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	59 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	44 дБ(А) re 1пВт
Загрузка, комплектов	10	Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	43,9

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1950 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	150 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50 Гц		

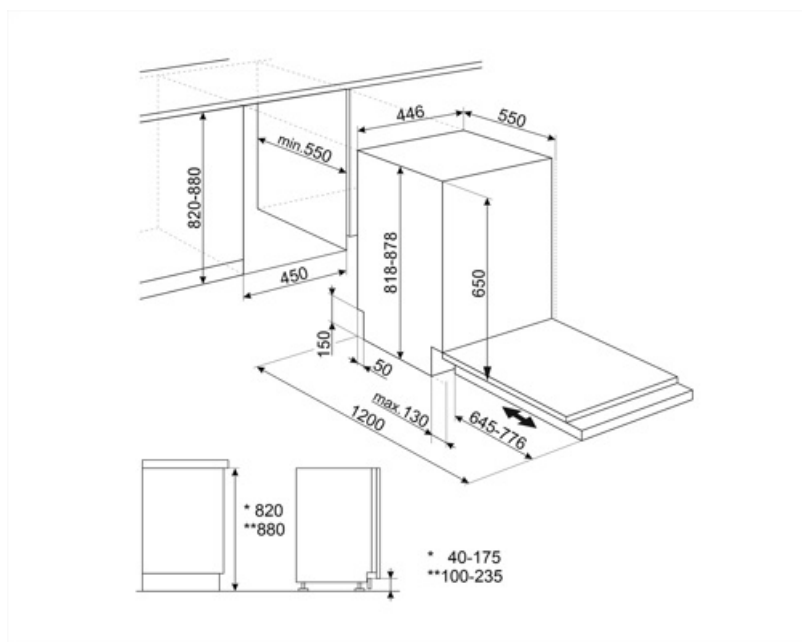





















Совместимые Аксессуары

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary

 <p>Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>	 <p>Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>
 <p>Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>	 <p>Класс энергоэффективности C</p>
 <p>Установка в колонну</p>	 <p>Коммерческая высота 82</p>
 <p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>	 <p>Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>
 <p>Опция интенсивного полоскания: при выборе опции посудомоечная машина выполняет последнее 10-минутное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии для достижения максимально возможных стандартов чистоты. Опцию можно выбрать практически для всех циклов при температуре выше 50°C.</p>	 <p>Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологических моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.</p>
 <p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>	 <p>Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>
 <p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p>	 <p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>
 <p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>	 <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>
 <p>Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>	 <p>Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.</p>
 <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>	 <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Вариант, который обеспечивает лучшие результаты мойки за счет поддержания температуры от 65 до 70°C в течение не менее 10 минут во время последней фазы полоскания.



6,5
класс энергопотребления