ST4533CIN



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	45 cm
Komerčná výška	82 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	3, Flexi
Motor	Menič
Kód EAN	8017709360887

Programy

Počet programov	8	**ECO**	Áno
Teploty prania	45, 50, 60, 70 °C	**Mix**	Áno
Namáčanie	Áno	**Samočistenie**	Áno
Full express – 60 minút	Áno	**Intenzívny 60°**	Áno
Express 50°	Áno	**Automatický 50°-60°**	Áno

Možnosti

Možnosť časovač oneskorenia	Do 24 hodín	**Možnosť Crystal**	Áno
		Možnosť sterilizácia	Áno
Možnosť dezinfekcie Hyclean	Áno		
Možnosť Extreme			

Koše

Farba koša	Sivá	**Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša**	14,0 cm
Farba dielov koša	Sivá		
Rukoväť	z plastu na vrchnom a spodnom koši	**Spodný kôš**	S 2 sklopnými regálmi
Vrchný kôš	S centrálne upevnenými regálmi	**Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu**	Áno

Držiak pohárov	Áno
Nastavenie výšky vrchného koša	Na dvoch úrovniach (4 cm)
Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	31,5 cm
Farba vnútorných dielov	Sivá

Technické údaje



Šírka (mm)	446 mm
Hĺbka (mm)	550 mm
Typ displeja	Displej LED (3 znaky)
Výška výrobku (mm)	818 mm
Ovládače	Elektronické dotykové ovládanie
Displej	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu, Spotreby
Programme graphics	Symbols
Indikátor on/off	Áno
Svetelný indikátor soli	Svetlo
Pomocný indikátor plákania	Svetlo
Indikátor koniec cyklu	ActiveLight
Automatické vypnutie	Áno
Prací systém	Štandardný
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením
Snímač zakalenia Aquatest	Áno
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop
Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %
Max. tvrdosť vody	90°fH; 50°dH
Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist na konci cyklu
Ochrana pred parou	z plastu
Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ
Filter	Nehrdzavejúca oceľ
Skryté výhrevné teleso	Áno
Pánty	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT
Min. a max. hmotnosť predného panela	2 – 7,5 kg
Min. a max. výška podstavca	40 – 175 mm
Dá sa inštalovať na seba	Áno, so sifónom
Nastaviteľné nožičky	6 cm, od 820 do 880 mm
Additional gaskets	Yes
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Zadné nožičky nastaviteľné spredu	Áno
Top cover	No

Energetický štítok – reg. 2019




Trieda energetickej účinnosti	C
Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	59 kWh
Menovitá kapacita (ps)	10
Spotreba vody [na cyklus]	9.9 litres
Dĺžka programu	4:30 h:min
Akustické hlukové emisie vo vzduchu	44 dB(A) re 1 pW
Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B
Index energetickej účinnosti (EEI)	43.9

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon	1950 W
Typ pripojenia	Jednofázový

Prúd	10 A	**Dĺžka napájacieho kábla**	150 cm
Napätie	220-240 V	**Zátka**	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		

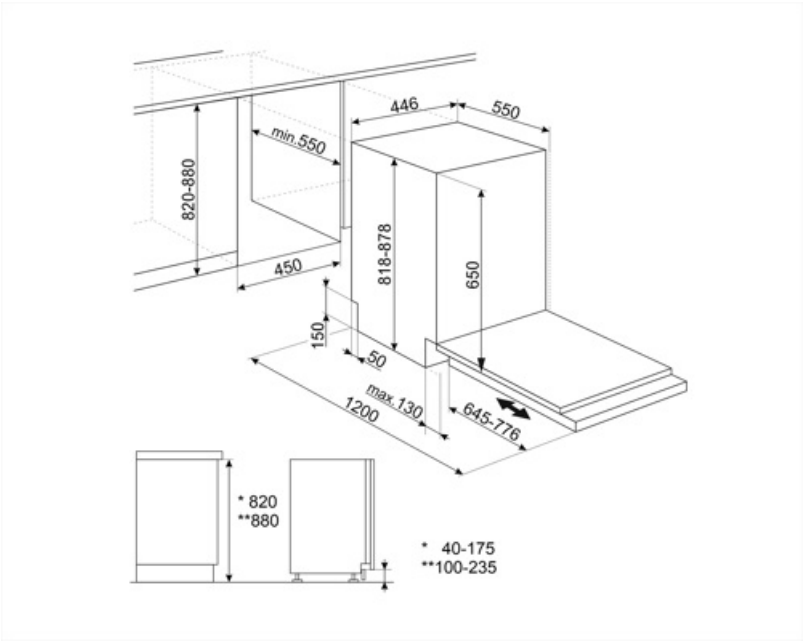

Compatible Accessories



KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

Symbols glossary



Activelight je svetlo LED, ktoré premieta červený bod na podlahu pod umývačkou riadu, keď sa zariadenie používa.



Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky pranía pri minimálnom množstve vody.



Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.



Trieda energetickej účinnosti C



Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia



výška 82 cm



Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.



Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dvierka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.







Táto možnosť umožňuje špeciálnu starostlivosť o krehký náklad. Zabraňuje rýchlym zmenám v teplote umývania zvoleného programu a znižuje ich počet na 4



Hyclean: Keď je zvolená možnosť HYCLEAN, umývačka riadu vykoná záverečný 10-minútový oplach pri vysokej teplote 70°C, pričom odstráni prakticky všetky baktérie, aby sa dosiahol najvyšší možný štandard čistoty. Možnosť Hyclean sa dá zvoliť takmer pri všetkých cykloch s teplotou nad 50 °C.



Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu.



Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.



Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť pranía, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.



Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.



Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäkčili tvrdé, zaschnuté nečistoty.



10 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.



Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.



Dotykové ovládanie: Vďaka jednoduchému dotykovému ovládaniu sa dá spotrebič naprogramovať stlačením jedného tlačidla.



Rýchly program, vhodný na pranie oblečenia s miernym, čerstvým znečistením.



rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.

Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdnym zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.

Program na pranie a sušenie silno znečistenej bielizne so stvrdnutými zvyškami.

Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.

Umývací cyklus pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Keď je zvolený tento program, umývačka riadu rozpozná druh nečistoty a automaticky nastaví vhodné parametre umývania.

Možnosť, ktorá ponúka lepšie výsledky umývania, pretože aspoň 10 minút počas poslednej fázy oplachu udržiava teplotu medzi 65 a 70 °C.