ST4533CIN



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	45 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
Motor	Inverter Technology
EAN-kod	8017709360887

Program

Antal program	8
Temperatur för disk	45, 50, 60, 70 °C
Avspolning	Ja
Full express – 60 minuter	Ja
Express 50 °C	Ja
Eco	Ja
Mix	Ja
Självrengöring	Ja
Intensiv 60°	Ja
Auto 50°–60°	Ja

Alternativ

Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning
Hyclean	Ja
Alternativet Extrem	
Kristallalternativ	Ja
Steriliseringsalternativ	Ja

Korgar

Färg på korgar	Grå
Färg på korgens delar	Grå
Handtag	På den övre- och undre korgen
Överkorg	Med fasta tallrikshållare
Glashållare	Ja
Maxstorlek på disk i överkorg	14,0 cm
Nederkorg	Med två fällbara ställ
Nederkorg med anti-droppinsats	Ja


Nivåjustering av överkorg	På två nivåer (4 cm)	**Maxdiameter på tallrik i underkorg**	31,5 cm
		Färg på innerdetaljer	Grå

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	446 mm	**Vattenanslutning**	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Djup produkt (mm)	550 mm	**Max vattenhårdhet**	90°fH; 50°dH
Typ av display	3 tecken	**Torksystem**	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut
Produktens höjd (mm)	818 mm	**Ångskydd**	I plast
Kontrolltyp	Elektronisk touchkontroll	**Material tank**	Rostfritt stål
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning	**Filter**	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	**Dolt värmeelement**	Ja
Av/på indikator	Ja	**Gångjärn**	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Saltindikator	Ja	**Min. and max. vikt på frontlucka**	2–7,5 kg
Indikator för sköljning	Ja	**Min. and max sockelhöjd**	40–175 mm
Indikator vid programslut	Active Light	**Kan installeras i högskåp**	Ja
Automatisk avstängning	Ja	**Justerbara fötter**	6 cm, från 820 till 880 mm
Disksystem	Standard	**Additional gaskets**	Ja
Avhärdare	Med elektronisk styrning	**Diskmaskinens med öppen lucka (mm)**	1200 mm
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	**Bakre fot justerbar framifrån**	Ja
Översvämmningsskydd	Total Aquastop	**Övre skydd**	No

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Energieffektklass	C	**Programlängd**	4:30 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	59 kWh	**Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	44 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	10	**Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller**	B
Vattenförbrukning [per cykel]	9.9 litres	**Energieffektivitetsindex (EII)**	43.9

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1950 W	**Typ av anslutning**	1-fas

Ström	10 A	**Sladdens längd**	150 cm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

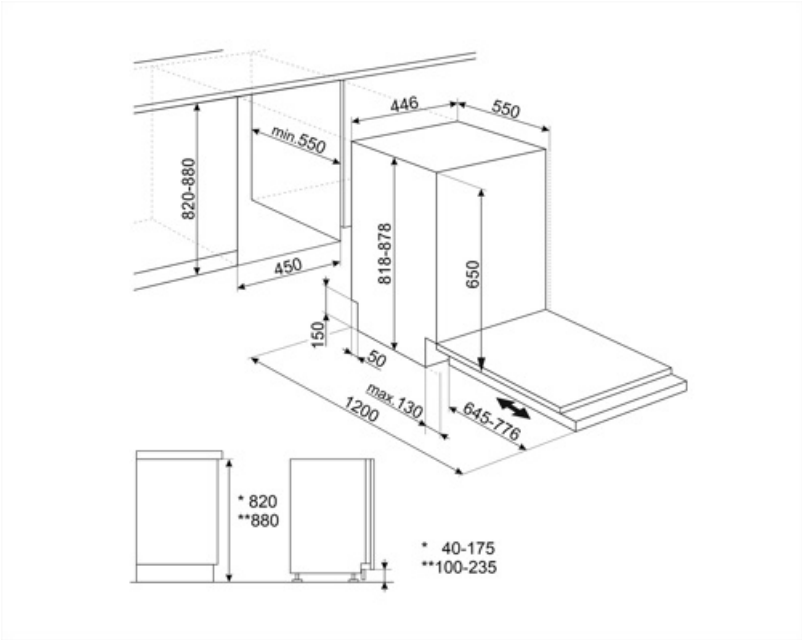

Kompatibela Tillbehör



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary



Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.



Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.



Installation i stapel



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



Hyclean: När alternativet HYCLEAN väljs så utför diskmaskinen en slutgiltig 10 minuters sköljning vid en hög temperatur på 70 °C, vilket eliminerar i stort sett alla bakterier så att högsta möjliga renlighetsstandard kan uppnås. Alternativet Hyclean kan väljas till nästan alla cykler med temperaturer över 50 °C.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.



Plats för tio kuvert: Antal kuvert.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.



Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.

Detta alternativ är extra skonsamt för ömtåligt diskgods. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4

Alternativ som ger bättre diskresultat genom att hålla temperaturen på mellan 65 och 70 °C i minst 10 minuter under den sista sköljfasen.

Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.

6,8

Program som är lämpligt för tvätt och torkning av mycket nedsmutsade plagg med intorkade rester.

Energieffektivitetsklass C

6,6