

ST4533CIN



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	45 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	3, Flexi
Motor	Inverter Technology
EAN-kod	8017709360887



Program



Antal program	8	Eco	Ja
Temperatur för disk	45, 50, 60, 70 °C	Mix	Ja
Avspolning	Ja	Självrengöring	Ja
Full express – 60 minuter	Ja	Intensiv 60°	Ja
Express 50 °C	Ja	Auto 50°–60°	Ja

Alternativ



Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Kristallalternativ	Ja
Hyclean	Ja	Steriliseringsalternativ	Ja
Alternativet Extrem			

Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	14,0 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med två fällbara ställ
Handtag	På den övre- och undre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med fasta tallrikshållare		
Glashållare	Ja		

Nivåjustering av överkorg På två nivåer (4 cm)

Maxdiameter på tallrik i underkorg 31,5 cm

Färg på innerdetaljer Grå


Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	446 mm
Djup produkt (mm)	550 mm
Typ av display	3 tecken
Produktens höjd (mm)	818 mm
Kontrolltyp	Elektronisk touchkontroll
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning
Grafik program	Symboler
Av/på indikator	Ja
Saltindikator	Ja
Indikator för sköljning	Ja
Indikator vid programslut	Active Light
Automatisk avstängning	Ja
Disksystem	Standard
Avhårdare	Med elektronisk styrning
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop

Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Max vattenhårdhet	90°FH; 50°dH
Torksystem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut
Ångskydd	I plast
Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Filter	Rostfritt stål
Dolt värmeelement	Ja
Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Min. and max. vikt på frontlucka	2–7,5 kg
Min. and max sockelhöjd	40–175 mm
Kan installeras i högskåp	Ja
Justerbara fötter	6 cm, från 820 till 880 mm
Additional gaskets	Ja
Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1200 mm
Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Övre skydd	No

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Energieffektklass	C
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	59 kWh
Nominell kapacitet (ps)	10
Vattenförbrukning [per cykel]	9.9 litres


Programlängd	4:30 h:min
Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Energieffektivitetsindex (EII)	43.9

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1950 W

Typ av anslutning 1-fas

Ström	10 A	Sladdens längd	150 cm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		

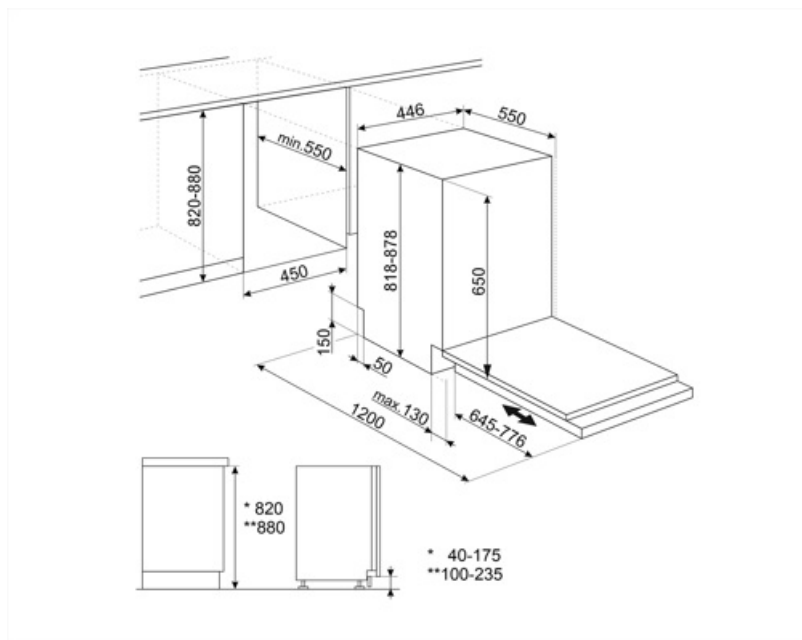























Kompatibela Tillbehör

KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



Symbols glossary

 <p>Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.</p>	 <p>Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.</p>
 <p>Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.</p>	 <p>Energieffektivitetsklass C</p>
 <p>Installation i stapel</p>	 <p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
 <p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p>	 <p>Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.</p>
	
 <p>Detta alternativ är extra skonsamt för ömtåligt diskgodts. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4</p>	 <p>Hyclean: När alternativet HYCLEAN väljs så utför diskmaskinen en slutgiltig 10 minuters sköljning vid en hög temperatur på 70 °C, vilket eliminerar i stort sett alla bakterier så att högsta möjliga renlighetsstandard kan uppnås. Alternativet Hyclean kan väljas till nästan alla cykler med temperaturer över 50 °C.</p>
 <p>Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.</p>	 <p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p>
 <p>Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgodts som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.</p>	 <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p>
 <p>Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.</p>	 <p>Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat diskgodts som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.</p>
 <p>Program som är lämpligt för tvätt och torkning av mycket nedsmutsade plagg med intorkade rester.</p>	 <p>Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.</p>
 <p>Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p>	 <p>Plats för tio kuvert: Antal kuvert.</p>



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.



Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



Alternativ som ger bättre diskresultat genom att hålla temperaturen på mellan 65 och 70 °C i minst 10 minuter under den sista sköljfasen.