

ST4533CIN



Сімейство продуктів

Комерційна ширина

Комерційна висота

Тип встановлення

Мебельный фасад

Количество корзин

Двигун

Код EAN

Посудомийні машини

45 см

82 см

Полностью интегрированная
встраиваемая

Не поставляется


3, Настраиваемая корзина, одинарная

Инвертор

8017709360887



Програми



Кількість програм

8

Температурні режими

45, 50, 60, 70 °C

Замочування

Так

Полная мойка за 60 минут

Так

Экспресс 50°

Так

Функція ECO

Так

Змішана білизна

Так

Программа самоочистки

Так

Интенсивная 60°

Так

Авто 50°-60°

Так

Опції



Відстрочка включення

До 24 годин, з попереднім миттям

Опція HyClean

Так

Опция интенсивной мойки

Опция Стекло

Так

Опция Стерилизация

Так

Кошки



Колір кошиків

Сірий

Колір компонентів кошиків

Сірий

Ручка

У верхньому і нижньому кошику

Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)
Нижній кошик

14,0 см

С 2 складними полками

Верхній кошик	З фіксованими центральними тримачами	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Держатель для бокалов	Так	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	31,5 см
Верхній кошик, регульований по висоті	На 2 урвня (4 см)	Колір внутрішніх компонентів	Сірий

Технічні характеристики

					
Ширина (мм)	446 мм	Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% 90°FH; 50°dH		
Глибина (мм)	550 мм	Максимальна жорсткість води	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла		
Тип дисплея	3 цифри	Система сушіння	Пластиковая		
Висота (мм)	818 мм	Захист від пари	Нержавіюча сталь		
Управління	Електронне Touch Control	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь		
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление	Фільтр	Так		
Індикація програм	Символи	Прихований нагрівальний елемент	Петлі		
Індикатор вкл. / вкл.	Так	Минимальный и максимальный вес фасада	40 - 175 мм		
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Мин. и максимальная высота цоколя	Так		
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Вбудовування в колону	6 см, с 820 до 880 мм		
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі	Регульовані ніжки	Так		
Автоматическое выключение	Да	Дополнительные прокладки	Так		
Система миття	Стандартний	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1200 mm		
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так		
Датчик прозорості Aquatest	Так				
Система захисту від протікань	Повний Aquastop				

Енергоефективність

				Класс энергоэффективности	C	Продолжительность цикла	4:30 h:min
--	---	---	---	----------------------------------	---	--------------------------------	------------

Потребление энергии 59 кВт/ч
[на 100 циклов,
тестовая программа
Экономичная]

Загрузка, комплектов 10
**Потребление воды [за
цикл]** 9.9 litres

**Излучение воздушного
шума (фаза вращения)** 44 дБ(А) re 1пВт

**Класс эмиссии
воздушного
акустического шума** B


**Индекс
энергоэффективности
(EEI)** 43.9

Електричне підключення

**Номинальна потужність
підключення** 1950 Вт
Сила струму (А) 10 А
Напруга 220-240 В
Частота струму (Гц) 50 Гц

Тип підключення Однофазне
**Довжина електричного
кабелю** 150 см

Тип електричної вилки Европейская вилка для
переменного тока

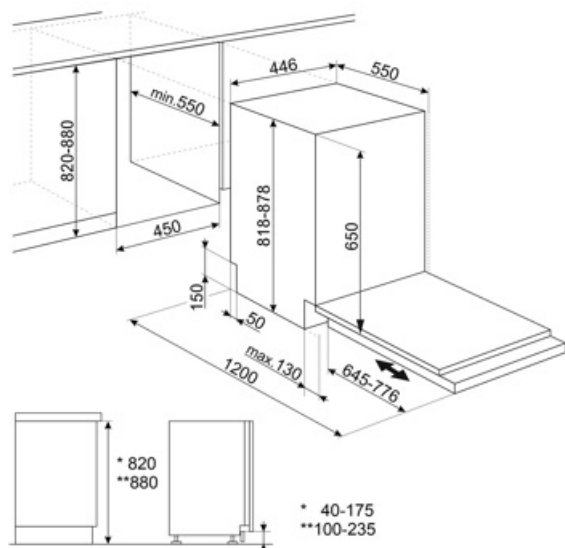

Compatible Accessories

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary

	Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.		Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.
	Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.		Установка в колонну
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		Опция интенсивного полоскания: при выборе опции посудомоечная машина выполняет последнее 10-минутное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии для достижения максимально возможных стандартов чистоты. Опцию можно выбрать практически для всех циклов при температуре выше 50°C.
	Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.		Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
	Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.		Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.
	Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.		Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Вариант, который обеспечивает лучшие результаты мойки за счет поддержания температуры от 65 до 70°C в течение не менее 10 минут во время последней фазы полоскания.



Класс энергоэффективности C



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.

