ST4533CIN



Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	45 см
Комерційна висота	82 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Настраиваемая корзина, одинарная
Двигун	Інвертор
Код EAN	8017709360887

Програми

Кількість програм	8
Температурні режими	45, 50, 60, 70 °C
Замочування	Так
Полная мойка за 60 минут	Так
Экспресс 50°	Так
Функція ECO	Так
Змішана білизна	Так
Программа самоочистки	Так
Интенсивная 60°	Так
Авто 50°-60°	Так

Опції

Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям
Опція HyClean	Так
Опция интенсивной мойки	
Опция Стекло	Так
Опция Стерилизация	Так

Кошики

Колір кошиків	Сірий
Колір компонентів кошиків	Сірий
Ручка	У верхньому і нижньому кошику
Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	14,0 см
Нижній кошик	С 2 складными полками


Верхній кошик	3 фіксованими центральними тримачами
Держатель для бокалов	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 2 уровня (4 см)
Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	31,5 см
Колір внутрішніх компонентів	Сірий

Технічні характеристики



Ширина (мм)	446 мм
Глибина (мм)	550 мм
Тип дисплея	3 цифри
Висота (мм)	818 мм
Управління	Електронне Touch Control
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Потребление
Індикація програм	Символи
Індикатор вкл. / викл.	Так
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі
Автоматическое выключение	Да
Система миття	Стандартний
Пом'якшувач води	Електронне регулювання
Датчик прозорості	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop
Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
Максимальна жорсткість води	90°fH; 50°dH
Система сушіння	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Захист від пари	Пластикова
Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Фільтр	Нержавіюча сталь
Прихований нагрівальний елемент	Так
Петлі	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 7,5 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Вбудовування в колону	Так
Регульовані ніжки	6 см, с 820 до 880 мм
Дополнительные прокладки	Так
Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1200 mm
Регулювання задніх ніжок з фронту	Так

Енергоефективність




Класс энергоэффективности	C
Продолжительность цикла	4:30 h:min

Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	59 кВт/ч	**Излучение воздушного шума (фаза вращения)**	44 дБ(A) re 1пВт
		Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Загрузка, комплектов	10		
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres	**Индекс энергоэффективности (EEI)**	43,9

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення	1950 Вт	**Тип підключення**	Однофазне
		Довжина електричного кабелю	150 см
Сила струму (A)	10 A		
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Частота струму (Гц)	50 Гц		

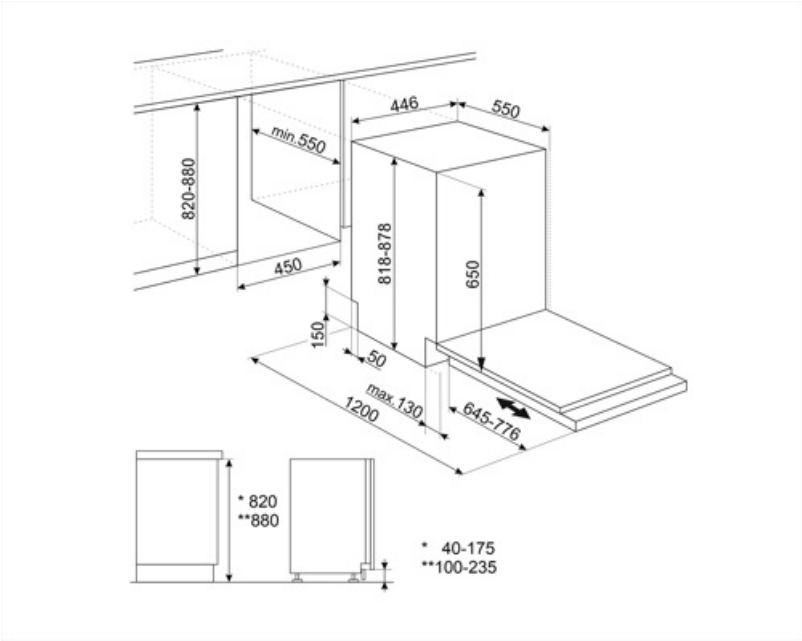

Compatible Accessories



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Луч на полу - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Установка в колонну



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.





Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Класс энергоэффективности C



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.





Опция интенсивного полоскания: при выборе опции посудомоечная машина выполняет последнее 10-минутное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии для достижения максимально возможных стандартов чистоты. Опцию можно выбрать практически для всех циклов при температуре выше 50°C.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Вариант, который обеспечивает лучшие результаты мойки за счет поддержания температуры от 65 до 70°C в течение не менее 10 минут во время последней фазы полоскания.