

ST4533IN



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	45 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Plně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, Flexi
EAN kód	8017709302924




Programy



Počet programů	8	ECO	Ano
Teploty mytí	50, 60 °C	Mix	Ano
Důkladně namočte vodou	Ano	Samočistící	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Intenzivní 60°	Ano
Express 50°	Ano	Auto 50° – 60°	Ano

Možnosti



Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	Volba Crystal	Ano
Volba Extreme	Ano	Možnost sterilizace	Ano

Košíky



Barva koše	Šedá	Největší naložitelné nádobí v horním koši	14,0 cm
Barva komponentů koše	Šedá	Spodní koš	Se 2 skládacími stojany
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano
Horní koš	Se středovými pevnými stojany	Největší naložitelné nádobí ve spodním koši	31,5 cm
Skleněný držák	Ano		

Nastavení výšky horního koše Na dvou úrovních (4 cm)

Barevné vnitřní komponenty

Šedá

Technické parametry



Width (mm)	446 mm
Depth (mm)	550 mm
Typ zobrazení	LED displej (3 číslice)
Product Height (mm)	818 mm
Ovládání	Elektronické dotykové ovládání
Displej	Opožděný start, Ukazatel času programu, Spotřeby
Programme graphics	Symbols
Indikátor zapnutí/vypnutí	Ano
Světelný indikátor soli	Světlo
Indikátor leštidla	Světlo
Indikátor konce cyklu	ActiveLight
Auto switch-off	Yes
Mycí systém	Standardní
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením
Snímač zakalení	Ano
Aquatest	
Systém ochrany před vytopením	Celkový Acquastop
Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %

Maximální tvrdost vody	90°fH; 50°dH
Sušicí systém	Přírozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist na konci cyklu
Ochrana před parou	Z plastu
Materiál vany	Nerezová ocel
Filtr	Nerezová ocel
Skryté topné těleso	Ano
Závěsy	Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT
Min. a max. hmotnost čelního panelu	2 – 7,5 kg
Min. a max. výška soklu	40 – 175 mm
Lze nainstalovat ve sloupci	Ano
Seřiditelné nožičky	6 cm, od 820 do 880 mm
Additional gaskets	Yes
Back cover	No
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Zadní nožičky	Ano
nastavitelné zepředu	
Top cover	No

Výkon/energetický štítek – nař. 2019




Energy Efficiency Class	D
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	67 kWh
Rated capacity (ps)	10
Water consumption [per cycle]	9.9 litres

Programme duration	4:00 h:min
Airborne acoustical noise emissions	44 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	B
Energy efficiency Index (EEI)	49.9

Elektrické připojení

Připojený výkon	1950 W
Stávající	10 A
Napětí	220-240 V
Kmitočet (Hz)	50 Hz

Druh připojení	Jednofázové (motory)
Délka napájecího kabelu	150 cm
Zástrčka	(F; E) Schuko

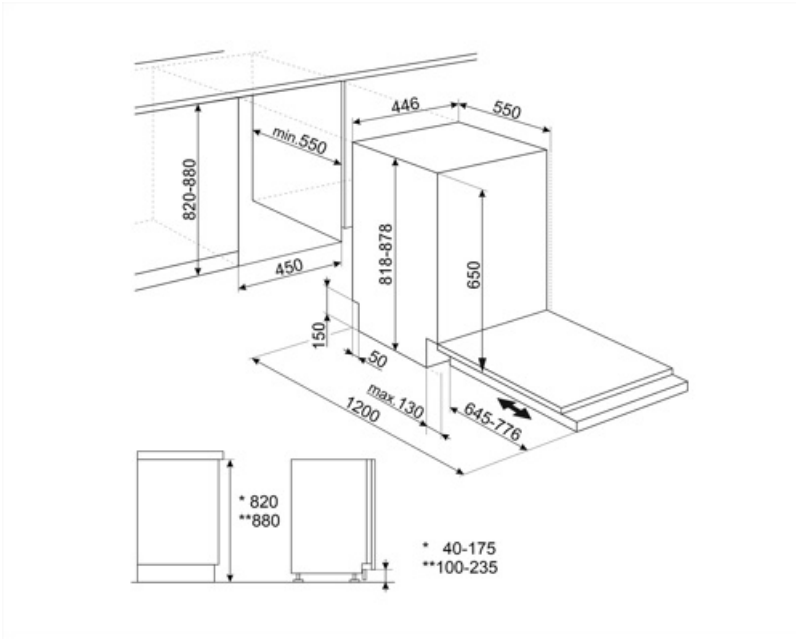

























Compatible Accessories

KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2



Symbols glossary

	<p>Activelight je led světlo, které při používání spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu pod myčkou nádobí.</p>		<p>Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.</p>
	<p>Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.</p>		<p>Třída energetické účinnosti D</p>
	<p>Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72 dpi</p>
	<p>Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.</p>		<p>Možnost, která zlepšuje výsledky mytí zvoleného programu. Zvyšuje teplotu a délku mytí.</p>
	<p>Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.</p>		<p>Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.</p>
	<p>Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.</p>		<p>Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.</p>
	<p>Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.</p>		<p>Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.</p>
	<p>Symbols ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.</p>		<p>...</p>
	<p>Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.</p>		<p>Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.</p>
	<p>Dotykové ovládání: Snadno ovladatelné dotykové ovládání umožňuje naprogramovat spotřebič stisknutím tlačítka.</p>		<p>Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.</p>
	<p>Mycí cyklus pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Když je zvolen tento program, myčka nádobí rozpozná typ znečištění a automaticky upraví parametry mytí podle potřeby.</p>		<p>Tato možnost poskytuje zvláštní péči o jemnou náplň. Zabraňuje rychlým změnám teploty mytí zvoleného programu a snižuje ji na 4</p>
	<p>Program vhodný pro mytí a sušení silně znečištěných předmětů s usazenými zbytky.</p>		<p>Možnost, která zajišťuje lepší výsledky mytí tím, že během poslední fáze oplachování udržuje teplotu mezi 65 a 70 °C po dobu nejméně 10 minut.</p>



System WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.

