


ST4533IN



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	45 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Plně integrovaná vestavěná
Kuchyňský panel	Není součástí dodávky
Počet košů	3, Flexi
Motor	Měníč
EAN kód	8017709302924



Programy



Počet programů	8	ECO	Ano
Teploty mytí	50, 60 °C	Mix	Ano
Důkladně namoče vodou	Ano	Samočistící	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Intenzivní 60°	Ano
Express 50°	Ano	Auto 50° – 60°	Ano

Možnosti



Možnost časovače zpoždění	Až 24 hodin	Volba Crystal	Ano
Volba Extreme	Ano	Možnost sterilizace	Ano

Košíky



Barva koše	Šedá	Největší naložitelné nádobí v horním koši	14,0 cm
Barva komponentů koše	Šedá	Spodní koš	Se 2 skládacími stojany
Rukojeť	Z plastu na horním a spodním koši	Spodní koš s vložkami proti odkapávání	Ano
Horní koš	Se středovými pevnými stojany	Největší naložitelné nádobí ve spodním koši	31,5 cm
Skleněný držák	Ano		

Nastavení výšky horního koše Na dvou úrovních (4 cm)

Barevné vnitřní komponenty


Šedá

Technické parametry



Width (mm)	446 mm	Přívod vody	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %
Depth (mm)	550 mm	Maximální tvrdost vody	90°FH; 50°dH
Typ zobrazení	LED displej (3 číslice)	Sušicí systém	Přirozené kondenzační sušení s automatickým otevíráním dvířek Dry Assist na konci cyklu
Product Height (mm)	818 mm	Ochrana před parou	Z plastu
Ovládání	Elektronické	Materiál vany	Nerezová ocel
Displej	Opožděný start, Ukazatel času programu, Spotřeba	Filtr	Nerezová ocel
Programme graphics	Symbols	Skryté topné těleso	Ano
Indikátor zapnutí/vypnutí	Ano	Závěsy	Samovyvažování, posuvné, FLEXIFIT
Světelný indikátor soli	Světlo	Min. a max. hmotnost čelního panelu	2 – 7,5 kg
Indikátor leštidla	Světlo	Min. a max. výška soklu	40 – 175 mm
Indikátor konce cyklu	ActiveLight	Lze nainstalovat ve sloupci	Ano
Mycí systém	Standardní	Seřiditelné nožičky	6 cm, od 820 do 880 mm
Změkčovač vody	S elektronickým nastavením	Additional gaskets	Yes
Snímač zakalení Aquatest	Ano	Depth of dishwasher with open door (mm)	1200
Systém ochrany před vytopením	Celkový Acquastop	Zadní nožičky nastavitelné zepředu	Ano


Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Energy Efficiency Class	D	Programme duration	4:00 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	67 KWh	Airborne acoustical noise emissions	44 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	10	Airborne acoustical noise emission class	B
Water consumption [per cycle]	9,9 litres	Energy efficiency Index (EEI)	49,9

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Připojený výkon	1950 W	Druh připojení	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	Délka napájecího kabelu	150 cm
Napětí	220-240 V		

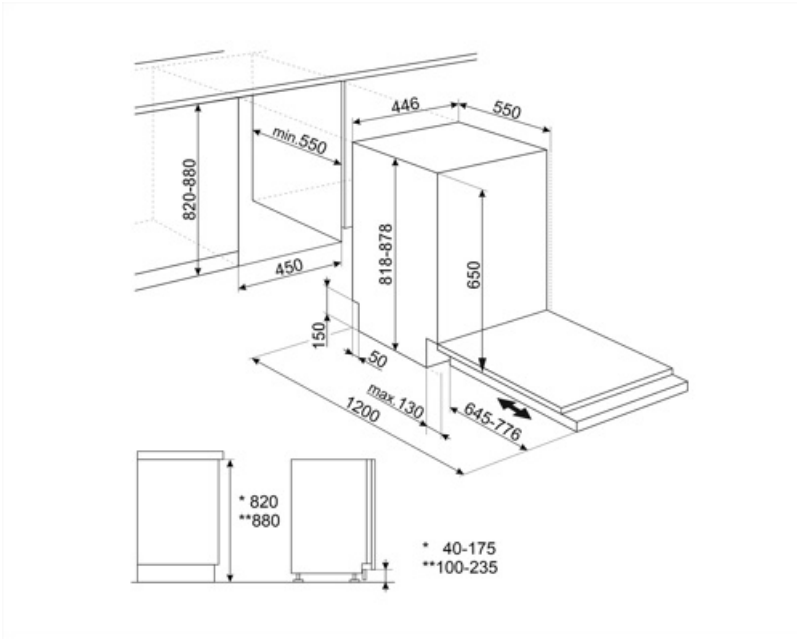

Not included accessories

KITPLV2

Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2



Symbols glossary (TT)

	Activelight je led světlo, které při používání spotřebiče promítá červenou skvrnu na podlahu pod myčkou nádobí.		Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.
	Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.		Instalace ve sloupci: Instalace ve sloupci
	COMM_HEIGHT_82_72 dpi		Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.
	Modely s novými závěsy Flexi Fit lze instalovat v kuchyních se soklem o rozměru pouhých 5 cm. S tímto novým designem závěsů se panel posuvně pohybuje zespodu nahoru, aby nedocházelo k žádným interferencím panelu se soklem.		Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použitých invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.
	Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.		Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.
	Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.		Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.
	Symbole ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.		Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.
	...		Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.
	...		Mycí cyklus pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Když je zvolen tento program, myčka nádobí rozpozná typ znečištění a automaticky upraví parametry mytí podle potřeby.
	Tato možnost poskytuje zvláštní péči o jemnou náplň. Zabraňuje rychlým změnám teploty mytí zvoleného programu a snižuje ji na 4		Program vhodný pro mytí a sušení silně znečištěných předmětů s usazenými zbytky.
	Možnost, která zlepšuje výsledky mytí zvoleného programu. Zvyšuje teplotu a délku mytí.		Možnost, která zajišťuje lepší výsledky mytí tím, že během poslední fáze oplachování udržuje teplotu mezi 65 a 70 °C po dobu nejméně 10 minut.
	Třída energetické účinnosti D		Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.