


ST4533IN



Produktfamilie	Opvaskemaskiner
Kommerciel bredde	45 cm
Kommerciel højde	82 cm
Installation	Integrerbare
Køkkenpanel	Ikke leveret
Antal kurve	3, Flexi
EAN-kode	8017709302924




Programmer



Antal programmer	8	ØKO	Ja
Vasketemperaturer	50, 60 °C	Blandet	Ja
Iblødsætning	Ja	Selvrens	Ja
Fuld ekspres - 60 minutter	Ja	Intensiv 60°	Ja
Ekspres 50°	Ja	Auto 50°-60°	Ja

Valgmuligheder



Forsinkelsestimer, tilvalg	Op til 24 timer	Krystalmulighed	Ja
Ekstrem mulighed	Ja	Steriliseringsmulighed	Ja

Kurve



Farve på kurv	Grå	Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv	14,0 cm
Farve på kurvedele	Grå	Nedre kurv	Med to sammenklappelige stativer
Håndtag	På øverste og nederste kurv	Nedre kurv med anti-dryp-indsatser	Ja
Øvre kurv	Med faste tallerkenstøtter i midten		
Glasholder	Ja		

Højdejustering af den øverste kurv	På to niveauer (4 cm)	Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv	31,5 cm
		Farve, indre komponenter	Grå

Tekniske egenskaber


					
Bredde (mm)	446 mm	Vandtilførsel	Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 % 90°FH; 50°dH		
Dybde (mm)	550 mm	Maks. vandhårdhed	Naturlig kondensstørring med Dry Assist automatisk lågeåbningssystem ved slutningen af programmet		
Displaytype	3 ciffer	Tørresystem	I plast		
Produkthøjde (mm)	818 mm	Dampbeskyttelse	Rustfrit stål		
Betjeninger	Elektronisk berøringsfølsom betjening	Kar, materiale	Rustfrit stål		
Display	Forsinket start, Visning af programtid, Forbrug	Filter	Ja		
Programgrafik	Symboler	Skjult varmeelement	Selvbalancering, glidning, FLEXIFIT		
Tænd/sluk-indikator	Ja	Hængsler	2 - 7,5 kg		
Salt indikatorlampe	Lys	Min. og maks. frontpanelets vægt	40 - 175 mm		
Indikator for afspændingsmiddel	Lys	Min. og maks. sokkelhøjde	Ja		
Slut på cyklus-indikator	ActiveLight	Kan monteres i-kolonne	6 cm, fra 820 til 880 mm		
Auto switch-off	Yes	Justerbare fødder	Yes		
Vaskesystem	Standard	Additional gaskets	1200 mm		
Blødgøringsmiddel	Med elektronisk indstilling	Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm)	Ja		
Turbiditetssensor	Ja	Bagest, fødder, som kan justeres forfra	No		
Aquatest		Topdæksel			
Beskyttelsessystem mod oversvømmelse	Total Aquastop				

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

			
Energieffektivitetsklasse	D	Programmets varighed	4:00 h:min
Energiforbrug [pr. 100 cyklusser, baseret på eco-programmet]	67 kWh	Luftbåren akustisk støjemission	44 dB(A) re 1 pW
Nominel kapacitet (ps)	10	Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B
Vandforbrug [pr. cyklus]	9.9 litres	Energieffektivitetsindeks (EEI)	49.9

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	1950 W	Type af forbindelse	Enkelt fase
Nuværende	10 A	Kabellængde	150 cm
Spænding	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko
Frekvens (Hz)	50 Hz		

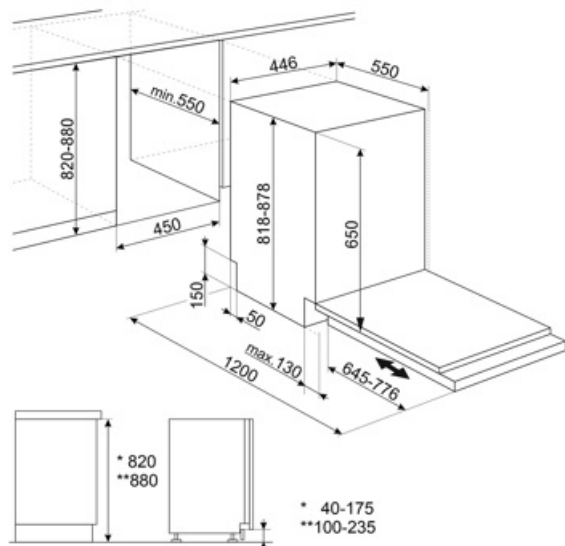

Compatible Accessories

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary

	Activelight er et led-lys, der projicerer en rød plet på gulvet under opvaskemaskinen, når apparatet er i brug.		Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslægtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. Ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand.
	For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter.		Installation i søjle: Installation i søjle
	82 cm høj		Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt.
	FlexiFit-hængslerne tillader køkkenpanelet at glide hen over opvaskemaskinens låge, hvilket tillader en minimum køkkensokkelhøjde på 5 cm.		Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
	Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.		Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed.
	Mix: Mix-programmet er velegnet til blandet service og hverdagsgryder og pander, uden nogen særlig belægning.		Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud.
	Ti stedindstilling: Antal af stedindstillinger.		Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt.
	Touch-kontroller: Brugervenlige berøringsbetjeninge gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.		Et hurtigt program, der er egnet til at vaske en last med frisk og let snavs.
	Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Service vaskes og tørres på 60 minutter.		Opvaskemaskinens rengøringscyklus. Cyklussen skal startes med maskinen tom, uden tallerkener. Det anbefales at køre programmet hver 2-3 måned ved hjælp af specielle opvaskemaskiner.
	Hurtig vaskecyklus til normalt snavsede blandede belastninger såsom fade og gryder, selv med indtørrede rester. Når dette program er valgt, genkender opvaskemaskinen typen af snavs og justerer automatisk vaskeparametrene efter behov.		Denne mulighed giver særlig pleje ved en sart belastning. It prevents rapid changes in the wash temperature of the selected programme and reduces it to 4



Program egnet til vask og tørring af meget snavsede genstande med rester, der sidder fast.



Mulighed, der forbedrer vaskeresultaterne for det valgte program. Det øger vasketemperaturen og varigheden.



Mulighed, der giver bedre rengøringsresultater ved at holde temperaturen mellem 65 og 70 °C i mindst 10 minutter under den sidste skyllefase.



Energieffektivitetsklasse D



WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel.

