

# ST4533IN



Οικογένεια προϊόντων

ΠΛΑΤΟΣ

Ύψος

Τοποθέτηση

Πάνελ κουζίνας

Αρ. καλαθιών

Κωδικός EAN

Πλυντήρια πιάτων

45cm

82cm

Πλήρως εντοιχιζόμενο με κρυφό χειρισμό

Δεν διατίθεται

3, Flexi

8017709302924



## Προγράμματα



Αρ. προγραμμάτων

8

Θερμοκρασίες πλύσης

50, 60 °C

Μούλιασμα

Ναι

Πλήρες express - 60 λεπτά

Ναι

Express 50°

Ναι

ECO

Ναι

Μεικτό

Ναι

Αυτοκαθαρισμός

Ναι


Εντατικό 60°

Ναι

Πρόγραμμα Auto 50°-60°

Ναι

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Καθυστερήσης Έναρξης

Έως 24 ώρες

Επιλογή εντατικής πλύσης

Ναι

Επιλογή για κρυστάλλινα

Ναι

Επιλογή αποστείρωσης

Ναι

## ΚΑΛΑΘΙΑ



Χρώμα καλαθιού

Γκρι

Χρώμα μερών καλαθιού

Γκρι

Λαβή

Από πλαστικό, στο επάνω και κάτω καλάθι

Επάνω καλάθι

Με σταθερές κεντρικές θέσεις

Στήριγμα ποτηριών

Ναι

Μέγιστη διάμετρος

14,0 εκ

πιάτου στο πάνω καλάθι

Κάτω καλάθι

Με 2 πτυσσόμενα στηρίγματα

Κάτω καλάθι με ένθετα anti-drip

Ναι

**Ρύθμιση ύψους άνω  
καλαθιού** Σε 2 επίπεδα (4 cm)

**Μέγιστη διάμετρος  
πίατου στο κάτω καλάθι** 31,5 εκ  
**Έγχρωμα μέρη** Γκρι


## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



**Πλάτος (mm)** 446 mm  
**Βάθος (mm)** 550 mm  
**Τύπος οθόνης** Οθόνη LED (3 ψηφίου)  
**Ύψος (mm)** 818 mm  
**Χειρισμός** Ηλεκτρονικός  
**Οθόνη** Καθυστέρηση έναρξης,  
Διάρκεια προγράμματος,  
Consumptions  
**Programme graphics** Σύμβολα  
**Ένδειξη On/off** Ναι  
**Ένδειξη έλλειψης αλατιού** Λυχνία  
**Ένδειξη έλλειψης  
γυαλιστικού** Λυχνία  
**Ένδειξη τέλους κύκλου** Ενεργός φωτισμός  
**Σύστημα πλύσης** Standard  
**Αποσκληρυντής νερού** Με ηλεκτρονική ρύθμιση  
**Αισθητήρας πλύσης** Ναι  
Aquatest  
**Σύστημα  
αντιπλημμυρικής  
προστασίας** Ολικό Acquastop

**Παροχή νερού** Μονή, κρύο/ζεστό νερό  
μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση  
ενέργειας με ζεστό νερό έως  
35%  
**Μέγιστη σκληρότητα  
νερού** 90°FH; 50°dH  
**Σύστημα στεγνώματος** Φυσικό στέγνωμα με  
συμπυκνωτή, με αυτόματο  
σύστημα ανοίγματος πόρτας  
Dry Assist στο τέλος του  
κύκλου  
**Προστασία από ατμό**  
**Υλικό δεξαμενής** Από πλαστικό  
**Φίλτρο** Ανοξειδωτο ατσάλι  
**Κρυμμένη αντίσταση** Ανοξειδωτο ατσάλι  
**ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ** Ναι  
Αυτοεξισορρόπηση,  
ολίσθηση, FLEXIFIT  
**Ελάχιστο και μέγιστο  
βάρος πόρτας  
εντοιχισμού** 2 7,5 kg  
**Ελάχιστο και μέγιστο  
ύψος μπάζας** 40 - 175 mm  
**Μπορεί να εγκατασταθεί  
σε κολώνα** Ναι  
**Ρυθμιζόμενα πόδια** 6 εκ, από 820 έως 880 mm  
**Additional gaskets** Ναι  
**Depth of dishwasher  
with open door (mm)** 1200  
**Ρύθμιση πίσω ποδιού από  
μπροστά** Ναι

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ** D  
**Κατανάλωση ενέργειας  
[για 100 κύκλους στο  
πρόγραμμα eco]** 67 kWh  
**Χωρητικότητα (πλήρη  
σερβίτσια)** 10  
**Κατανάλωση νερού [ανά  
κύκλο]** 9.9 litres

**Διάρκεια προγράμματος** 4:00 ω:λλ  
**Αερομεταφερόμενο  
επίπεδο θορύβου** 44 dB(A) re 1 pW  
**Κλάση  
αερομεταφερόμενου  
επίπεδου θορύβου** B  
**Δείκτης ενεργειακής  
απόδοσης (EEI)** 49.9

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Φις</b>	(F;E) Σούκο	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50 Hz
<b>Ισχύς</b>	1950 W	<b>Τύπος σύνδεσης</b>	Μονοφασικό
<b>Ένταση ρεύματος</b>	10 A	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	150 cm
<b>Τάση</b>	220-240 V		

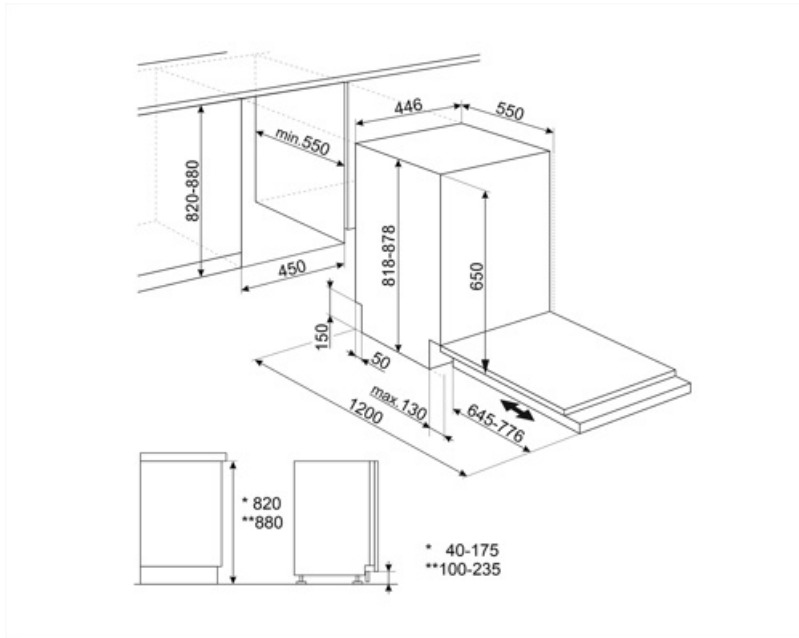

---

## Compatible Accessories





















---

KITPLV2

Κιτ επέκτασης για πλυντήριο πιάτων και πλυντήριο ρούχων: μήκος mt. 2



## Symbols glossary

	<p>Το Activelight είναι μία λυχνία LED που προβάλλει μια κόκκινη κουκίδα στο δάπεδο, για να γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη.</p>		<p>Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.</p>
	<p>Anti-drop: Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικά πολυμερή ένθετα anti-drop, που βελτιώνουν τη διαδικασία στεγνώματος.</p>		<p>Τάξη ενεργειακής απόδοσης D</p>
	<p>Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
	<p>Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.</p>		<p>Επιλογή που βελτιώνει τα αποτελέσματα πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος. Αυξάνει τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της πλύσης.</p>
	<p>Μοντέλα με νέους μεντεσέδες Flexi Fit μπορούν να εγκατασταθούν σε κουζίνες με βάση μόλις 5cm. Με αυτό το νέο σχέδιο μεντεσέ, το πάνελ έχει μια ολισθαίνουσα κίνηση από το κάτω μέρος προς το επάνω μέρος, αποφεύγοντας κάθε πιθανή παρεμβολή του πάνελ με τη βάση.</p>		<p>...</p>
	<p>Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίξει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.</p>		<p>Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.</p>
	<p>Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.</p>		<p>Κανονικό πρόγραμμα: Το κανονικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κανονικούς βαθμούς βρωμιάς για καθημερινή χρήση.</p>
	<p>Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξέβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.</p>		<p>Χωρητικότητα για 10 πλήρη σερβίτσια</p>
	<p>Ολικό Acquastop: Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.</p>		<p>...</p>
	<p>Γρήγορος κύκλος πλύσης: για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και τηγάνια, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε 60 λεπτά.</p>		<p>...</p>



Κύκλος πλυσίματος για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και σκεύη, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Όταν επιλέγεται αυτό το πρόγραμμα, το πλυντήριο πιάτων αναγνωρίζει τον τύπο της βρωμιάς και προσαρμόζει αυτόματα τις παραμέτρους πλύσης ανάλογα με την περίπτωση.



Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο και στέγνωμα πολύ λερωμένων αντικειμένων με κολλημένα υπολείμματα.



Σύστημα WaterSave εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.



Αυτή η επιλογή παρέχει ειδική φροντίδα για τα φορτία με εύθραυστα. Αποτρέπει τις γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος και τη μειώνει στο 4



Επιλογή που παρέχει καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού διατηρώντας τη θερμοκρασία μεταξύ 65 και 70°C για τουλάχιστον 10 λεπτά κατά την τελευταία φάση ξεπλύματος.



B,3  
ENERGY CLASS

---

## Benefit (TT)

---

### Γυάλινη οθόνη αφής

Η εύκολη και διαισθητική οθόνη αφής Iexan καθοδηγεί τον χρήστη σε συνειδητές και βιώσιμες επιλογές, μειώνοντας τη σπατάλη

Η οθόνη, που διαθέτει ενδείξεις για το επίπεδο βρωμιάς, τη χρήση νερού και την κατανάλωση ενέργειας, επιτρέπει στους χρήστες να βελτιστοποιούν την απόδοση, να ελαχιστοποιούν τα απόβλητα και να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές ανάγκες με μια οικολογική προσέγγιση. Με μια σειρά διαθέσιμων επιλογών, επιτρέπει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις πλύσης και κατανάλωσης προσαρμοσμένες στις ατομικές προτιμήσεις, παρέχοντας σταθερά εξαιρετικά αποτελέσματα με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

### Active Light

Μέγιστος έλεγχος χάρη στο φως που προβάλλεται στο πάτωμα που υποδεικνύει πότε λειτουργεί το πλυντήριο πιάτων και πότε έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος

Τα πλυντήρια πιάτων Smeg εξοπλισμένα με ActiveLight σηματοδοτούν την κατάσταση δραστηριότητας της συσκευής προβάλλοντας ένα φως στο πάτωμα ενώ ο κύκλος λειτουργεί. Το φως σβήνει στο τέλος του κύκλου, σηματοδοτώντας ότι το πλυντήριο πιάτων μπορεί να ξεφορτωθεί.

### Σύστημα μεντεσέδων Flexifit

Πόρτα με επάλληλη κίνηση για βέλτιστη ενσωμάτωση στο σχεδιασμό της κουζίνας

Το ύψος της μπάζας μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 21,5 cm, επιτρέποντάς της να ταιριάζει τέλεια στο ντουλάπι. Χάρη σε αυτή τη λύση, το πλυντήριο πιάτων δένει αρμονικά με το περιβάλλον του, με την πόρτα και την μπάζα να ευθυγραμμίζονται τέλεια με τα άλλα έπιπλα κουζίνας.