


ST4533IN



Οικογένεια προϊόντων

ΠΛΑΤΟΣ

Ύψος

Τοποθέτηση

Πάνελ κουζίνας

Αρ. καλαθιών

Μοτέρ

Κωδικός EAN

Πλυντήρια πιάτων

45cm

82cm

Πλήρως εντοιχιζόμενο με κρυφό χειρισμό

Δεν διατίθεται

3, Flexi

Inverter

8017709302924



Προγράμματα



Αρ. προγραμμάτων

8

Θερμοκρασίες πλύσης

50, 60 °C

Μούλιασμα

Ναι

Πλήρες express - 60 λεπτά

Ναι

Express 50°

Ναι

ECO

Ναι

Μεικτό

Ναι

Αυτοκαθαρισμός

Ναι


Εντατικό 60°

Ναι

Πρόγραμμα Auto 50°-60°

Ναι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Καθυστερήσης Έναρξης

Έως 24 ώρες

Επιλογή εντατικής πλύσης

Ναι

Επιλογή για κρυστάλλινα

Ναι

Επιλογή αποστείρωσης

Ναι

ΚΑΛΑΘΙΑ



Χρώμα καλαθιού

Γκρι

Χρώμα μερών καλαθιού

Γκρι

Λαβή

Από πλαστικό, στο επάνω και κάτω καλάθι

Επάνω καλάθι

Με σταθερές κεντρικές θέσεις

Στήριγμα ποτηριών

Ναι

Μέγιστη διάμετρος

14,0 εκ

πιάτου στο πάνω καλάθι

Κάτω καλάθι

Με 2 πτυσσόμενα στηρίγματα

Κάτω καλάθι με ένθετα

Ναι

anti-drip

**Ρύθμιση ύψους άνω
καλαθιού**

Σε 2 επίπεδα (4 cm)

**Μέγιστη διάμετρος
πίατου στο κάτω καλάθι**
Έγχρωμα μέρη

31,5 εκ

Γκρι


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πλάτος (mm)	446 mm
Βάθος (mm)	550 mm
Τύπος οθόνης	Οθόνη LED (3 ψηφίου)
Ύψος (mm)	818 mm
Χειρισμός	Ηλεκτρονικός
Οθόνη	Καθυστέρηση έναρξης, Διάρκεια προγράμματος, Consumptions
Programme graphics	Σύμβολα
Ένδειξη On/off	Ναι
Ένδειξη έλλειψης αλατιού	Λυχνία
Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού	Λυχνία
Ένδειξη τέλους κύκλου	Ενεργός φωτισμός
Σύστημα πλύσης	Standard
Αποσκληρυντής νερού	Με ηλεκτρονική ρύθμιση
Αισθητήρας πλύσης Aquatest	Ναι
Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας	Ολικό Acquastop

Παροχή νερού	Μονή, κρύο/ζεστό νερό μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35%
Μέγιστη σκληρότητα νερού	90°FH; 50°dH
Σύστημα στεγνώματος	Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist στο τέλος του κύκλου
Προστασία από ατμό Υλικό δεξαμενής Φίλτρο	Από πλαστικό Ανοξειδωτο ατσάλι Ανοξειδωτο ατσάλι
Κρυμμένη αντίσταση ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ	Ναι Αυτοεξισορρόπηση, ολίσθηση, FLEXIFIT
Ελάχιστο και μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού	2 7,5 kg
Ελάχιστο και μέγιστο ύψος μπάζας	40 - 175 mm
Μπορεί να εγκατασταθεί σε κολώνα	Ναι
Ρυθμιζόμενα πόδια	6 εκ, από 820 έως 880 mm
Additional gaskets	Ναι
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200
Ρύθμιση πίσω ποδιού από μπροστά	Ναι

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D
Κατανάλωση ενέργειας [για 100 κύκλους στο πρόγραμμα eco]	67 kWh
Χωρητικότητα (πλήρη σερβίτσια)	10
Κατανάλωση νερού [ανά κύκλο]	9,9 litres

Διάρκεια προγράμματος	4:00 ω:λλ
Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου	44 dB(A) re 1 pW
Κλάση αερομεταφερόμενου επίπεδου θορύβου	B
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)	49,9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ισχύς	1950 W	Τύπος σύνδεσης	Μονοφασικό
Ένταση ρεύματος	10 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	150 cm
Τάση	220-240 V		

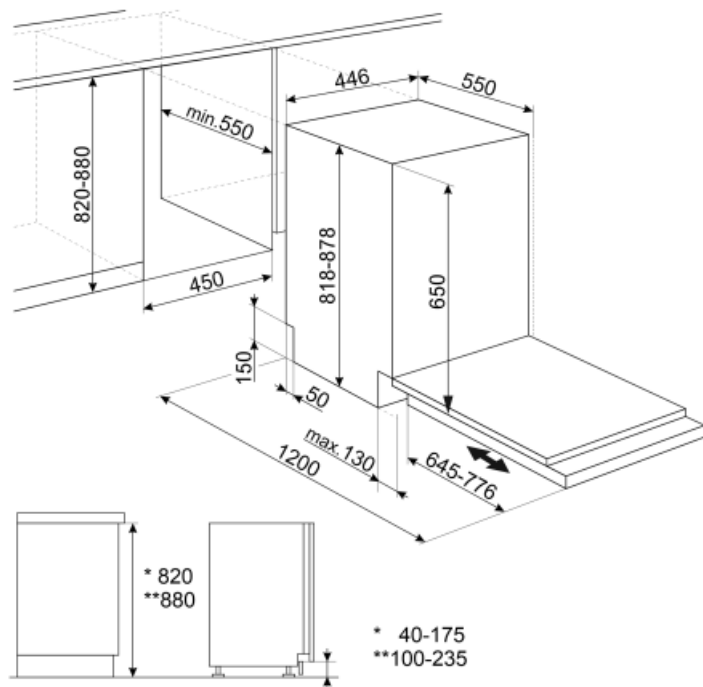





















Not included accessories

KITPLV2

Κιτ επέκτασης για πλυντήριο πιάτων και πλυντήριο ρούχων: μήκος mt. 2



Symbols glossary (TT)

	<p>Το Activelight είναι μία λυχνία LED που προβάλλει μια κόκκινη κουκίδα στο δάπεδο, για να γνωρίζετε ότι το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη.</p>		<p>Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.</p>
	<p>Anti-drop: Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικά πολυμερή ένθετα anti-drop, που βελτιώνουν τη διαδικασία στεγνώματος.</p>		<p>Τάξη ενεργειακής απόδοσης D</p>
	<p>Εγκατάσταση σε στήλη: Εγκατάσταση σε στήλη</p>		<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>
	<p>Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.</p>		<p>Μοντέλα με νέους μεντεσέδες Flexi Fit μπορούν να εγκατασταθούν σε κουζίνες με βάση μόλις 5cm. Με αυτό το νέο σχέδιο μεντεσέ, το πάνελ έχει μια ολισθαίνουσα κίνηση από το κάτω μέρος προς το επάνω μέρος, αποφεύγοντας κάθε πιθανή παρεμβολή του πάνελ με τη βάση.</p>
	<p>Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.</p>		<p>Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.</p>
	<p>Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.</p>		<p>Κανονικό πρόγραμμα: Το κανονικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για κανονικούς βαθμούς βρωμιάς για καθημερινή χρήση.</p>
	<p>...</p>		<p>Γρήγορος κύκλος πλύσης: για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και τηγάνια, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Τα πιάτα πλένονται και στεγνώνουν σε 60 λεπτά.</p>
	<p>Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξέβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.</p>		<p>Τα σύμβολα δείχνουν τον αριθμό των ρυθμίσεων πλάκας του πλυντηρίου πιάτων.</p>
	<p>Ολικό Acquastop: Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.</p>		<p>...</p>
	<p>Κύκλος πλυσίματος για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και σκεύη, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Όταν επιλέγεται αυτό το πρόγραμμα, το πλυντήριο πιάτων αναγνωρίζει τον τύπο της βρωμιάς και προσαρμόζει αυτόματα τις παραμέτρους πλύσης ανάλογα με την περίπτωση.</p>		<p>Αυτή η επιλογή παρέχει ειδική φροντίδα για τα φορτία με εύθραυστα. Αποτρέπει τις γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος και τη μειώνει στο 4</p>



Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο και στέγνωμα πολύ λερωμένων αντικειμένων με κολλημένα υπολείμματα.



Επιλογή που παρέχει καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού διατηρώντας τη θερμοκρασία μεταξύ 65 και 70°C για τουλάχιστον 10 λεπτά κατά την τελευταία φάση ξεπλύματος.



Επιλογή που βελτιώνει τα αποτελέσματα πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος. Αυξάνει τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της πλύσης.



Σύστημα WaterSave εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.